


COLLEGAMENTO ECU ALFA Me7.3.1 da 1600 cc a 3200 cc

FIAT BRAVO/A 2000cc e STILO 2400 ABARTH

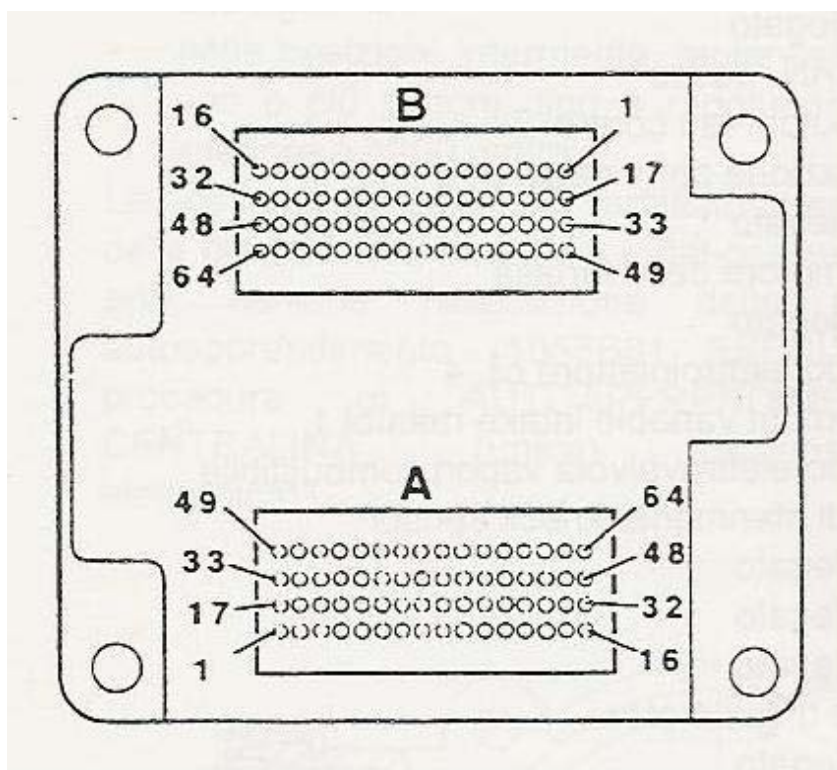

Prima di eseguire qualsiasi operazione sulla centralina si deve collegare **Il pin 20 del connettore A lato etichetta di identificazione della centralina, a massa di potenza.**

Eseguita questa operazione si ruoti la chiave al primo scatto in modo da dare alimentazione solamente alle spie e nello stesso tempo si deve accendere in modo permanente la spia del **codice anti avviamento** ciò significa che la centralina è inizializzata alla modalità di lettura e programmazione.

Terminato l'operazione di programmazione girare la chiave in **OFF** e poi togliere il contatto a massa (**il PIN 20**), eseguita questa operazione si ruoti la chiave su **ON** ed eseguire il **TEST** detto **KWP2000** solamente per accertare la corretta programmazione.

NB:

Nella STILO ABARTH si deve eseguire la modalità descritta sopra come collegamento per abilitare la lettura e la programmazione della centralina ma utilizzare il drive della "FIAT PUNTO BOSCH M7.3.H4" per leggere e programmare il file della centralina.