

# LOGAN

## 7 Garnissage et sellerie

**71A GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE**

**72A GARNISSAGE D'OUVRANTS LATÉRAUX**

**74A TABLETTES ET PLAGE ARRIÈRE**

**75A ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES AVANT**

**76A ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES  
ARRIÈRE**

**77A GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT**

**78A GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE**

**79A ACCESSOIRES DE SIÈGES**

---

**X90**

---

**AVRIL 2004**

**Edition Française**

---

"Les Méthodes de Réparation prescrites par le constructeur, dans ce présent document, sont établies en fonction des spécifications techniques en vigueur à la date d'établissement du document.

Elles sont susceptibles de modifications en cas de changements apportés par le constructeur à la fabrication des différents organes et accessoires des véhicules de sa marque."

Tous les droits d'auteur sont réservés à Renault.

La reproduction ou la traduction même partielle du présent document ainsi que l'utilisation du système de numérotage de référence des pièces de rechange sont interdites sans autorisation écrite et préalable de Renault.

# L90 - Chapitre 7

## Sommaire

### 71A GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE

Tapis de plancher : Dépose - Repose	71A-1
Tapis de coffre : Dépose - Repose	71A-3
Garniture de pavillon : Dépose - Repose	71A-4
Garniture de passage de roue arrière : Dépose - Repose	71A-8
Garniture de montant de pare-brise : Dépose - Repose	71A-10
Garniture de pied de milieu : Dépose - Repose	71A-11
Garniture de custode : Dépose - Repose	71A-13

### 72A GARNISSAGE D'OUVRANTS LATÉRAUX

Garniture de porte latérale avant : Dépose - Repose	72A-1
Garniture de porte latérale arrière : Dépose - Repose	72A-4

### 74A TABLETTES ET PLAGE ARRIÈRE

Garniture de plage arrière : Dépose - Repose	74A-1
---	-------

### 75A ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES AVANT

Siège avant complet : Dépose - Repose	75A-1
Armature de siège avant : Dépose - Repose	75A-3
Armature d'assise de siège avant : Dépose - Repose	75A-5
Armature de dossier de siège avant : Dépose - Repose	75A-7
Glissière de siège avant : Dépose - Repose	75A-9
Réglage lombaire de siège avant : Dépose - Repose	75A-10
Réglage en site de siège avant : Dépose - Repose	75A-11

### 76A ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE

Banquette arrière complète : Dépose - Repose	76A-1
Armature de dossier monobloc de banquette arrière : Dépose - Repose	76A-2

### 77A GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT

Garniture d'assise de siège avant : Dépose - Repose	77A-1
Garniture de dossier de siège avant : Dépose - Repose	77A-4

# Sommaire

## **77A GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT**

Mousse d'assise de siège  
avant : Dépose - Repose 77A-7

Mousse de dossier de siège  
avant : Dépose - Repose 77A-8

## **78A GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE**

Garniture d'assise monobloc  
de banquette arrière :  
Dépose - Repose 78A-1

Garniture de dossier  
monobloc de banquette  
arrière : Dépose - Repose 78A-4

Mousse d'assise monobloc  
de banquette : Dépose -  
Repose 78A-9

Mousse de dossier monobloc  
de banquette arrière :  
Dépose - Repose 78A-10

## **79A ACCESSOIRES DE SIÈGES**

Nappe chauffante de siège :  
Dépose - Repose 79A-1

Appui-tête avant : Dépose -  
Repose 79A-5

Guide d'appui-tête de siège  
avant : Dépose - Repose 79A-6

Appui-tête arrière : Dépose -  
Repose 79A-9

Guide d'appui-tête de  
banquette arrière : Dépose -  
Repose 79A-10



---

# GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE

## Tapis de plancher : Dépose - Repose

# 71A


### DÉPOSE

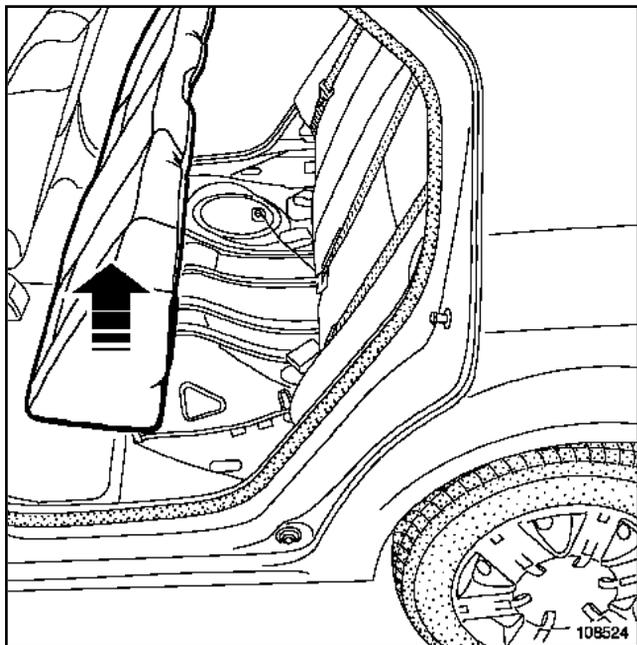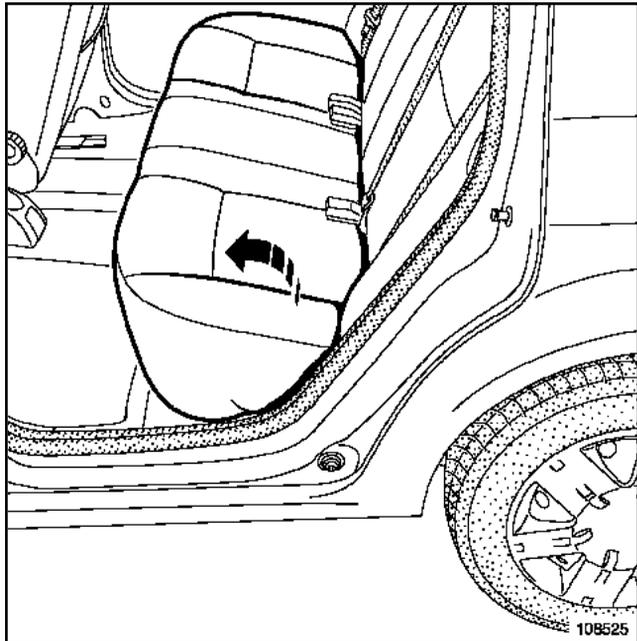


Déposer l'assise de banquette arrière.

Déposer :

- les sièges (voir **75A, Armatures et glissières de siège avant, Siège avant complet**).
- la console centrale (voir **57A, Accessoires intérieurs, Console centrale**).
- les garnitures de pied milieu (voir **71A, Garnissage intérieur de caisse, Garniture de pied milieu**).

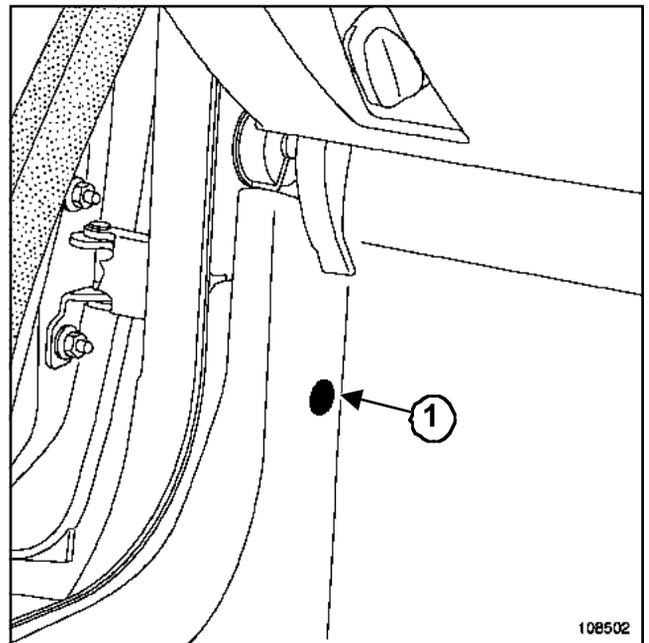

Extraire l'agrafe (1).

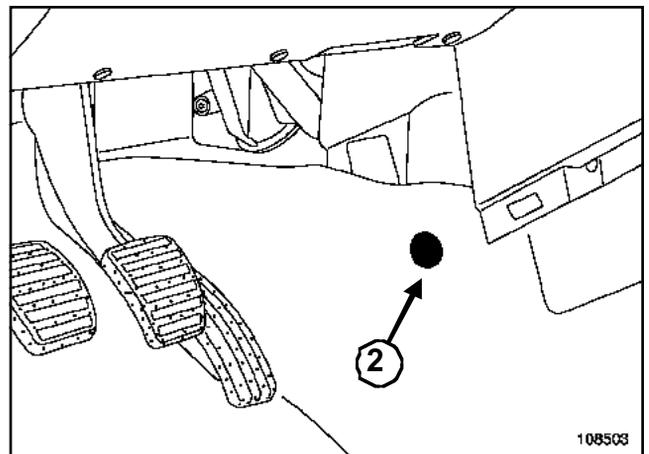


Déposer l'agrafe (2).

# GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE

## Tapis de plancher : Dépose - Repose

71A

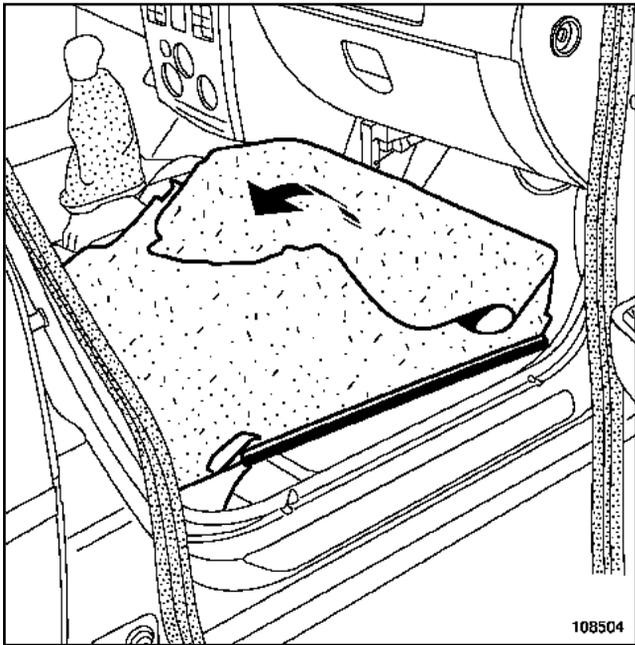


Extraire le tapis de plancher.

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

### DÉPOSE

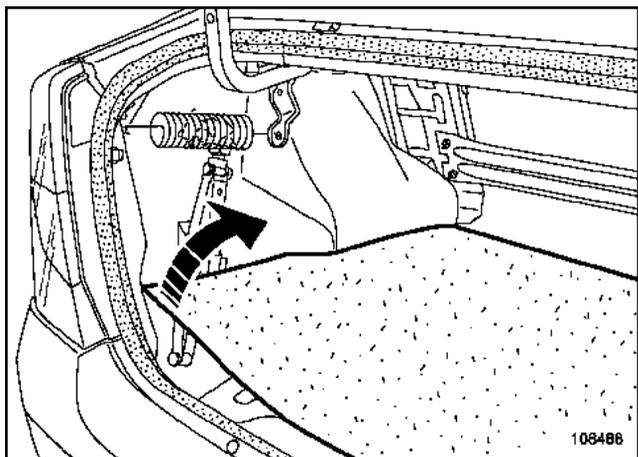

Extraire le tapis de coffre.

### REPOSE


Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

# GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE


## Garniture de pavillon : Dépose - Repose

# 71A

### DÉPOSE

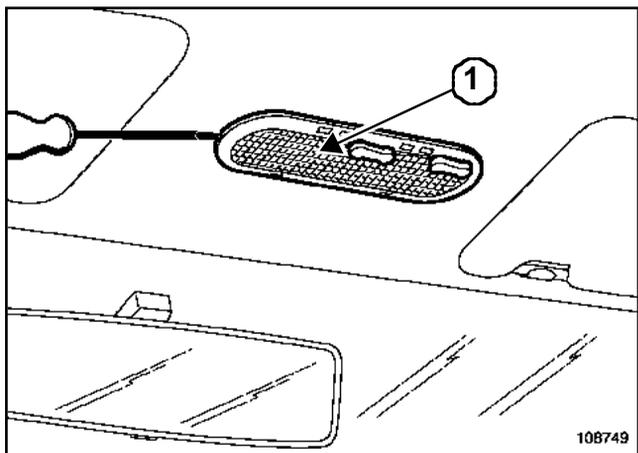


Déclipper à l'aide d'un tournevis plat, la vitre (1) de l'éclairage intérieur.

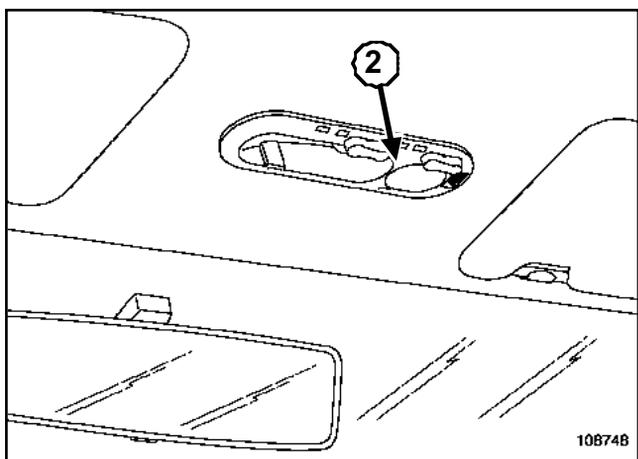


Déposer l'éclairage intérieur (2).


Débrancher le connecteur.

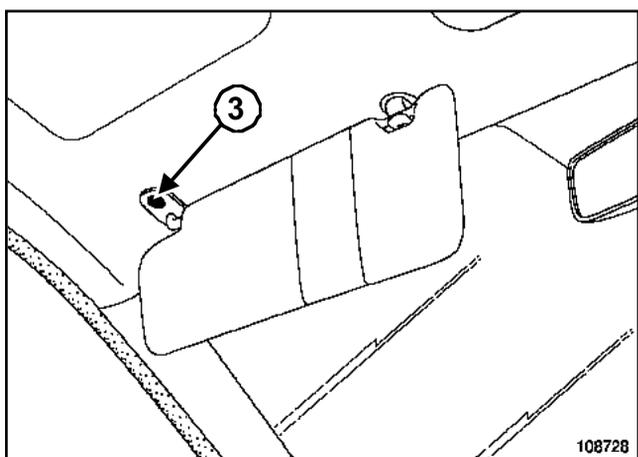

Déposer la vis (3).

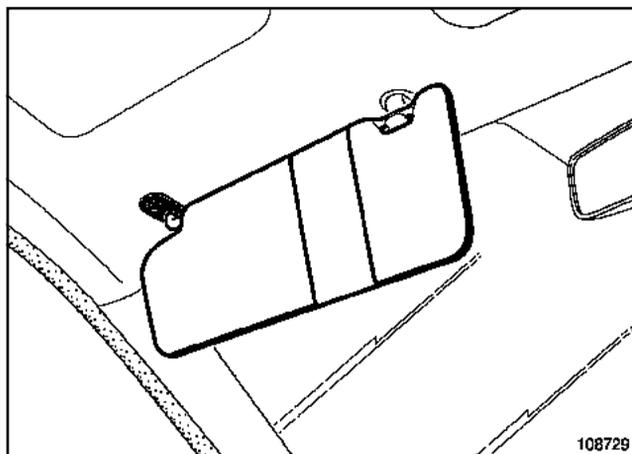

Déposer les pare-soleil.

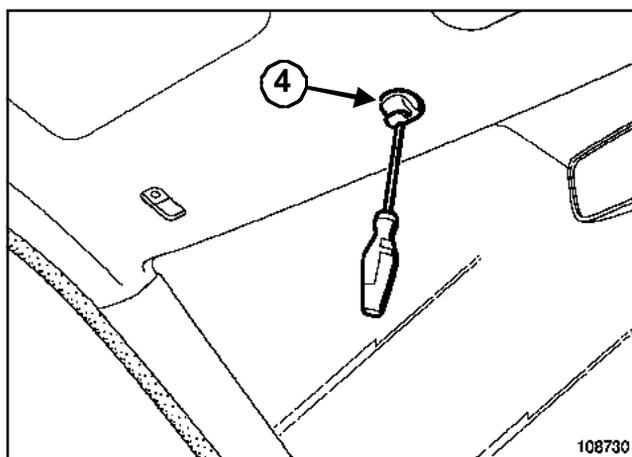


Déposer les supports de pare-soleil (4).

# GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE


## Garniture de pavillon : Dépose - Repose

# 71A

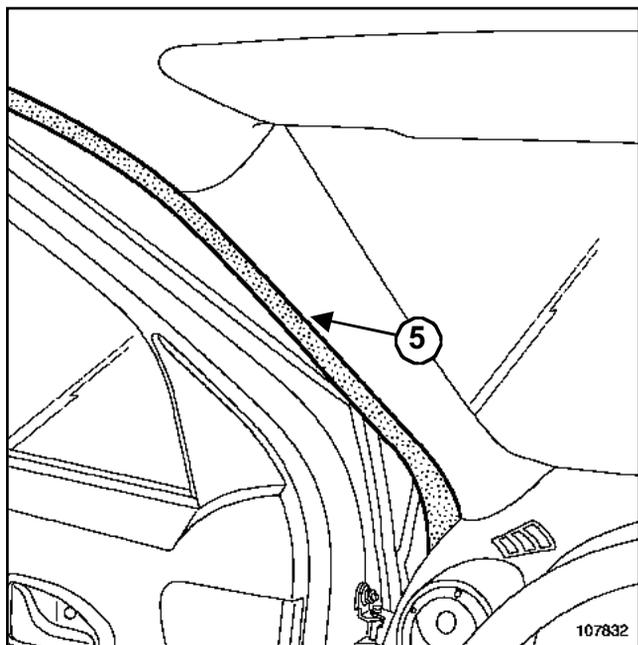


107832

Déposer partiellement les joints d'étanchéité de porte (5).

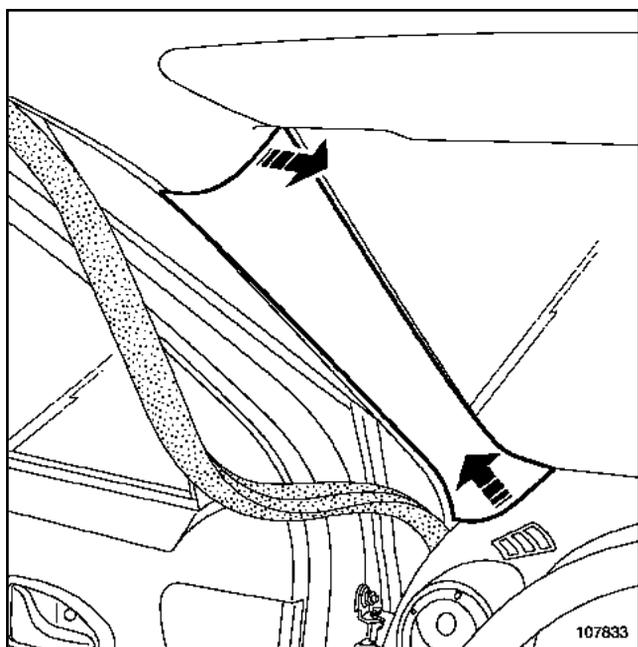

107833


Extraire les garnitures de montant de pare-brise.

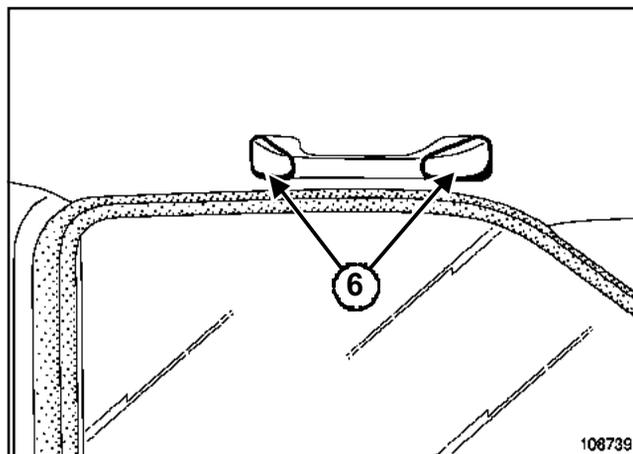

108739

108739

Déclipper les caches (6).

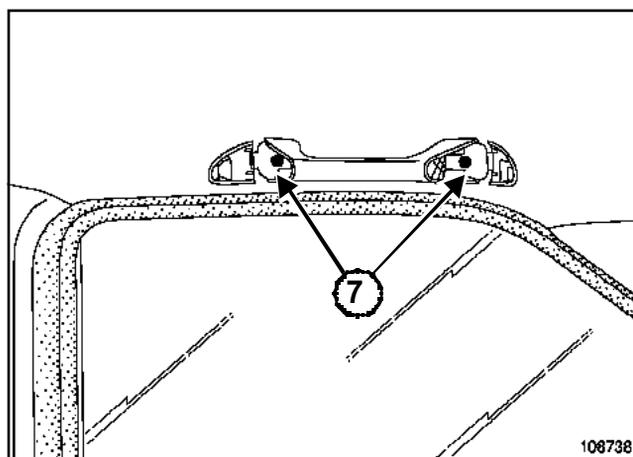

108738

108738

Déposer les vis (7).


Déposer les garnitures de pied milieu (voir 71A, **Garnissage intérieur de caisse, Garniture de pied milieu**).

Déposer la garniture de plage arrière (voir 74, **Tablettes et plage arrière, Garniture de plage arrière**).

# GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE


## Garniture de pavillon : Dépose - Repose

# 71A

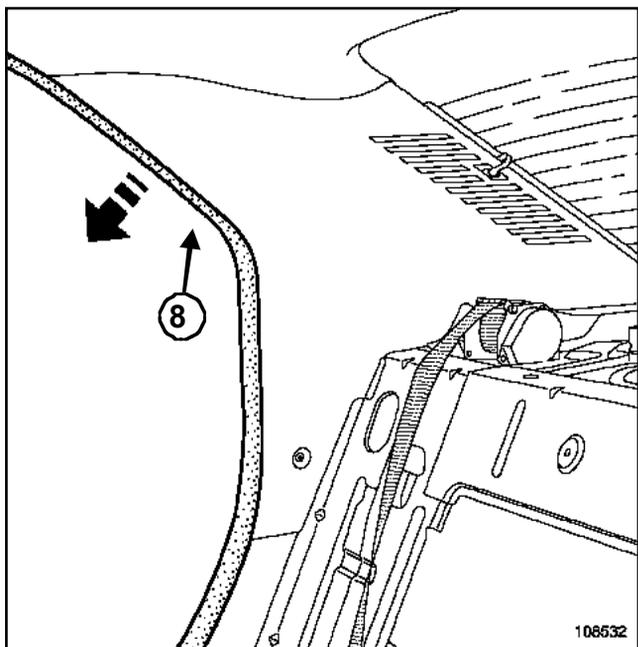


108532  
108532

Déposer partiellement le joint (8).

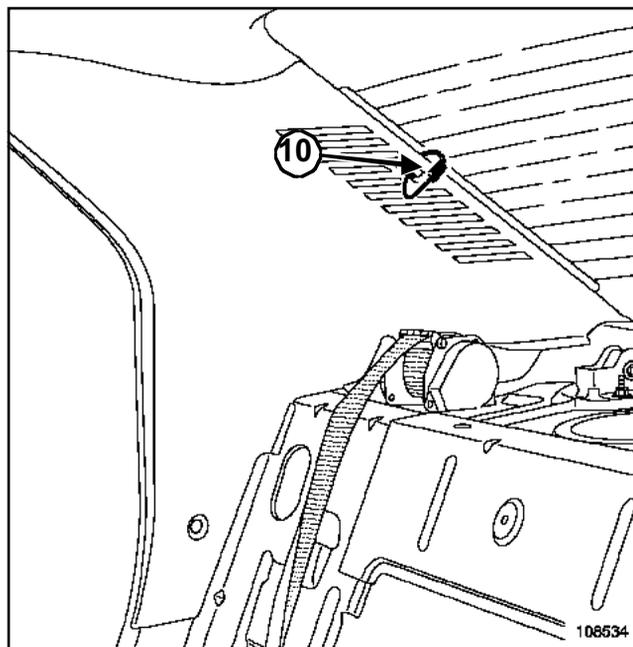


108534  
108534

Débrancher le connecteur (10).

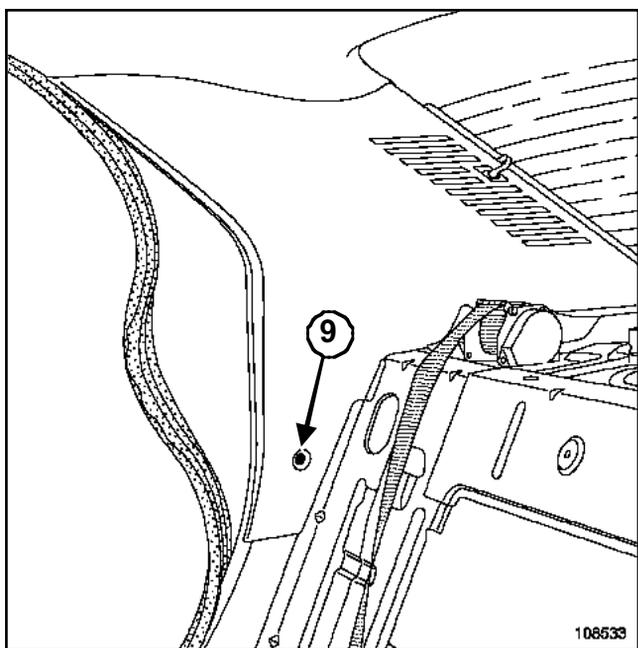

108533  
108533

Déposer la vis (9).

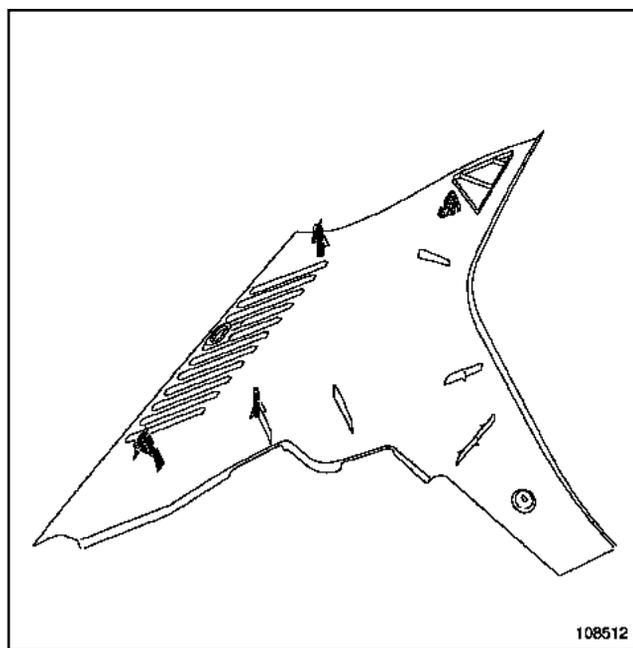


108512  
108512

Déposer la garniture de custode avec précaution.

# GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE


## Garniture de pavillon : Dépose - Repose

# 71A

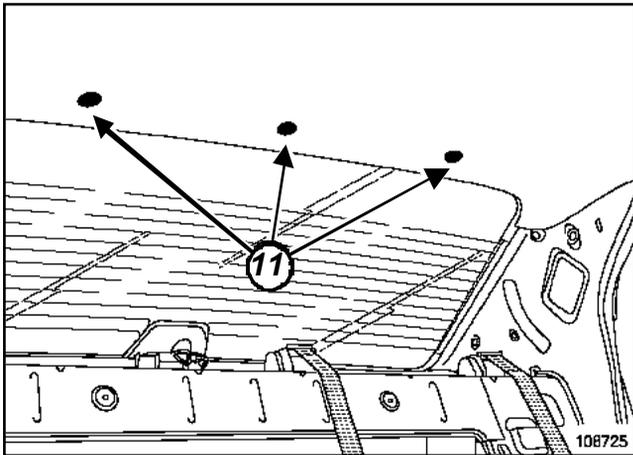

108725

Extraire les agrafes (11) à l'aide d'une pince à dégrafer.

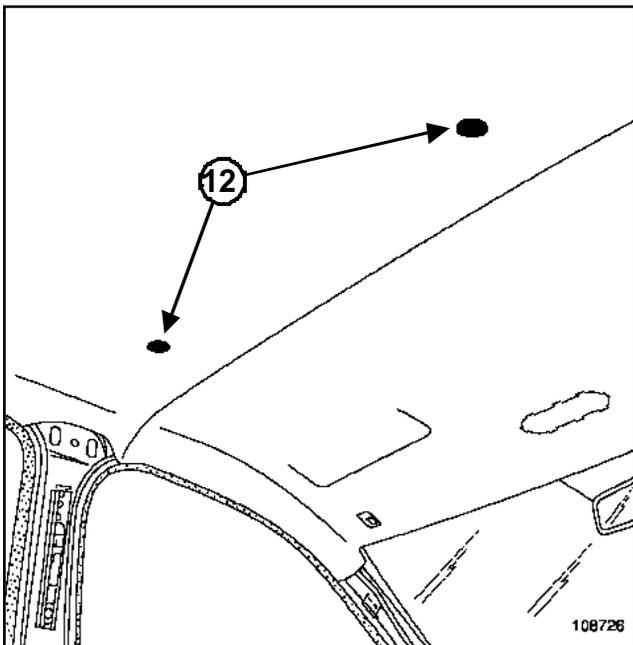

108726

Extraire les agrafes (12) à l'aide d'une pince à dégrafer.

Déposer la garniture de pavillon avec précaution.

### REPOSE


Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

# GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE

## Garniture de passage de roue arrière : Dépose - Repose


# 71A

### DÉPOSE

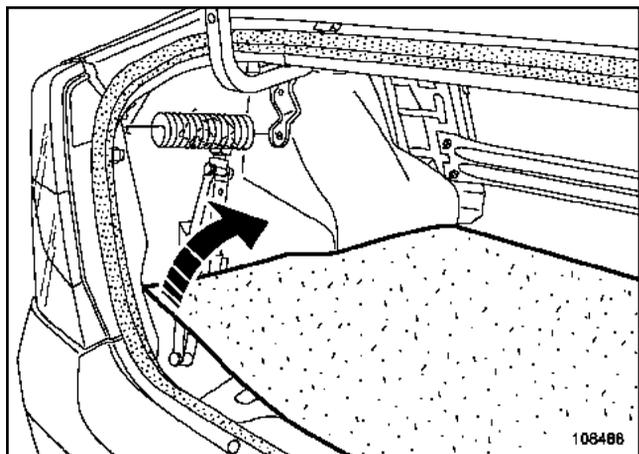


108488

Extraire le tapis de coffre.

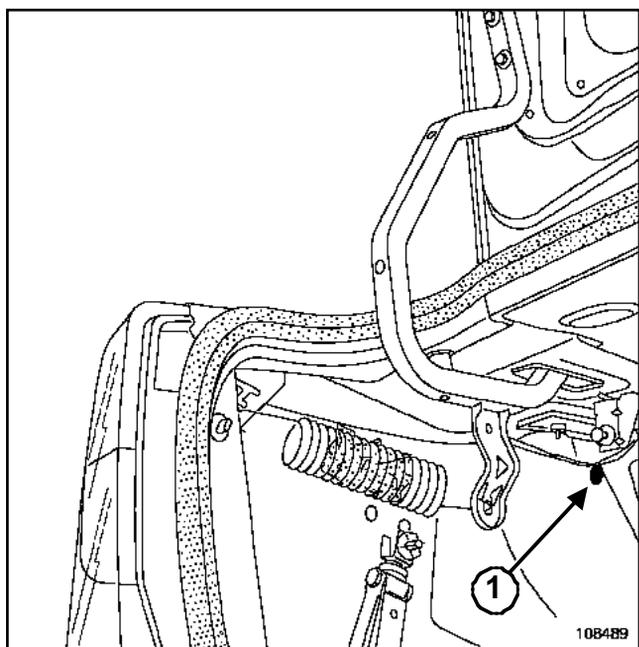

108489

extraire l'agrafe (1).

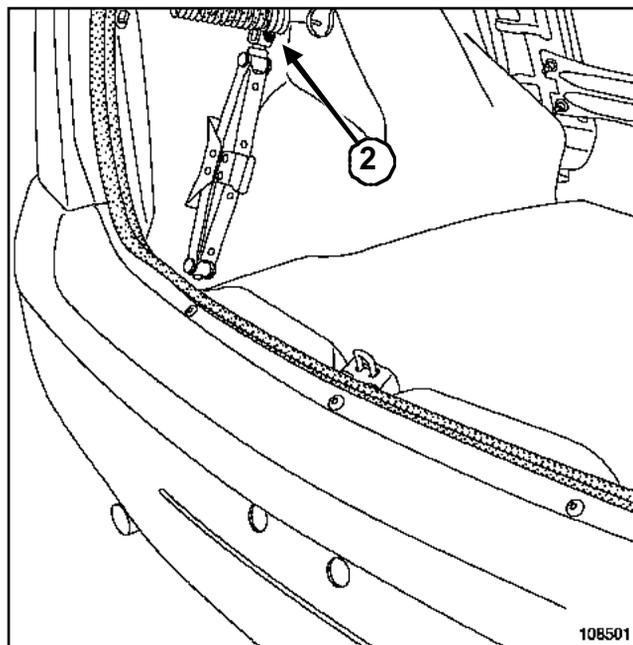


108501

108501

Déposer l'écrou (2) de fixation de cric.


Extraire le cric.

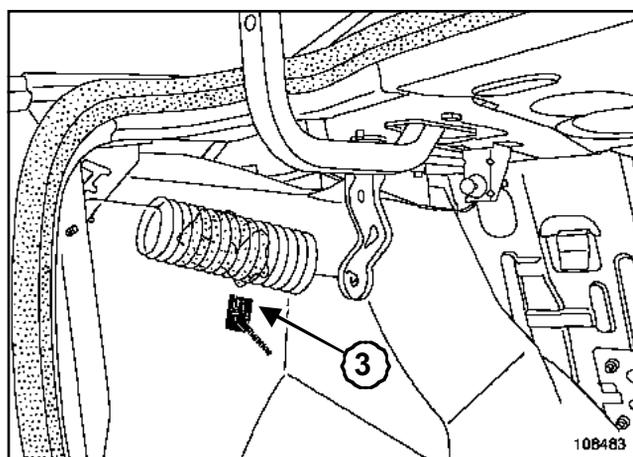

108483

108483

Déposer l'agrafe (3), effectuer un quart de tour dans le sens antihoraire.

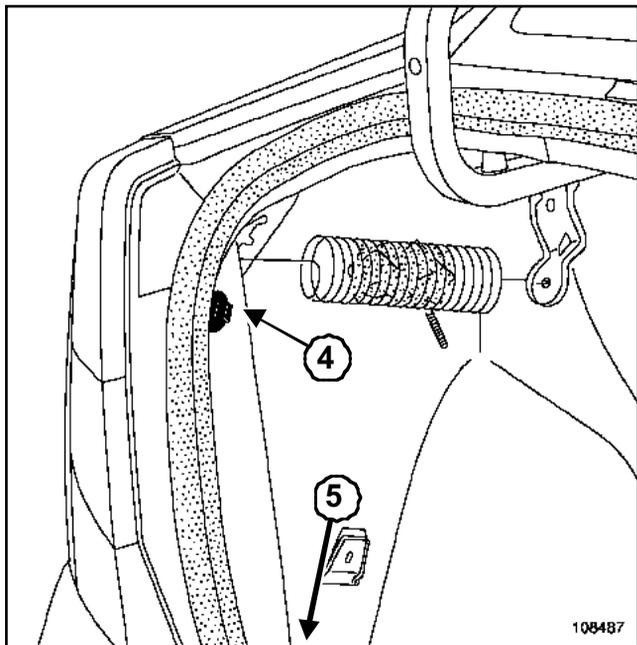

108487

Déposer :


- l'agrafe (4),
- l'agrafe (5).

Extraire la garniture de passage de roue.


### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

**DÉPOSE**

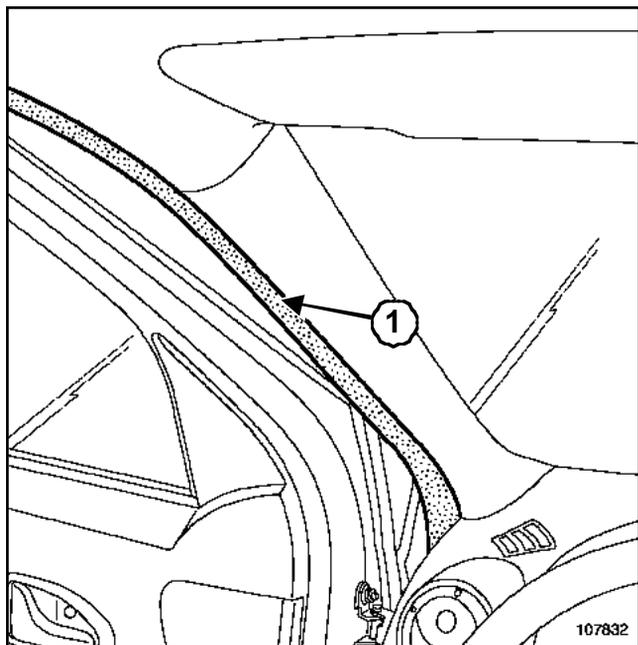

Déposer partiellement le joint d'étanchéité de porte (1).

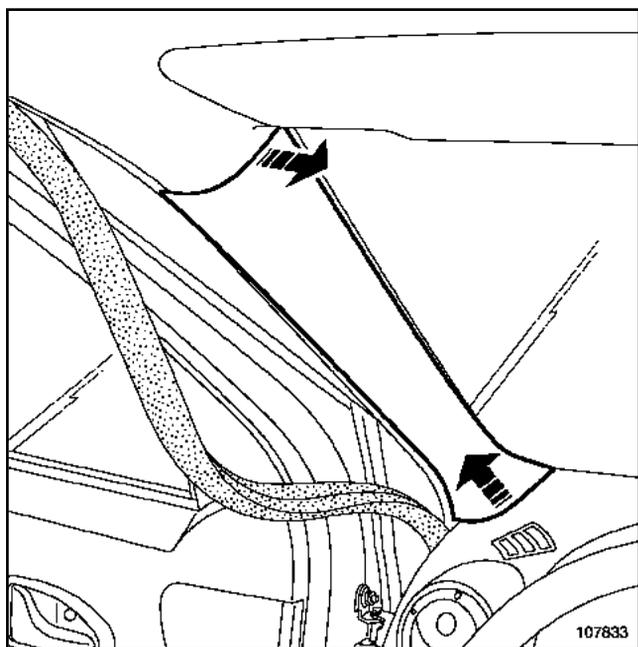

Extraire la garniture de montant de pare-brise.

**REPOSE**

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

# GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE

## Garniture de pied de milieu : Dépose - Repose


# 71A

### Couples de serrage


Vis de fixation de ceinture

21 N.m


### DÉPOSE

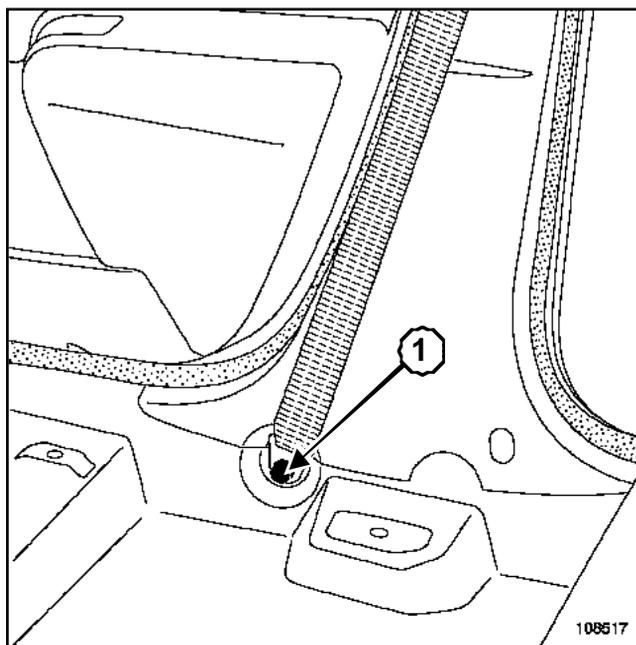

Déposer la vis (1).

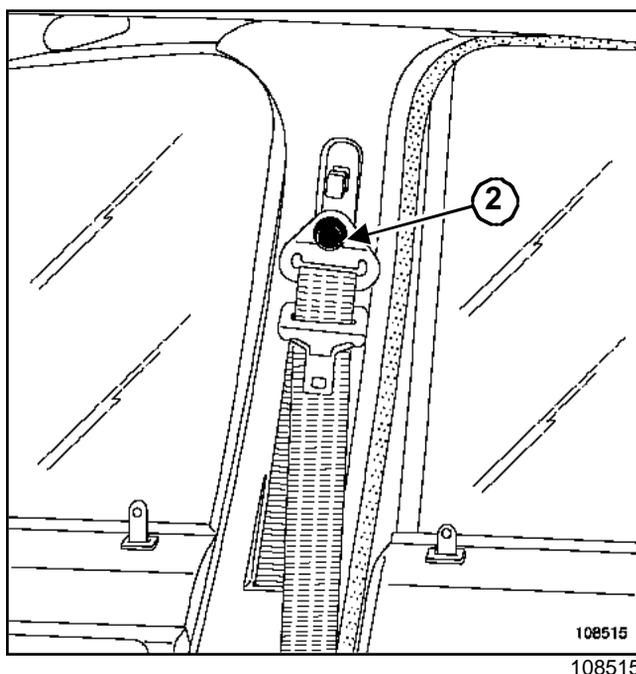

Déposer :  
- le cache,  
- la vis (2).

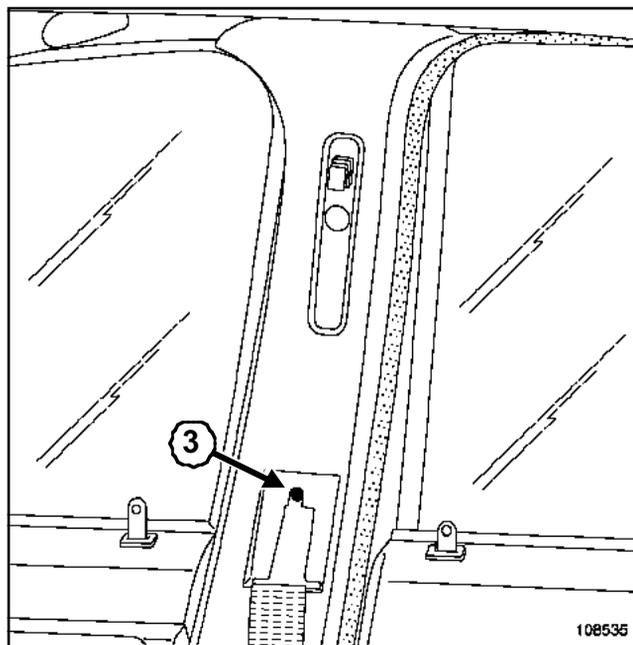


Déposer la vis (3).


# GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE

## Garniture de pied de milieu : Dépose - Repose

# 71A

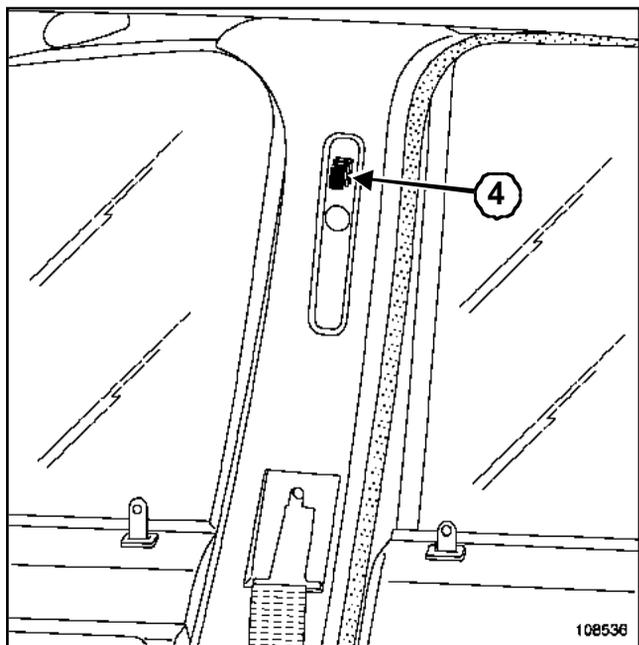


108536

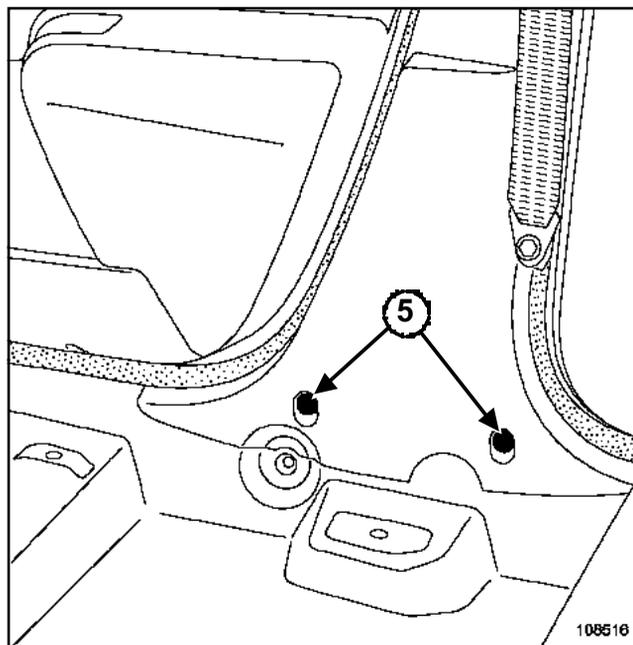

108516

108516


Déposer les vis (5) .

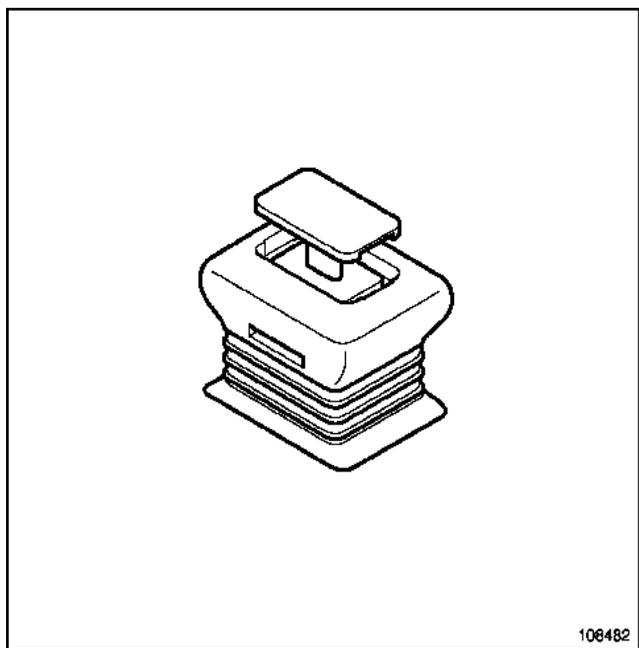

108482

108482

Extraire la commande (4) à l'aide d'un tournevis plat.

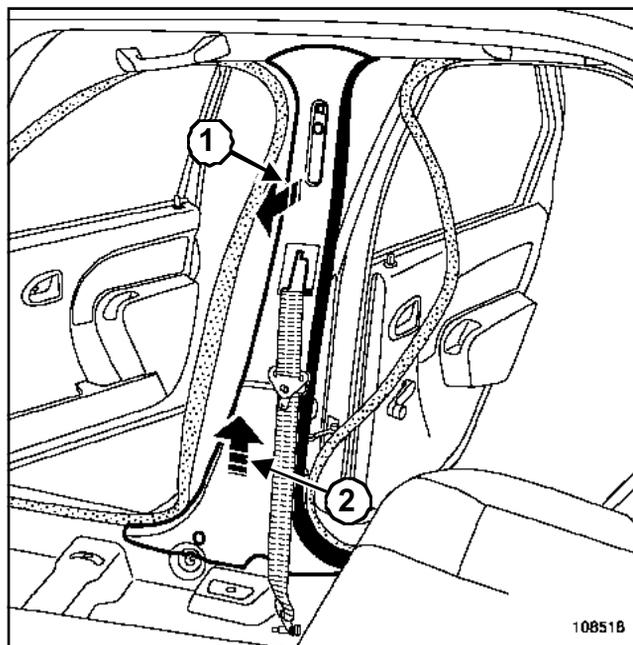

108518

108518

Déposer :

- partiellement les joints d'étanchéité de porte,
- la garniture de pied milieu dans l'ordre (1) et (2).

### REPOSE

Serrer au couple les **Vis de fixation de ceinture (21 N.m)**

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.


# GARNISSAGE INTÉRIEUR DE CAISSE

## Garniture de custode : Dépose - Repose


# 71A

### DÉPOSE


Déposer la garniture de plage arrière (voir 74A, Tablettes et plage arrière, Garniture de plage arrière).

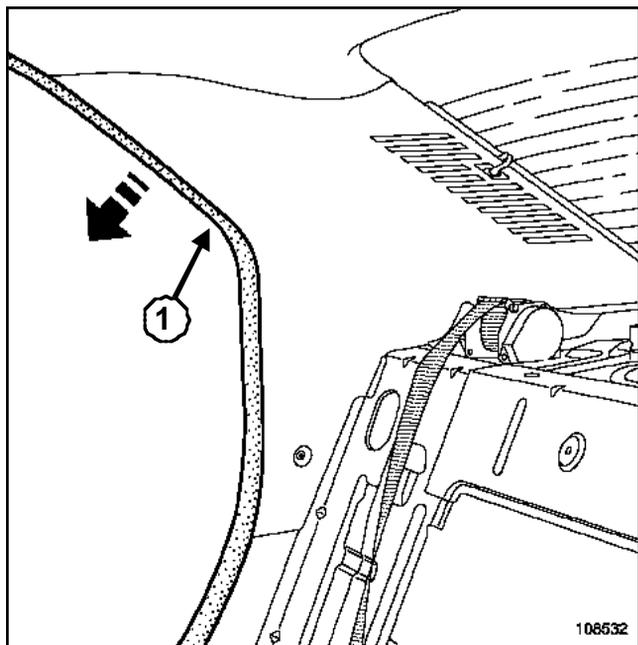


Déposer partiellement le joint (1).

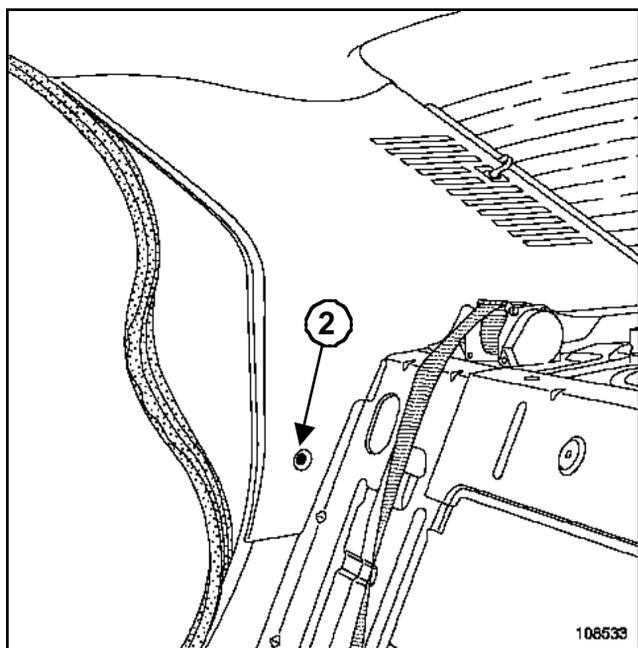

Déposer la vis (2).

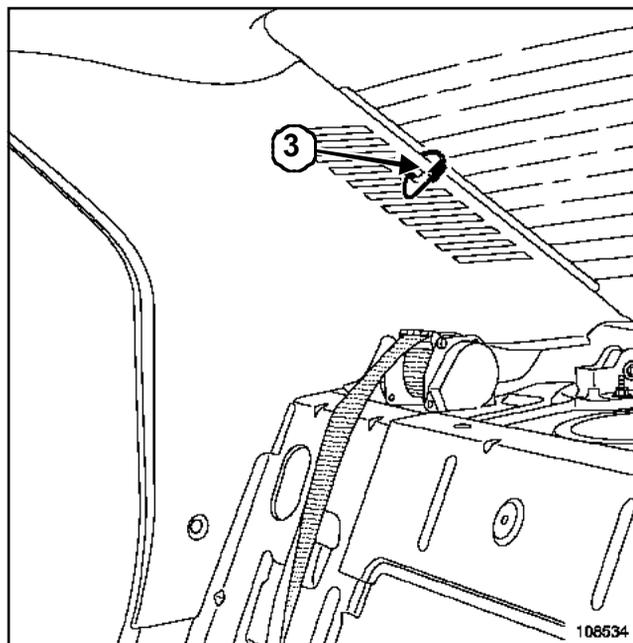

Débrancher le connecteur (3).

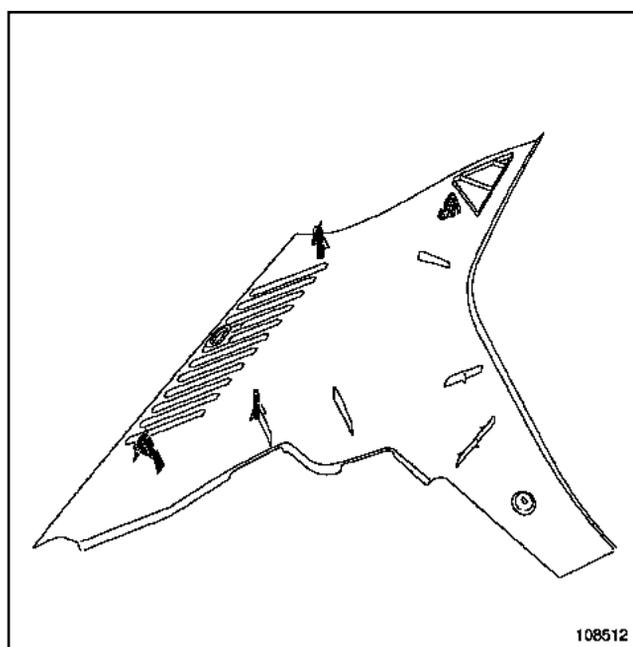


Déposer la garniture de custode avec précaution.

### REPOSE


Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

### DÉPOSE

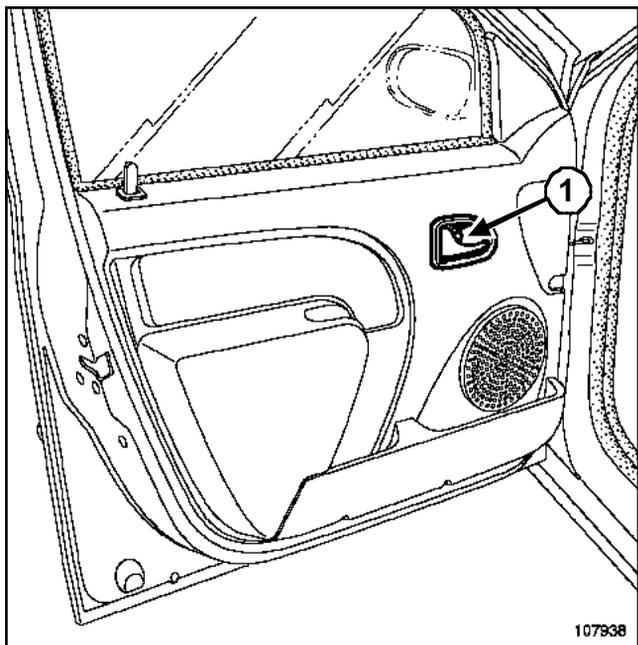


Déposer la vis (1).

Extraire la commande d'ouverture.

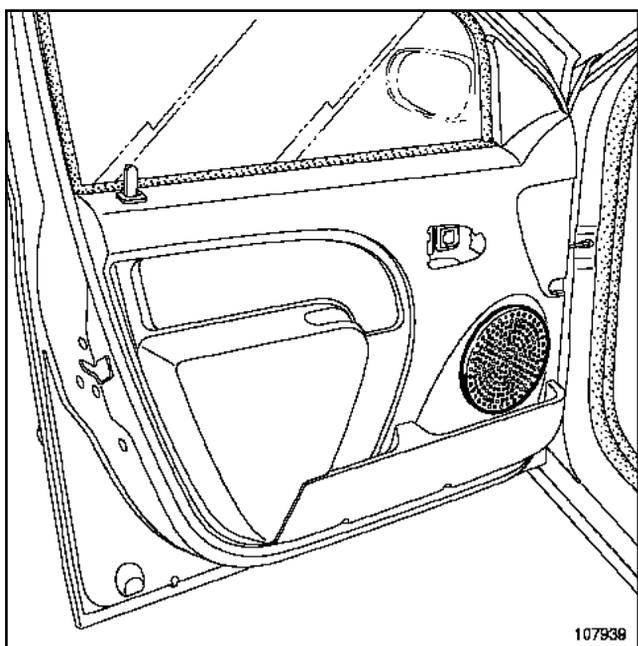


Déclipper la grille de haut-parleur.

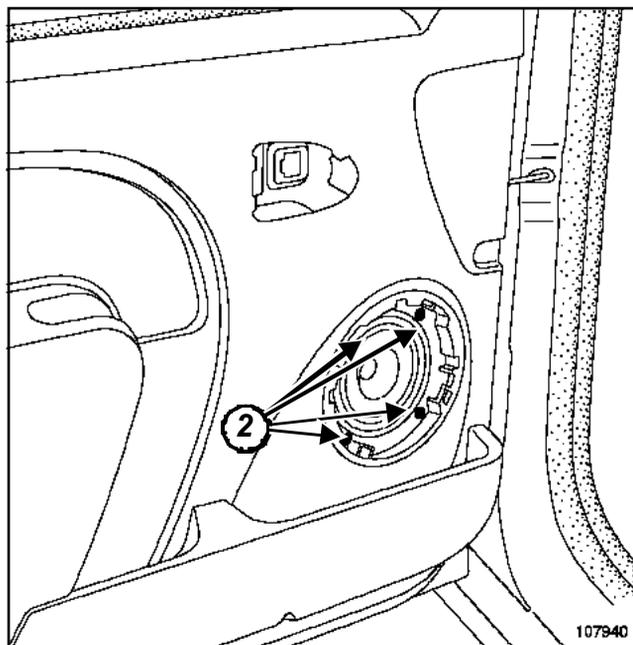


Déposer les vis (2).

Extraire le haut-parleur.

Débrancher le connecteur.

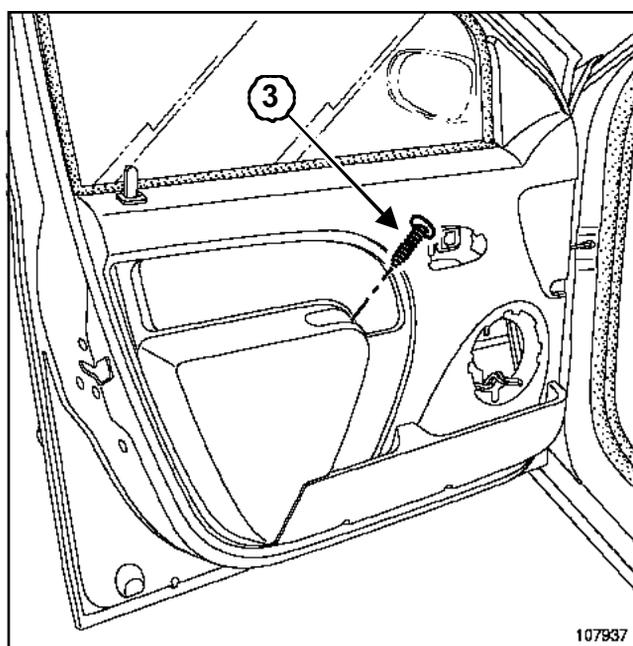

Déposer la vis (3).

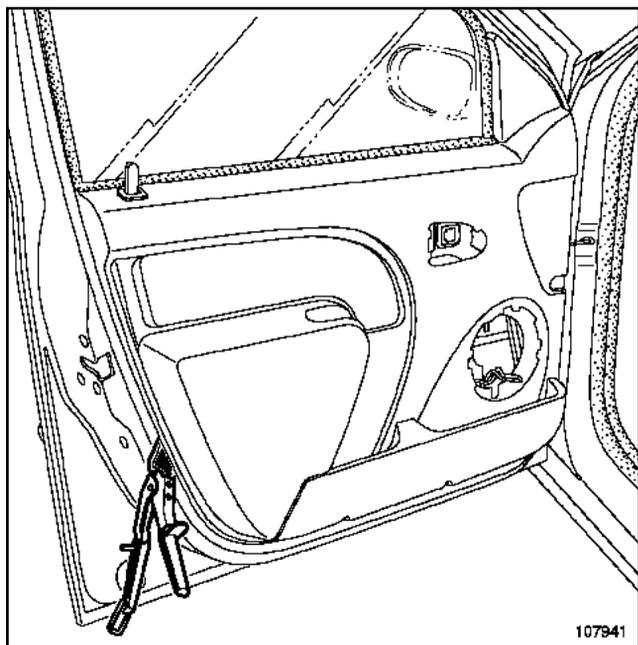

Déclipper la garniture à l'aide d'une pince à dégrafer.

107941

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.


Remplacer les agrafes si nécessaire.

Nota :

Pour faciliter la mise en place de la garniture, humidifier le caisson à l'endroit où le joint s'applique.


Remplacer le mastic d'étanchéité de garniture de porte si nécessaire (référence : **77 01 423 330** )

### PARTICULARITÉS DE REPOSE POUR LÈVE-VITRE MANUEL

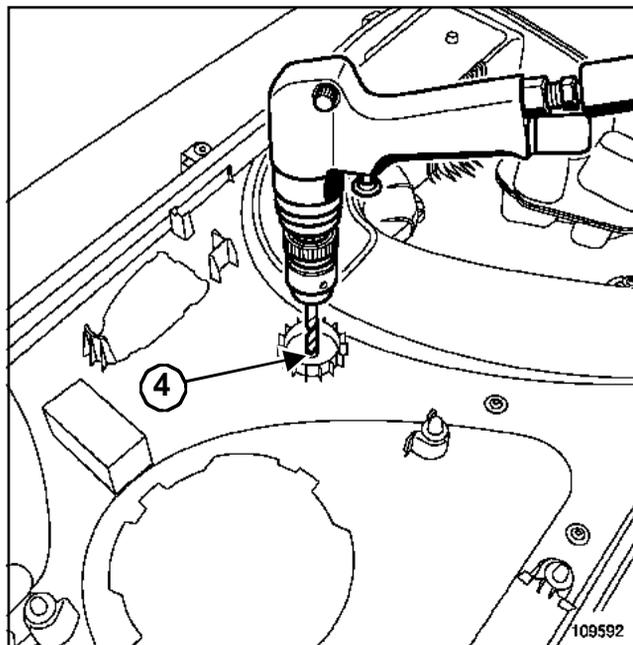


Percer la garniture au milieu du repère (4).

109592

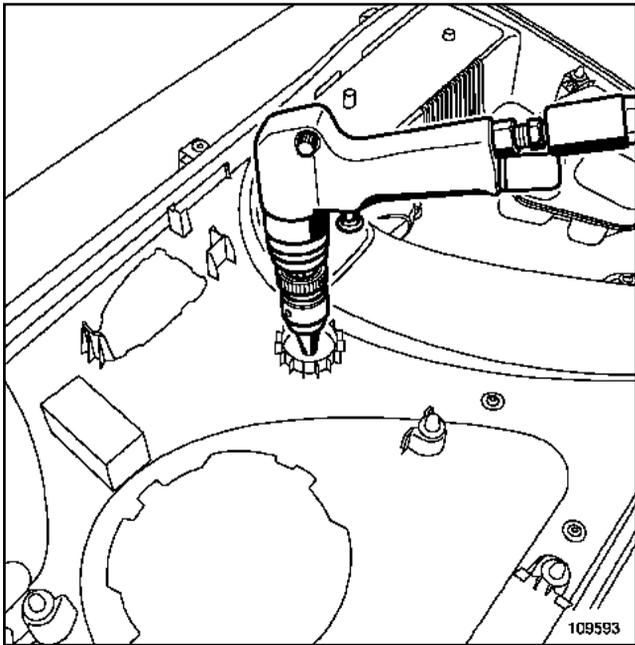

109593

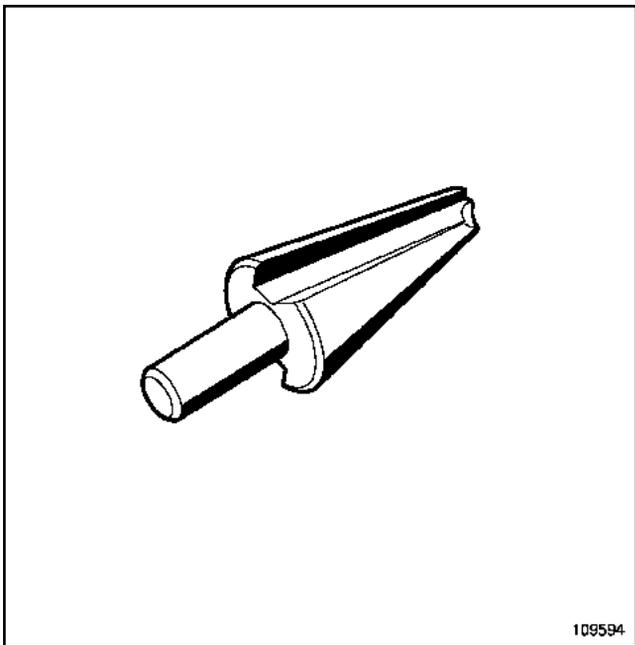


109594

109594


Terminer l'opération à l'aide d'une fraise conique.

### DÉPOSE

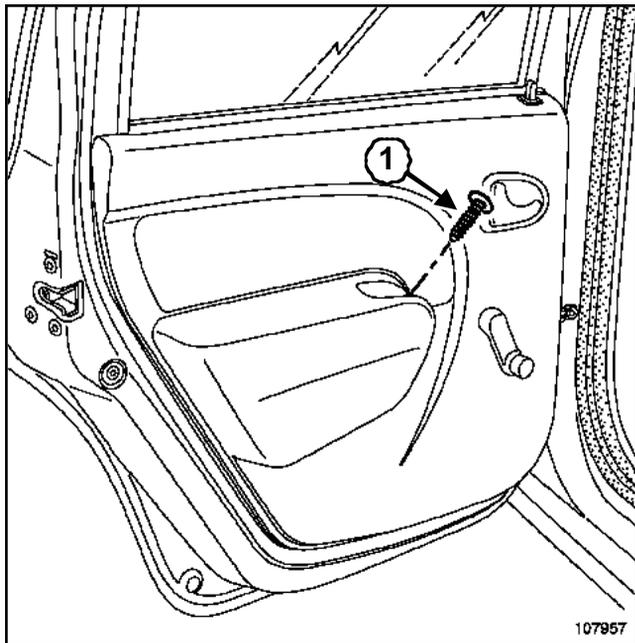

107957  
107957


Déposer la vis (1).

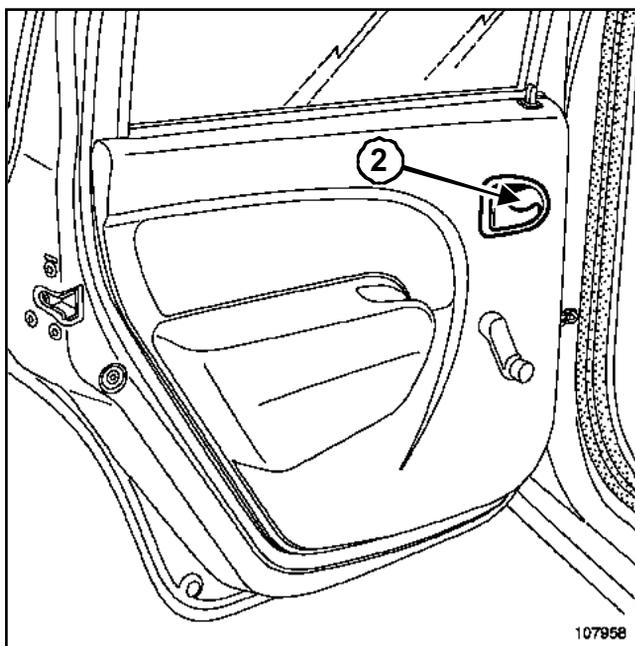

107958  
107958


Déposer :

- la vis (2),
- la commande d'ouverture de porte.

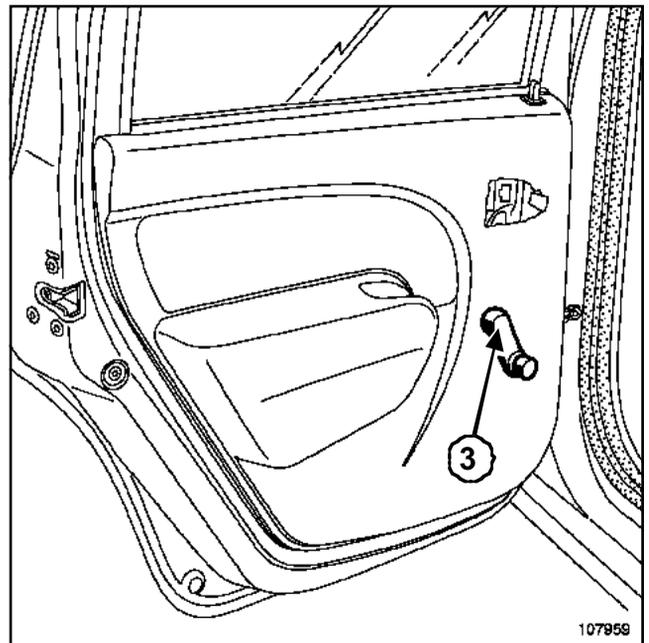

107959  
107959

Extraire la manivelle de lève-vitre (3).

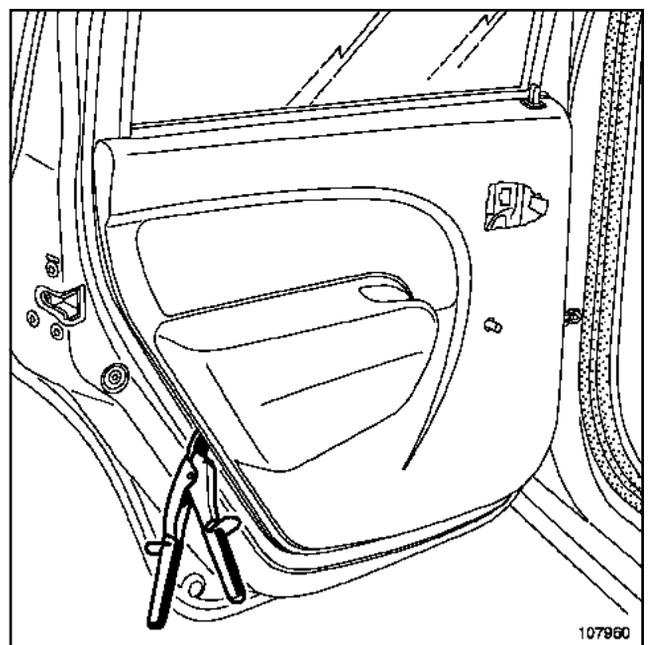

107960  
107960

Déposer la garniture de porte, à l'aide d'une pince à dégrafer.

### REPOSE


Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.  
Remplacer les agrafes si nécessaire.

Nota :


Pour faciliter la mise en place de la garniture, humidifier le caisson à l'endroit où le joint s'applique.

Remplacer le mastic d'étanchéité de garniture de porte si nécessaire (référence : 77 01 423 330 ).


### PARTICULARITÉS DE REPOSE POUR LÈVE-VITRE MANUEL

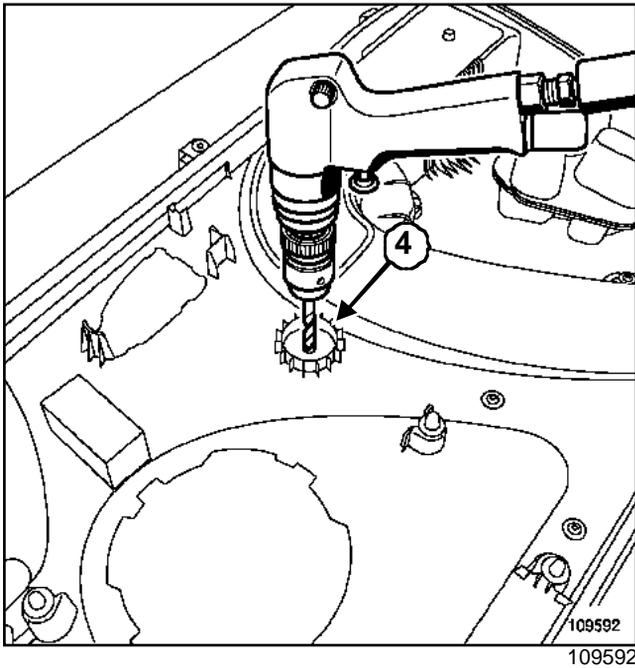

Percer la garniture au milieu du repère (4).

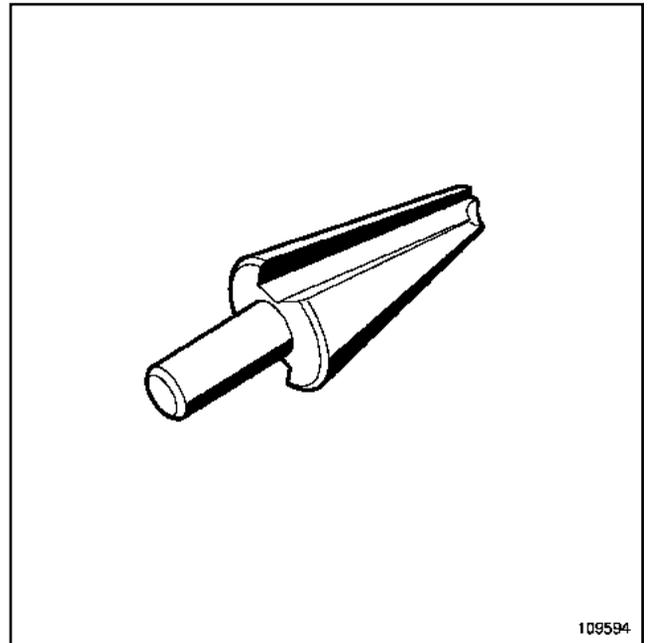

109594  
109594

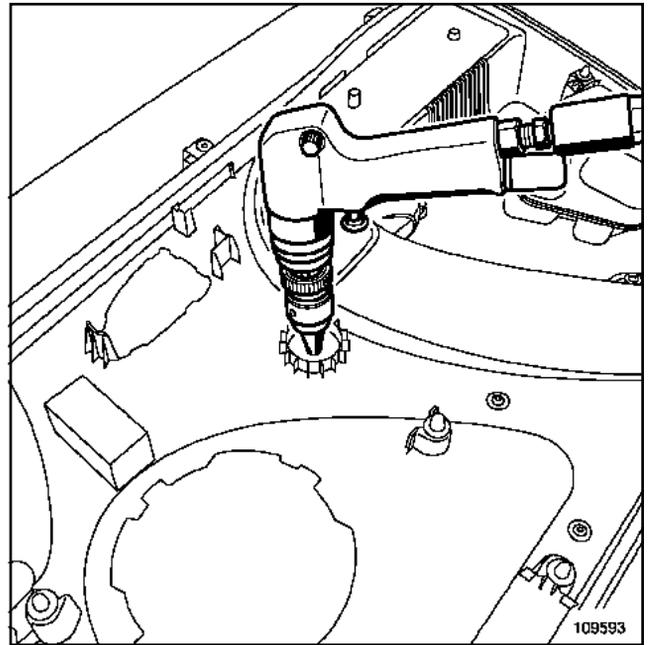

Terminer l'opération à l'aide d'une fraise conique.

# TABLETTES ET PLAGE ARRIÈRE

## Garniture de plage arrière : Dépose - Repose



# 74A

### Couples de serrage


vis de fixation des ceintures

21 N.m


### DÉPOSE

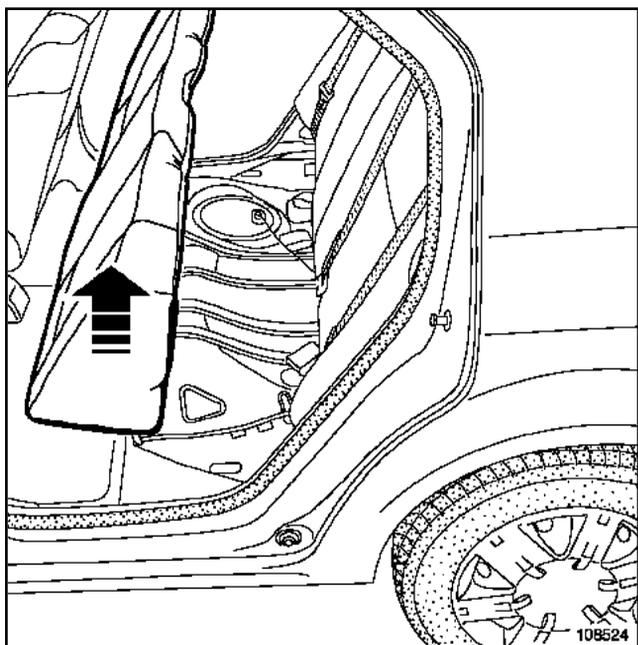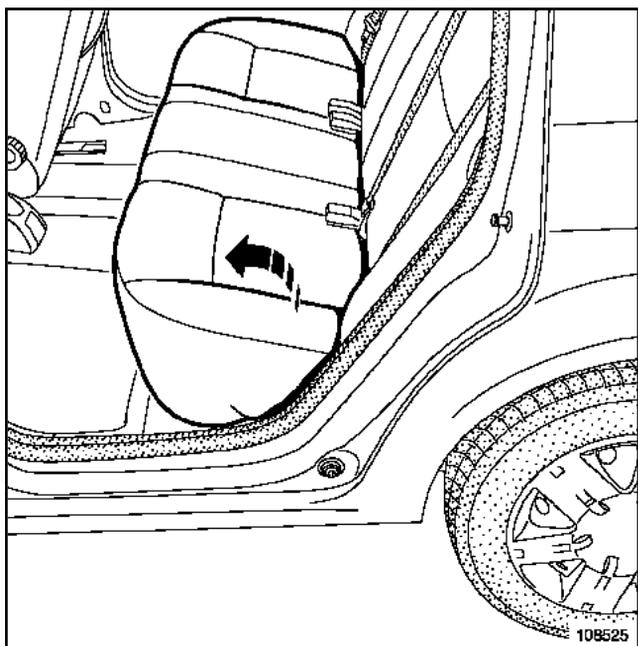

Déposer l'assise de banquette arrière.

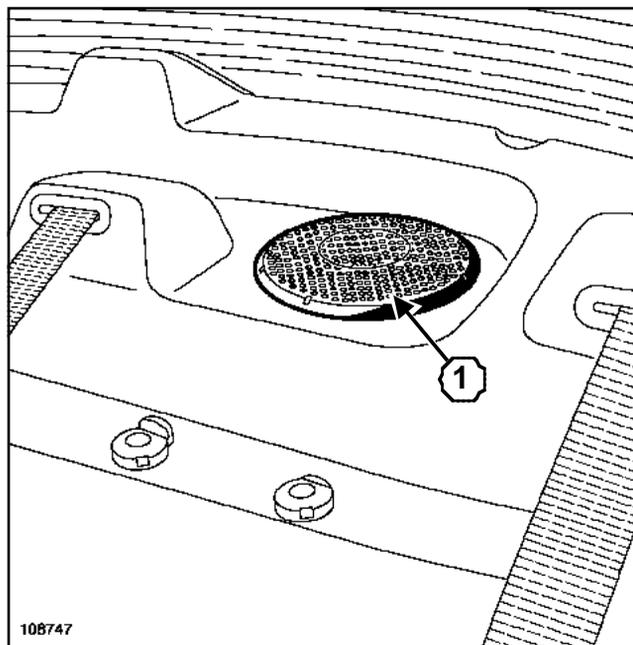

Déclipper les grilles de haut-parleurs (1) (si le véhicule en est équipé).

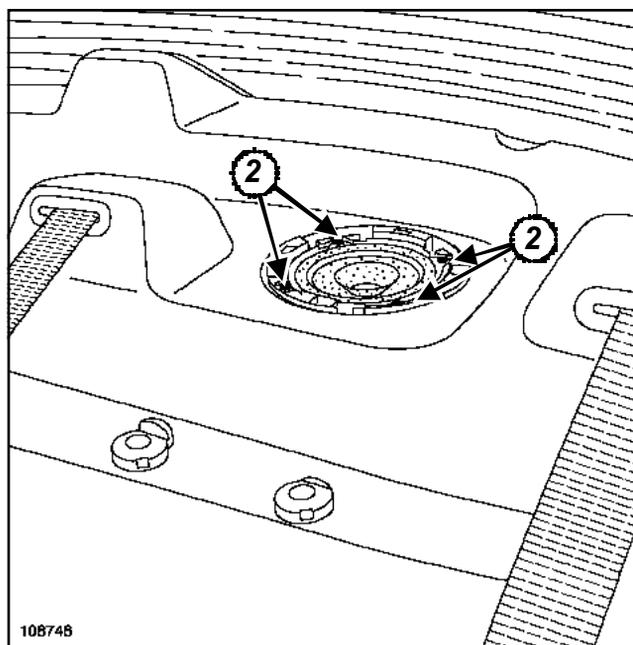

Déposer les vis (2).


Extraire les haut-parleurs (si le véhicule en est équipé).

Débrancher les connecteurs.

# TABLETTES ET PLAGE ARRIÈRE


## Garniture de plage arrière : Dépose - Repose

# 74A

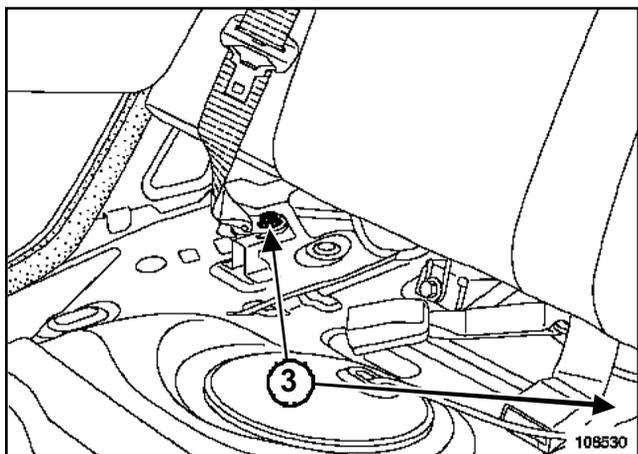

108530


Déposer les vis (3) de fixation des ceintures de sécurité.

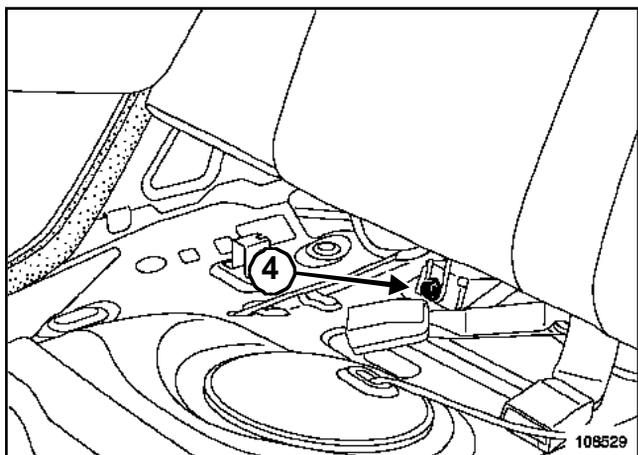

108529


Déposer les vis (4).

Soulever la banquette pour l'extraire.

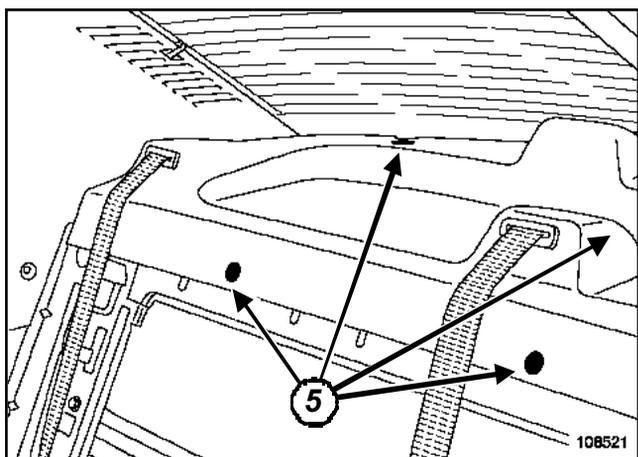


108521

Extraire les agrafes (5) à l'aide d'une pince à dégrafer : 77 11 171 249.

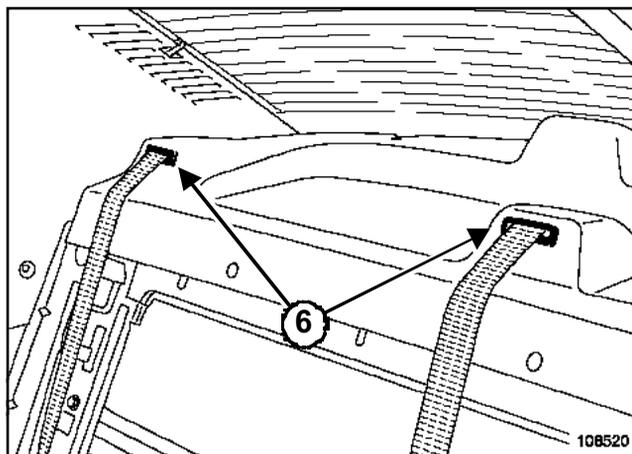

108520

Déclipper les guides de ceinture de sécurité (6).

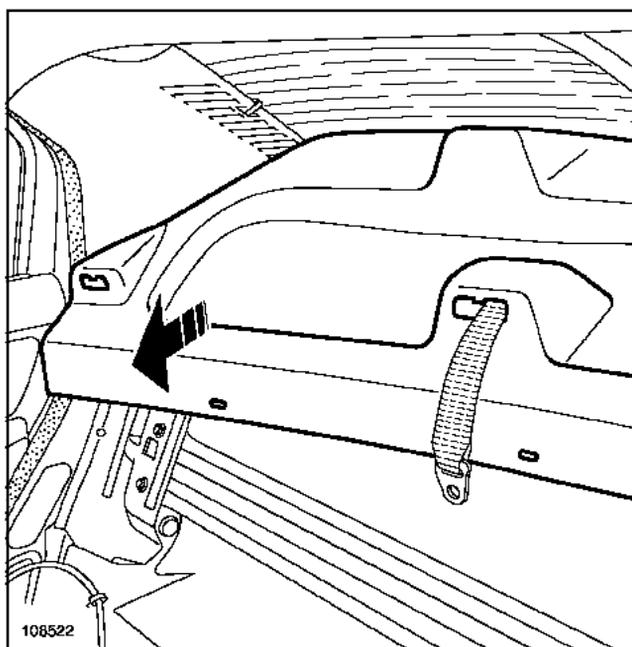

108522

Déposer la garniture de plage arrière.

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple la vis de fixation des ceintures (21 N.m)

# ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES AVANT

## Siège avant complet : Dépose - Repose


# 75A

Couples de serrage 

vis de fixations de siège


21 N.m

### DÉPOSE

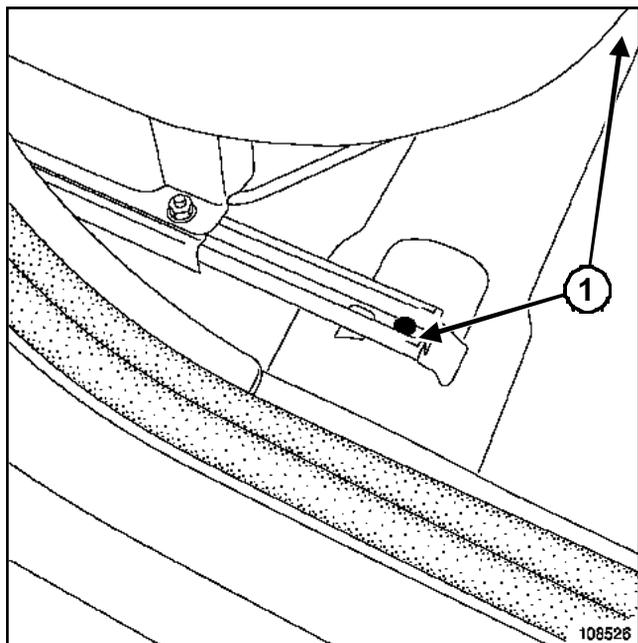

Déposer les vis (1).

Avancer le siège au maximum.

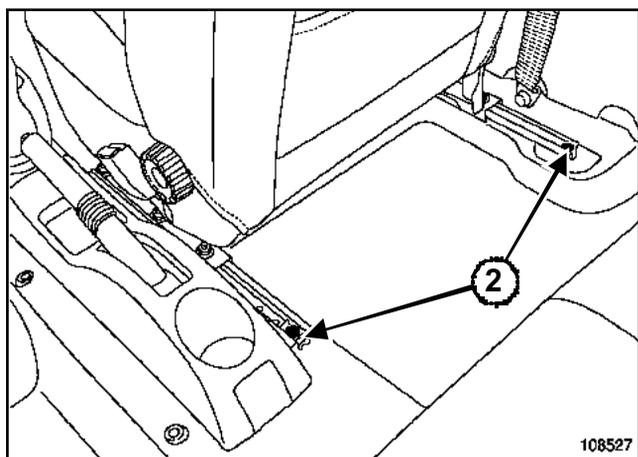

Déposer les vis (2).


Débrancher les connecteurs sous siège de la nappe chauffante (si le véhicule en est équipé).

Extraire le siège.


### REPOSE

#### PARTICULARITES DE REPOSE


Replacer le siège, dans le véhicule.

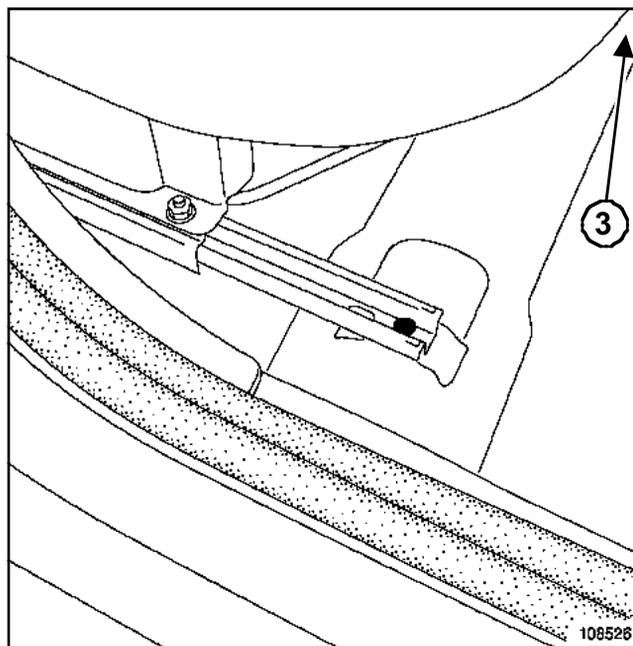

Prévisser la vis (3) côté tunnel central.

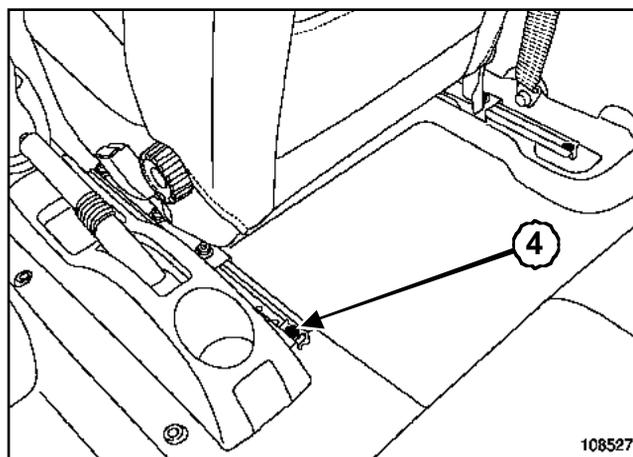


Serrer au couple la vis de fixations de siège (21 N.m)(4).

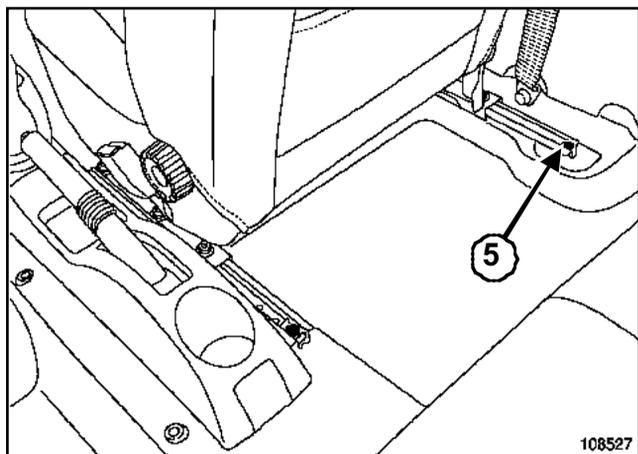

108527

Serrer au couple la vis (5).

Reculer le siège.

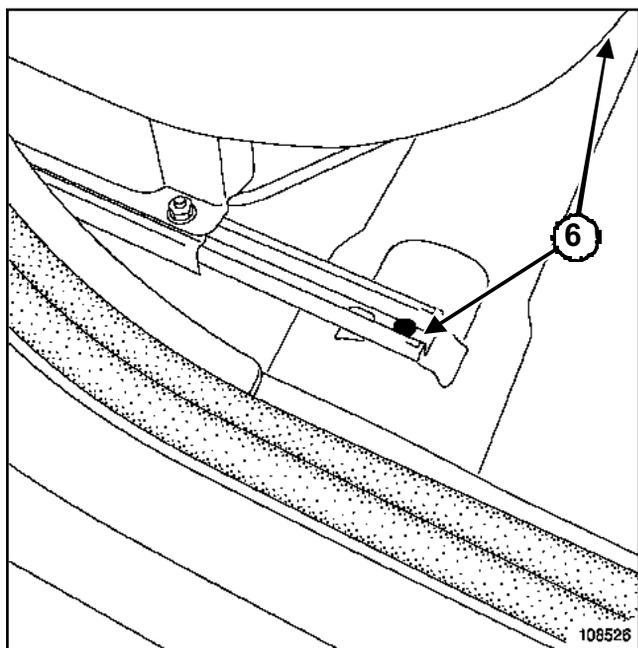

108526


Serrer au couple les vis (6).

### Couples de serrage

écrou de fixation de pédoncule	25 N.m
--------------------------------	--------

### DÉPOSE


Déposer le siège avant (voir **75A, Armatures et glissières de siège avant, Siège avant complet**).

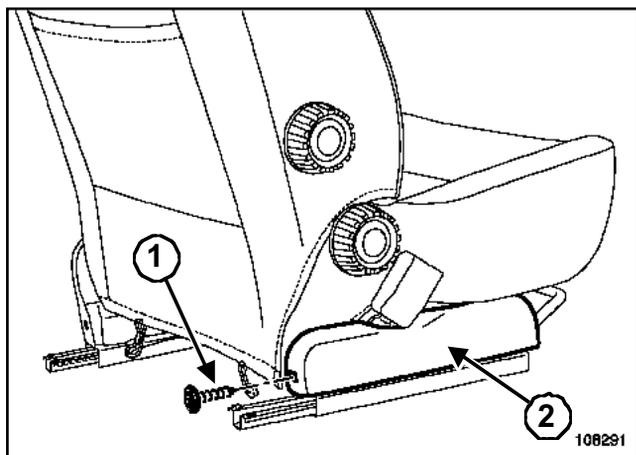

Déposer la vis (1).

Extraire le carter (2).

Débrancher l'interrupteur de la nappe chauffante sur le carter (si le véhicule en est équipé).

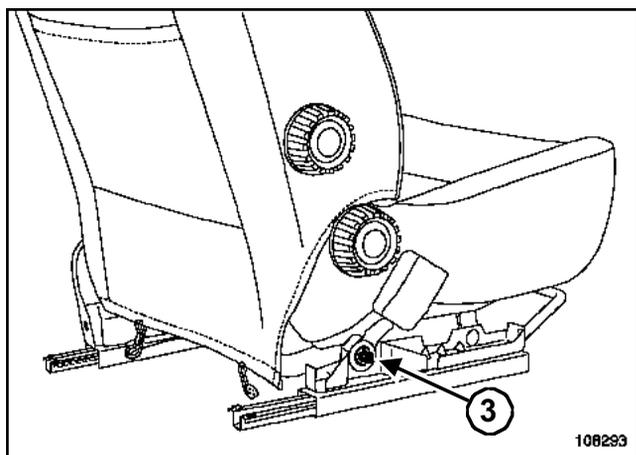


Déposer l'écrou (3).

Extraire le pédoncule.

Déposer la garniture de dossier (voir **77A, Garnissage de sièges avant, Garniture de dossier de siège avant**).


Déposer la garniture d'assise (voir **77A, Garnissage de sièges avant, Garniture d'assise de siège avant**).

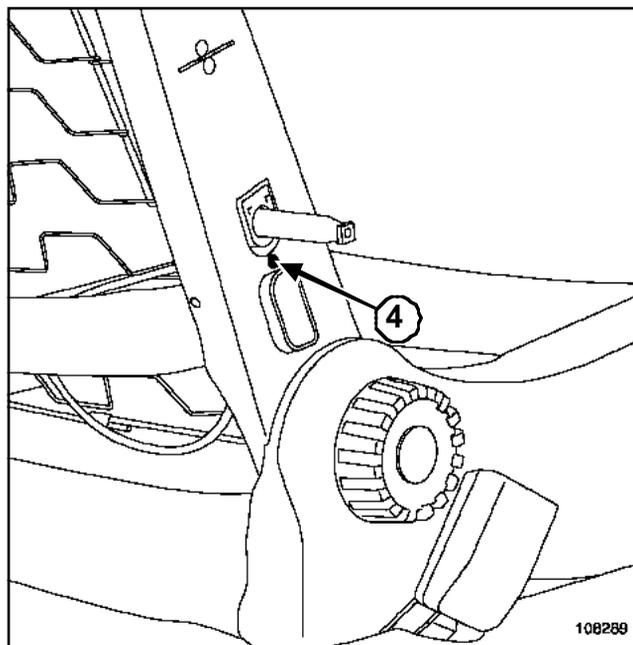

108289


Déposer le rivet (4).

Extraire la commande (si le véhicule en est équipé).

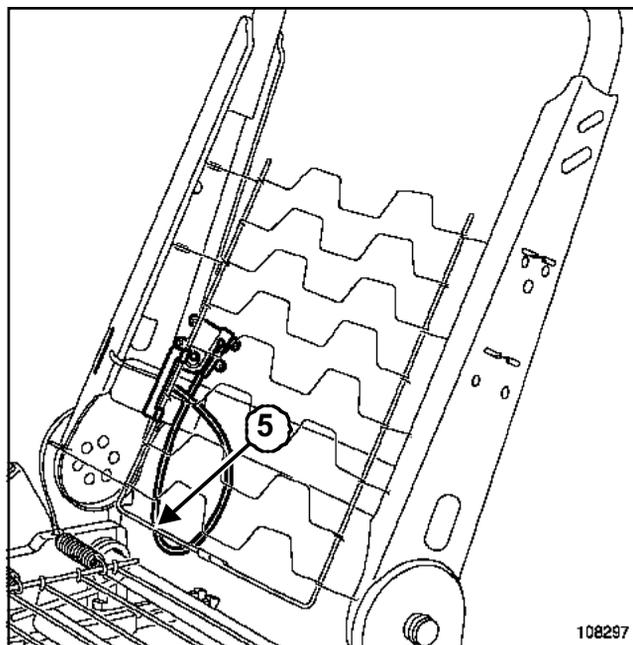

108297


Déposer le câble de commande (5).

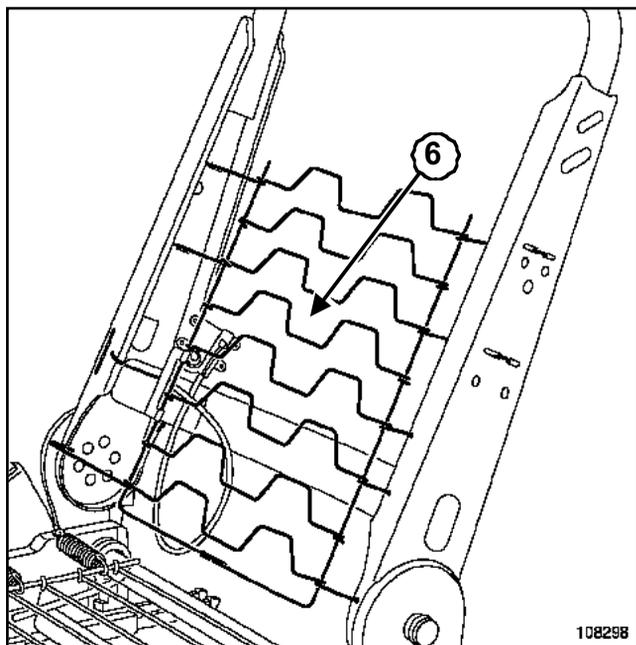

108298

108298

Extraire la nappe (6).

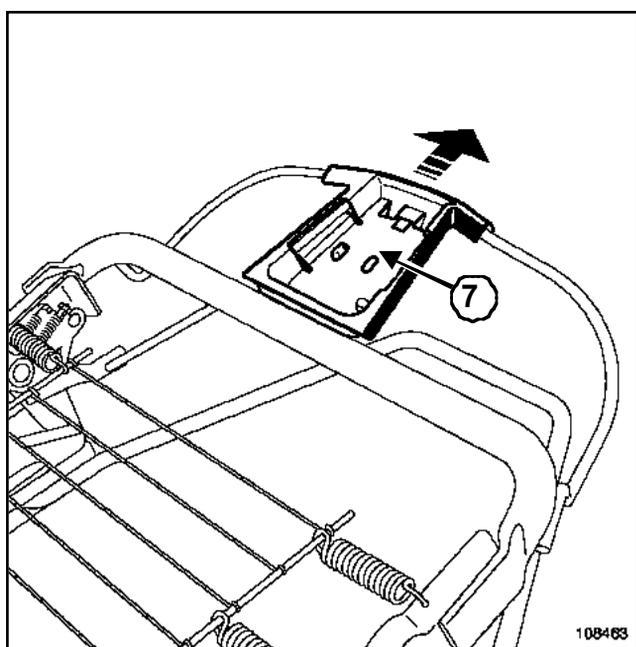

108463

108463

Déposer le support (7).

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple l'écrou de fixation de pédoncule  
(25 N.m).

# ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES AVANT


## Armature d'assise de siège avant : Dépose - Repose

# 75A

Couples de serrage 	
écrous de fixation de glissières	21 N.m
écrous de fixation de dossier	12 N.m
vis de fixation de dossier	18 N.m
écrou de fixation de pédoncule	25 N.m

### DÉPOSE


Déposer le siège avant (voir **75A, Armatures et glissières de siège avant, Siège avant complet**).

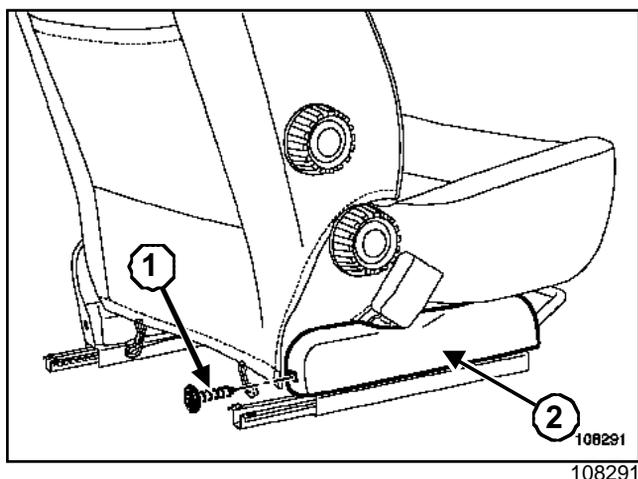

Déposer la vis (1).

Extraire le carter (2).

Débrancher l'interrupteur de la nappe chauffante sur le carter (si le véhicule en est équipé).

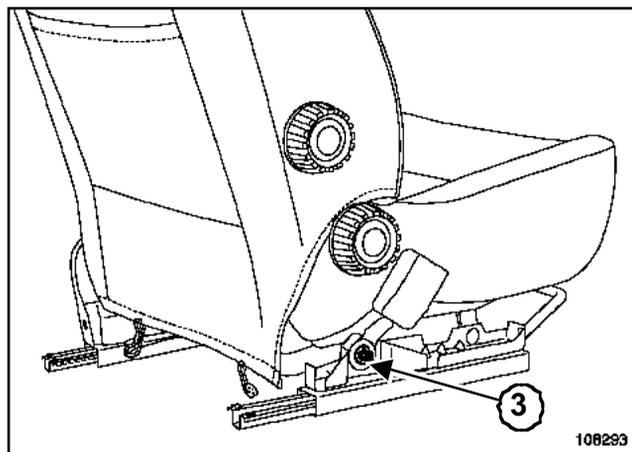


108293

Déposer l'écrou (3).

Extraire le pédoncule.

Déposer la garniture d'assise (voir **77A, Garnissage de sièges avant, Garniture d'assise de siège avant**).

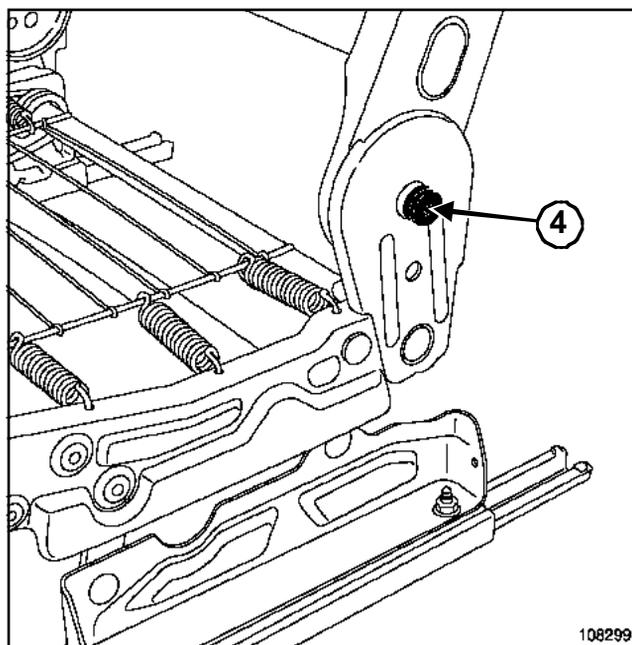


108299

Déposer la vis (4).

# ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES AVANT

## Armature d'assise de siège avant : Dépose - Repose

# 75A

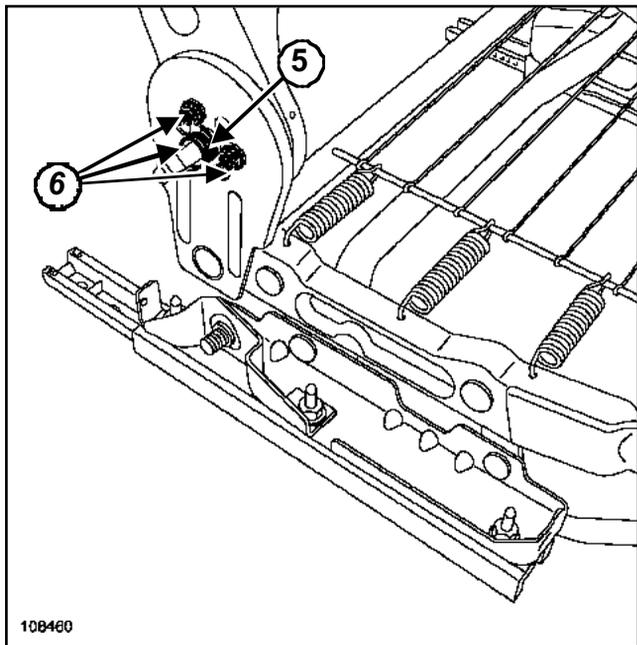


108460

Extraire le ressort (5).

Déposer les écrous (6).

Extraire l'armature de dossier.

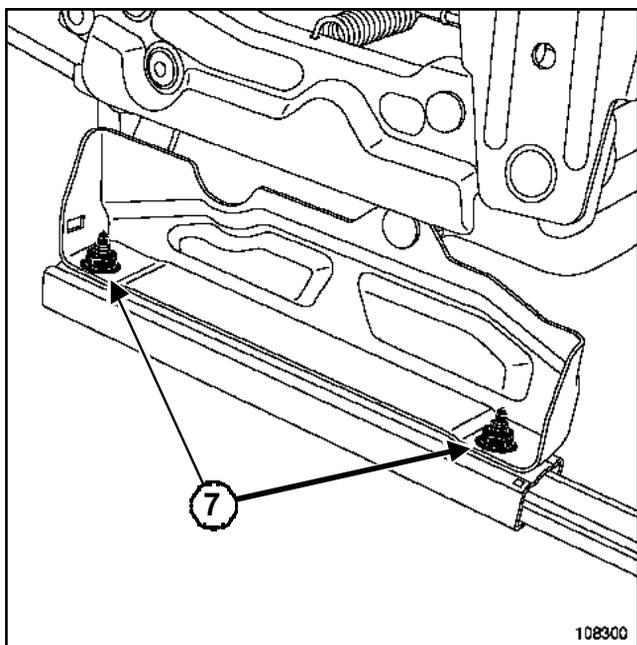

108300

Déposer les écrous (7) de fixation de glissières de chaque côté du siège.

Extraire les glissières.

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Serrer aux couples :

- les écrous de fixation de glissières (21 N.m),
- les écrous de fixation de dossier (12 N.m),
- la vis de fixation de dossier (18 N.m),
- l'écrou de fixation de pédoncule (25 N.m).

#### ATTENTION

Le ressort (5) doit être en appui sur les tiges file-tées, et non pas sur les écrous (6).

Le ressort doit avoir un léger jeu.

### Couples de serrage


écrous de fixation de dossier	12 N.m
-------------------------------	--------

vis de fixation de dossier	18 N.m
----------------------------	--------

### DÉPOSE


Déposer le siège avant (voir **75A, Armatures et glissières de siège avant, Siège avant complet**).

Déposer la garniture de dossier (voir **77A, Garnissage de sièges avant, Garniture de dossier de siège avant**).

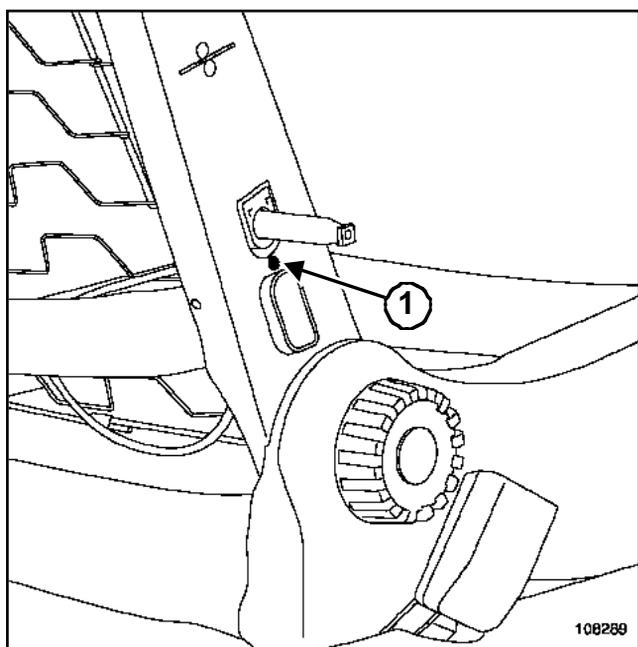


Déposer le rivet (1).

Extraire la commande de réglage lombaire (si le véhicule en est équipé)

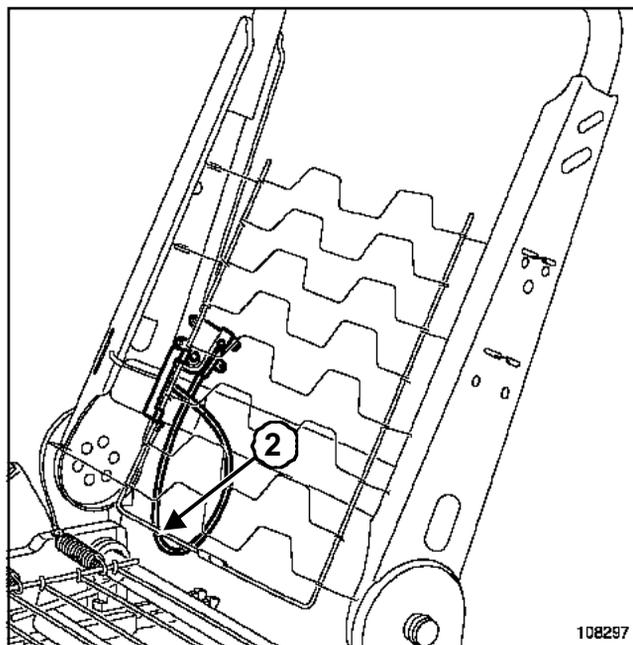


Déposer le câble de commande (2).

Déposer la garniture d'assise (voir **77A, Garnissage de sièges avant, Garniture d'assise de siège avant**).

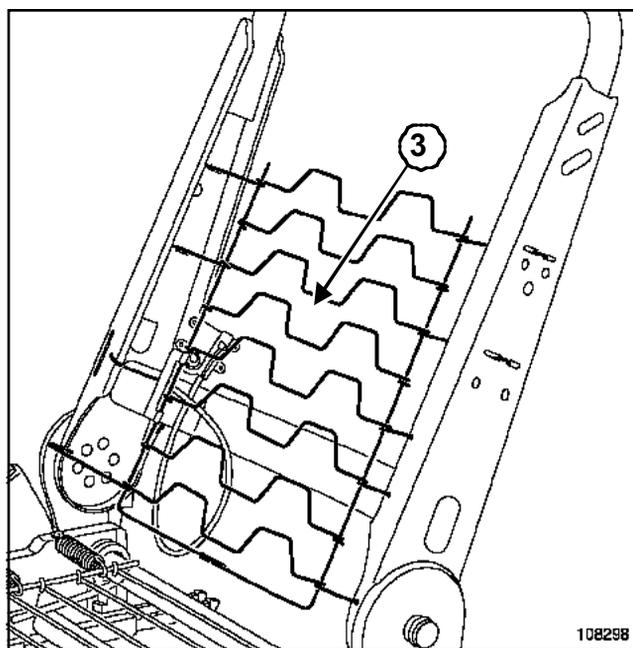


Déposer la nappe (3).

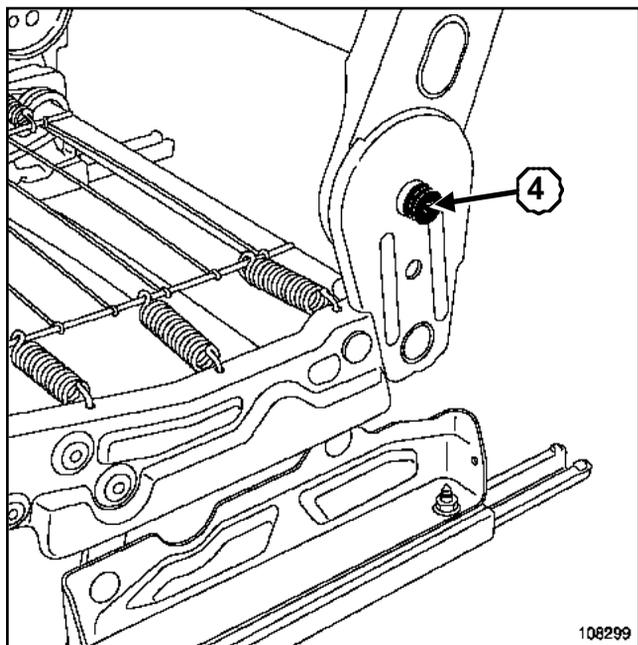

108299

Déposer la vis (4).

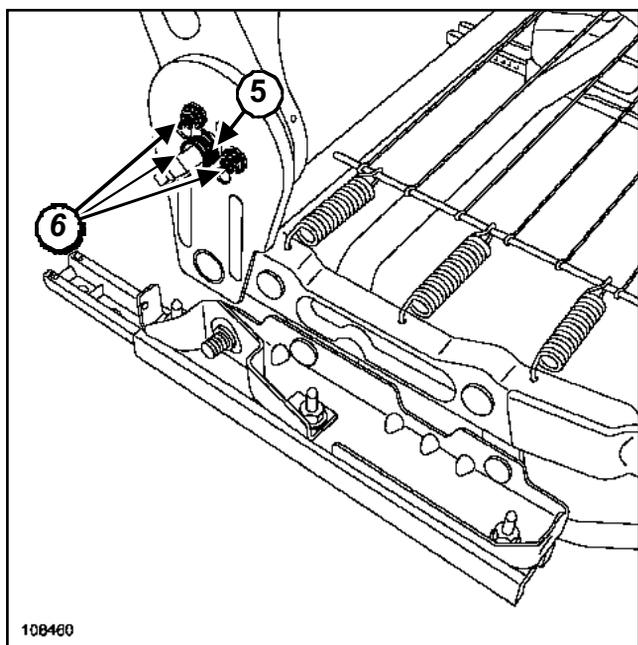

108460

Extraire le ressort (5).

Déposer les écrous (6).

Extraire l'armature de dossier.

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple :

- les écrous de fixation de dossier (12 N.m),
- la vis de fixation de dossier (18 N.m).

#### ATTENTION

Le ressort (5) doit être en appui sur les tiges filetées, et pas sur les écrous (6).


Le ressort doit avoir un léger jeu.

### Couples de serrage

vis de fixation de glissière	21 N.m
vis de fixation de siège	21 N.m


### DÉPOSE

Déposer le siège avant (voir 75A, Armatures et glissières de siège avant, Siège avant complet).

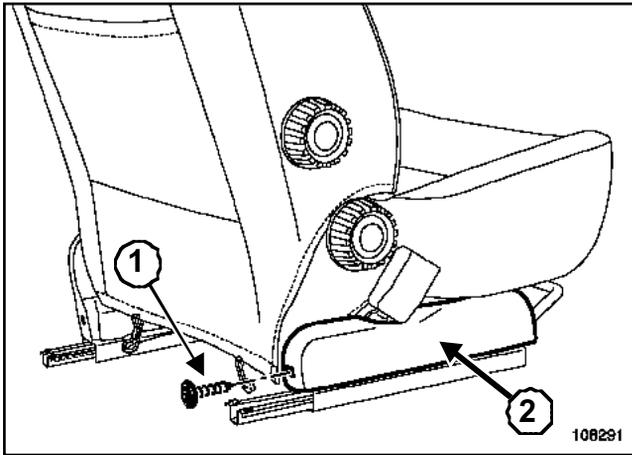


108291

Déposer la vis (1).  
Extraire le carter (2).

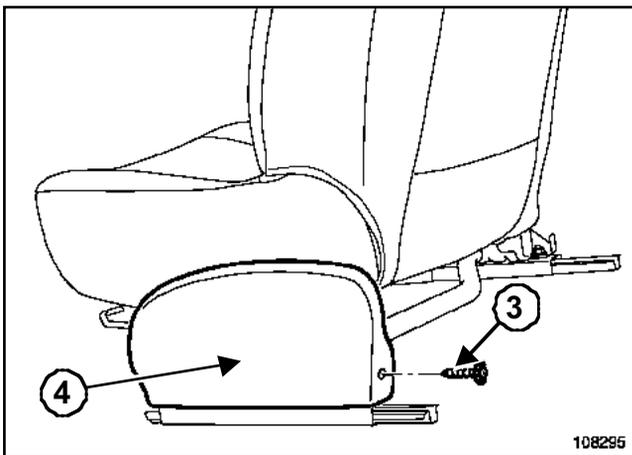


108295

Déposer la vis (3).  
Extraire le carter (4).  
Débrancher l'interrupteur de la nappe chauffante sur le carter (si le véhicule en est équipé).

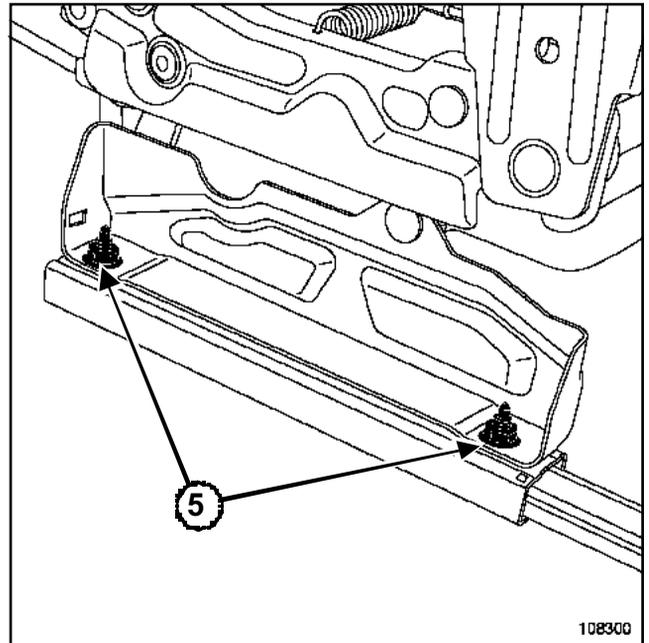

108300

Déposer les écrous (5) de fixation de glissière de chaque côtés du siège.

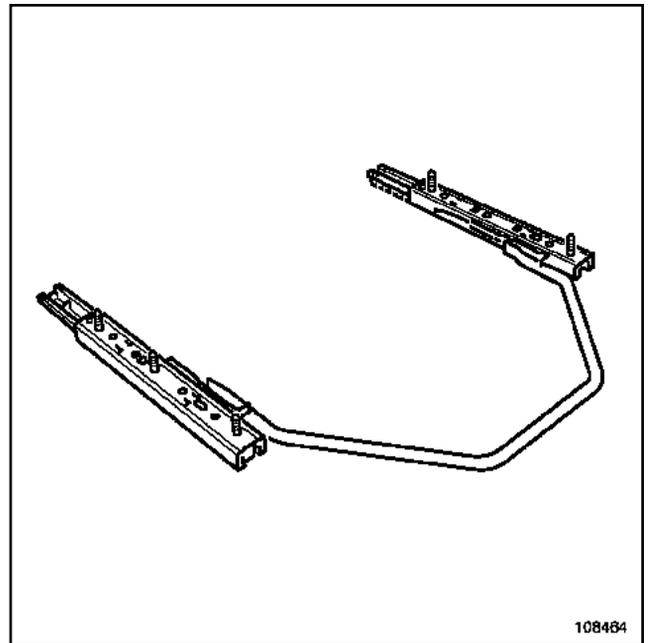

108464

Extraire la glissière.

### REPOSE

Serrer aux couples :

- les vis de fixation de glissière (21 N.m),
- les vis de fixation de siège (21 N.m).


Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Effectuer un essai de fonctionnalité.

### DÉPOSE


Déposer le siège avant (voir 75A, Armature et glissières de siège avant, Siège avant complet).

Déposer la garniture de dossier (voir 77A, Garnissage de siège avant, Garniture de dossier de siège avant).

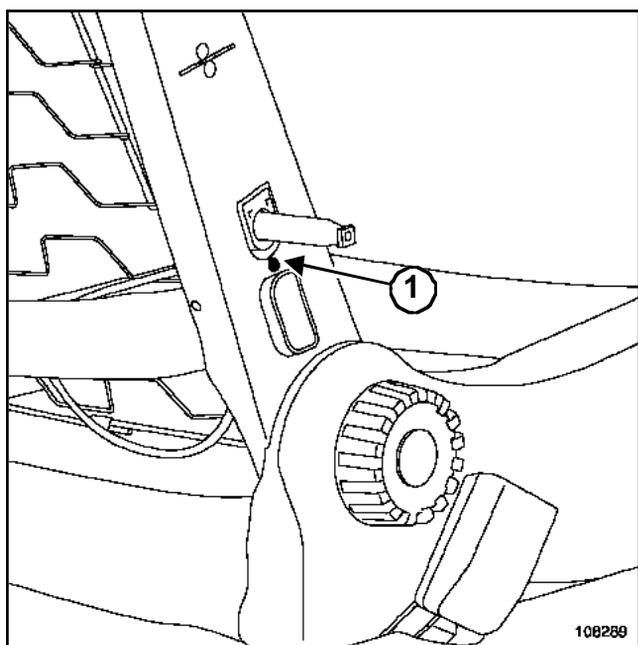


Déposer le rivet (1).

Extraire la commande.

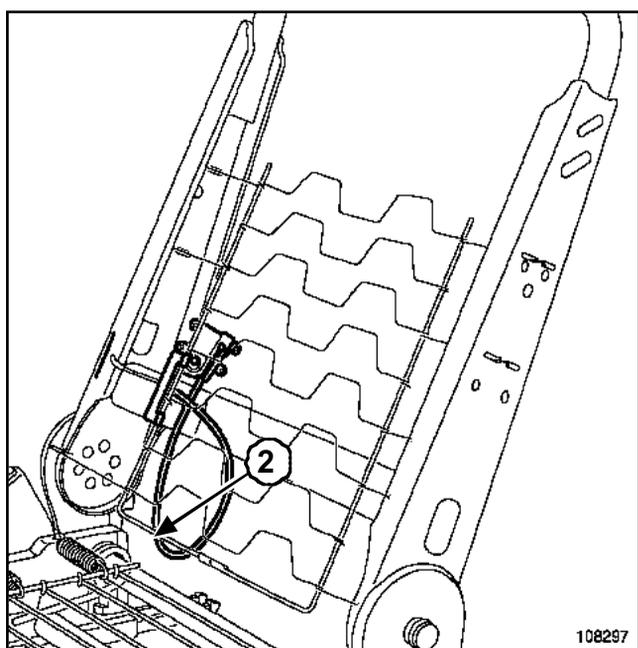

Déposer le câble de commande (2).

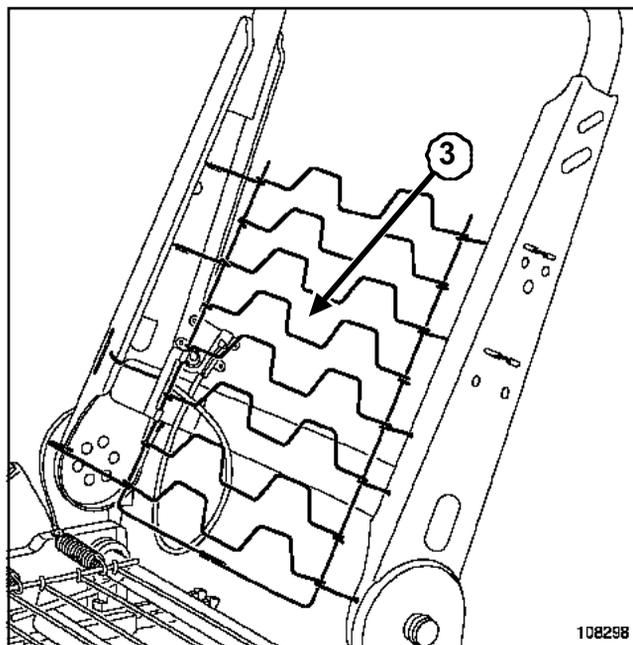


Extraire la nappe (3).

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

### DÉPOSE

Déposer la garniture d'assise de siège avant (voir 77A, Garnissage de siège avant, Garniture d'assise de siège avant).

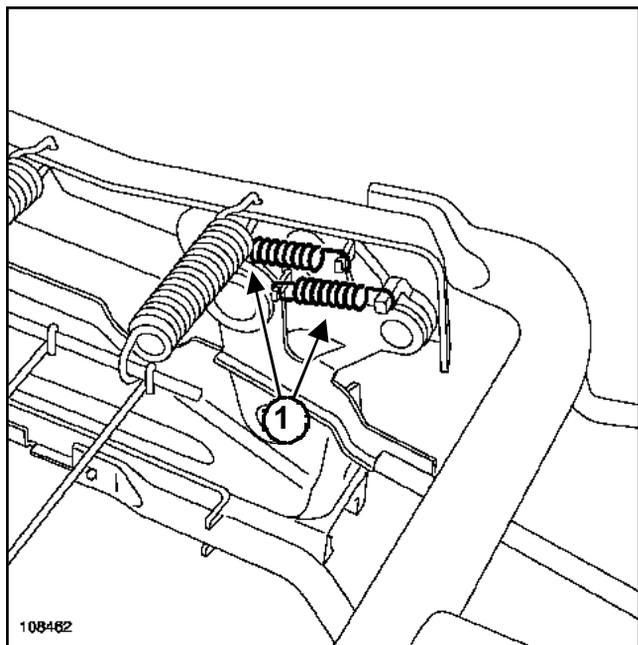

Déposer les ressorts de rappel (1) à l'aide d'un tournevis plat.

### REPOSE



Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

### Couples de serrage ▼


vis de fixation des ceintures

21 N.m


### DÉPOSE

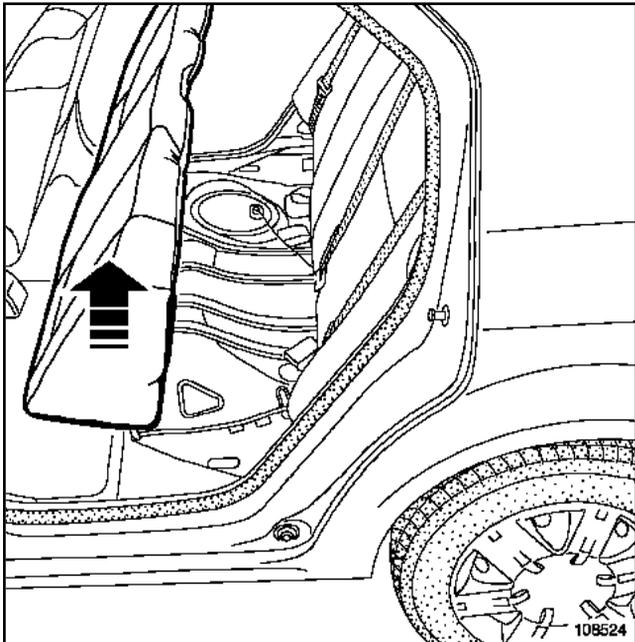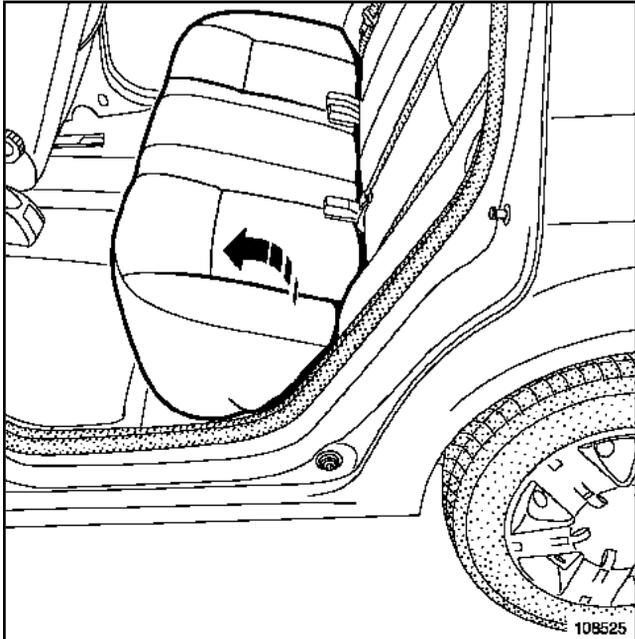

Déposer l'assise de banquette arrière.

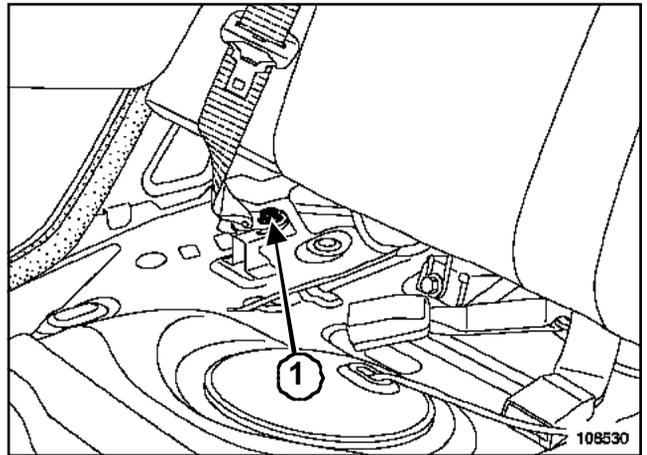

Déposer les vis (1) de fixation des ceintures.

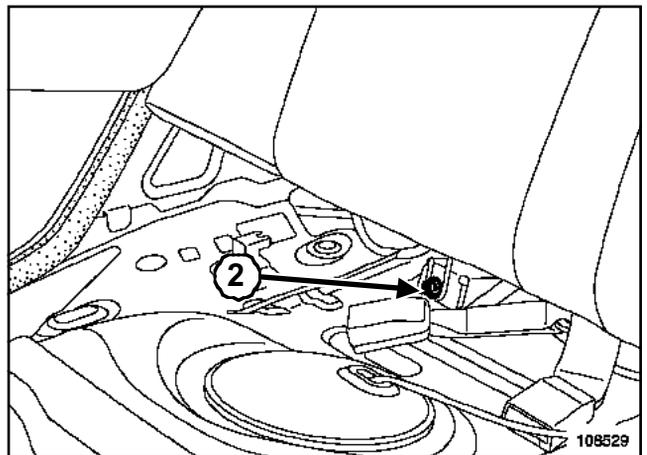

Déposer les vis (2).

Soulever la banquette pour l'extraire.

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple les **vis de fixation des ceintures** (21 N.m)

### Outillage spécialisé indispensable

Car. 1521


Pince de repose des agrafes pour sièges équipés d'airbag latéral.

### Couples de serrage


vis de fixation des ceintures

21 N.m

## DÉPOSE

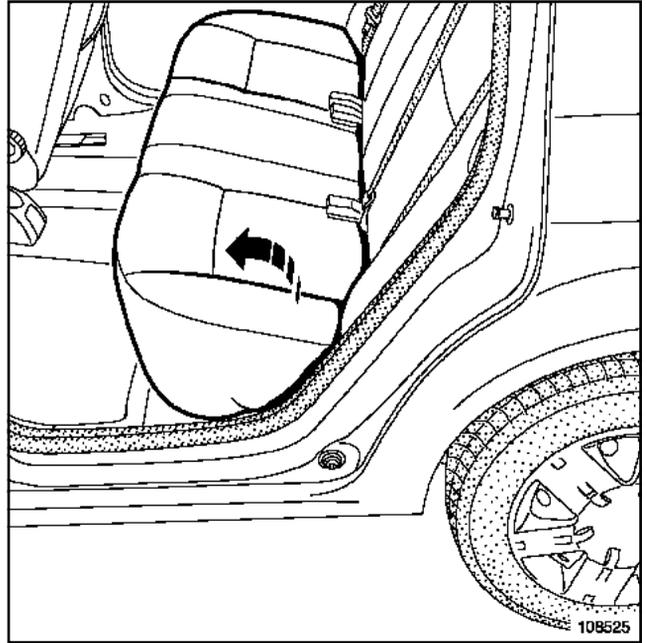

108525  
108525

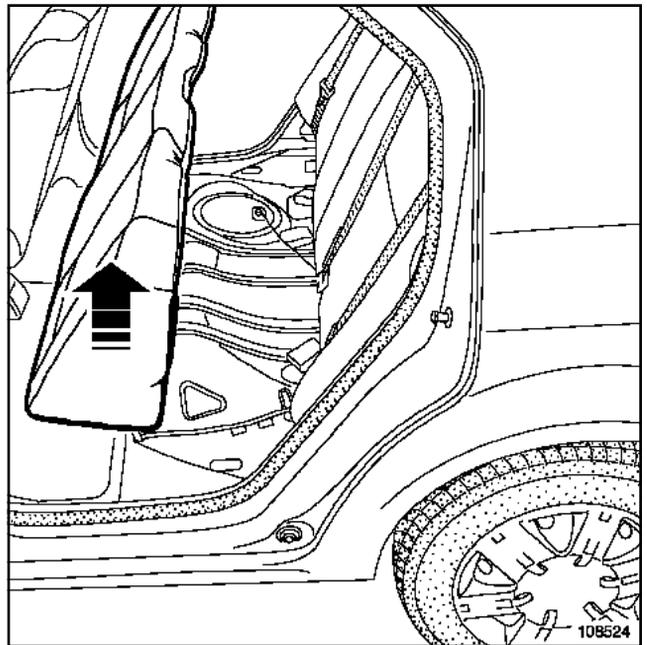


108524  
108524

Déposer l'assise de banquette arrière.

# ARMATURES ET GLISSIÈRES DE SIÈGES ARRIÈRE


Armature de dossier monobloc de banquette arrière : Dépose - Repose

# 76A

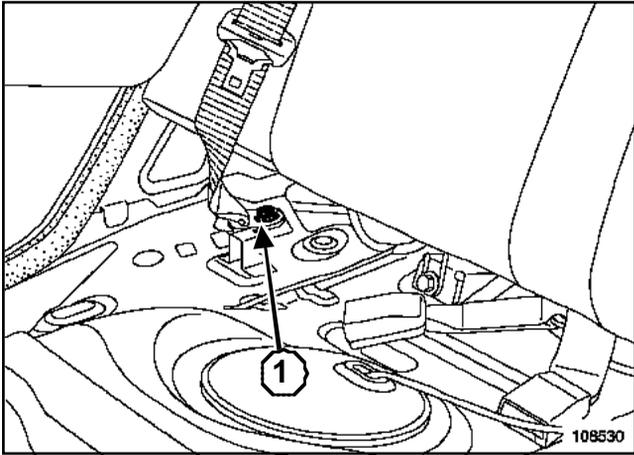


108530

Déposer les vis (1) de fixation des ceintures.

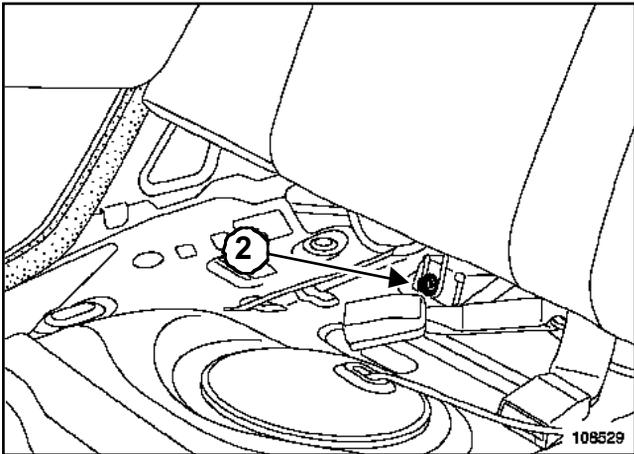

108529


Déposer les vis (2).  
Soulever la banquette pour l'extraire.

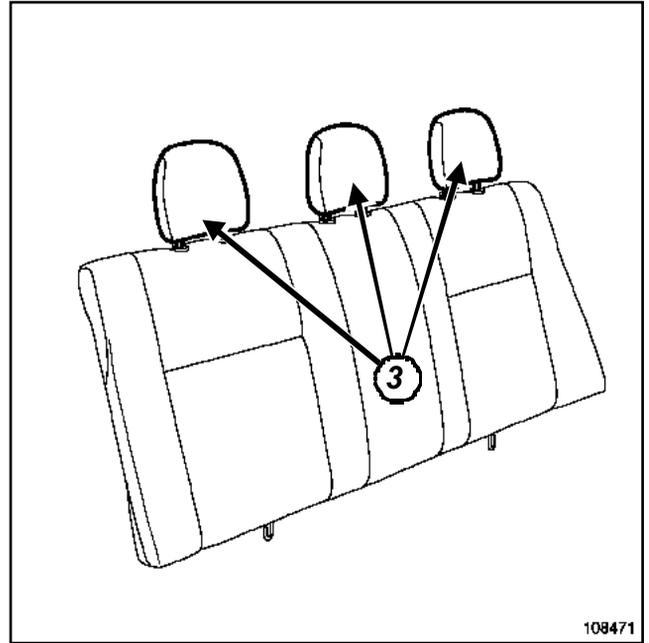

108471

108471


Extraire les appuis-tête (3).

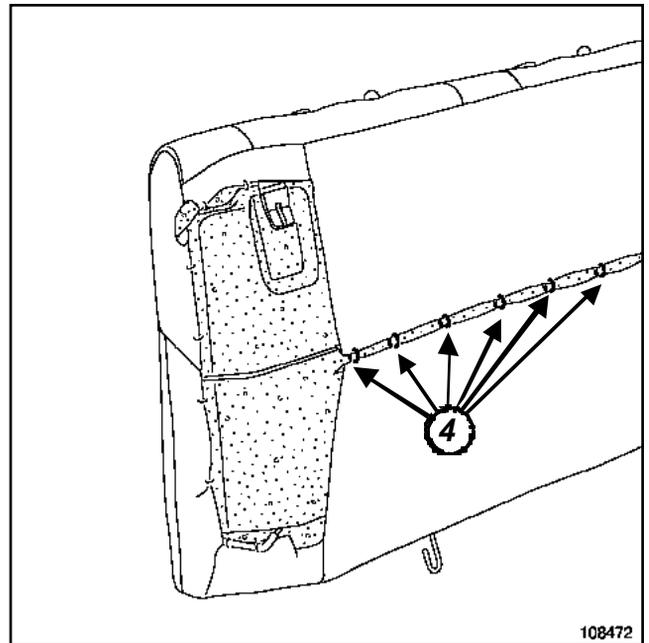

108472

108472


Couper les agrafes (4).

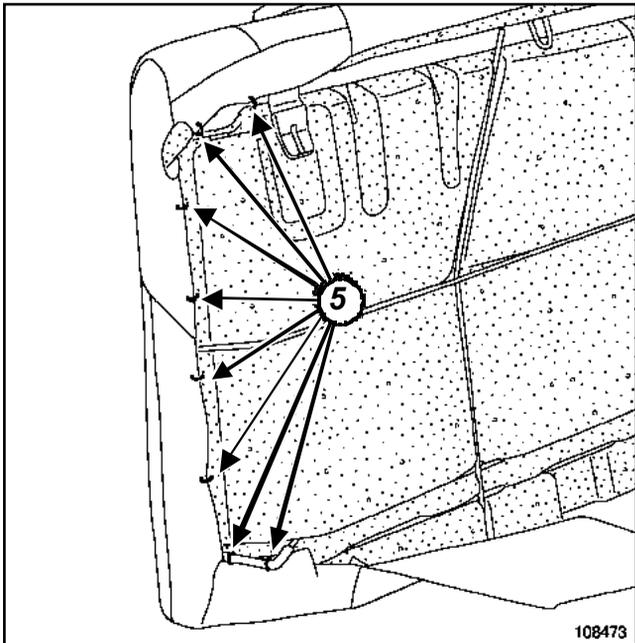


Couper les agrafes (5).

Nota :


Remplacer systématiquement les agrafes (référence : 77 01 047 751) à l'aide de l'outil (Car. 1521).

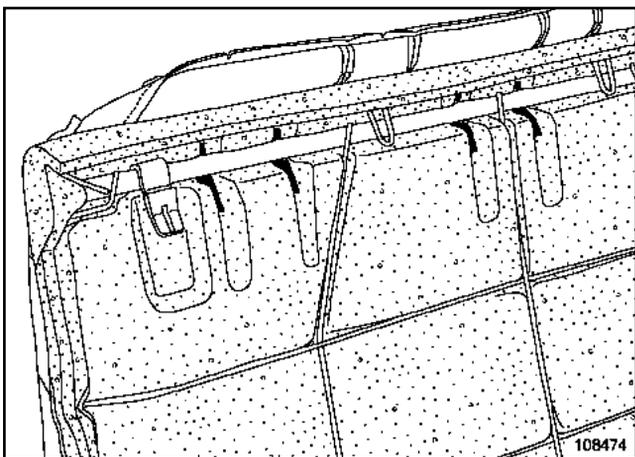

Extraire partiellement la garniture de banquette.

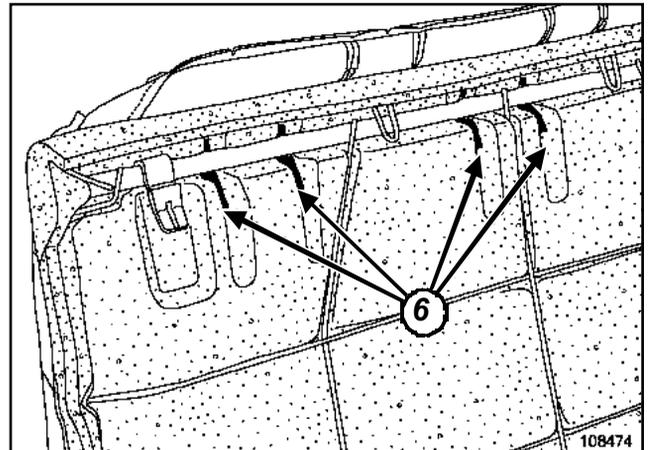

108474

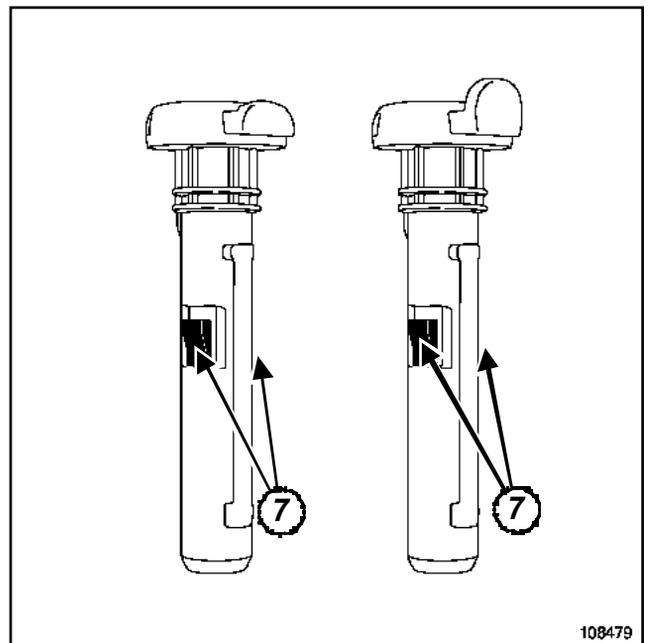

108479

Appuyer sur les clips (7) à l'aide d'un tournevis plat.  
Extraire les guides d'appuis-tête des supports (6).

### ATTENTION

Remplacer systématiquement les guides d'appuis-tête après chaque démontage.

Extraire l'armature de dossier.

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple les **vis de fixation des ceintures (21 N.m)**.


### Outillage spécialisé indispensable

Car. 1521


Pince de repose des agrafes pour sièges équipés d'airbag latéral.

### DÉPOSE


Déposer le siège avant (voir 75A, Armatures et glissières de siège avant, Siège avant complet).

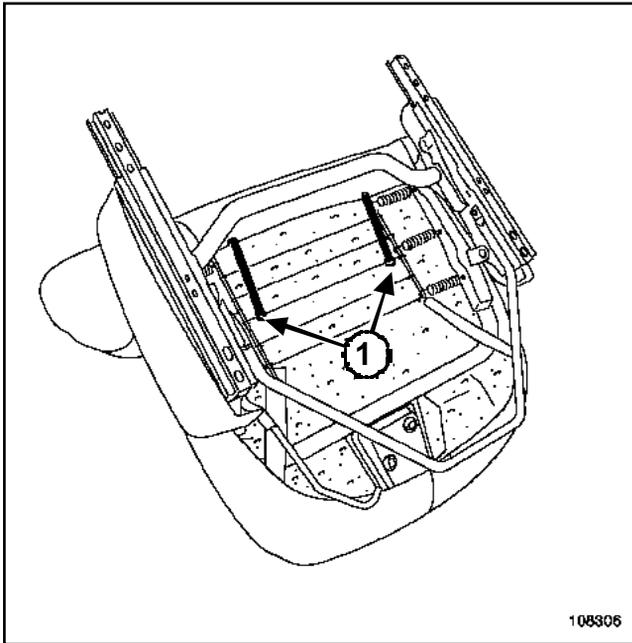

Couper les agrafes (1).

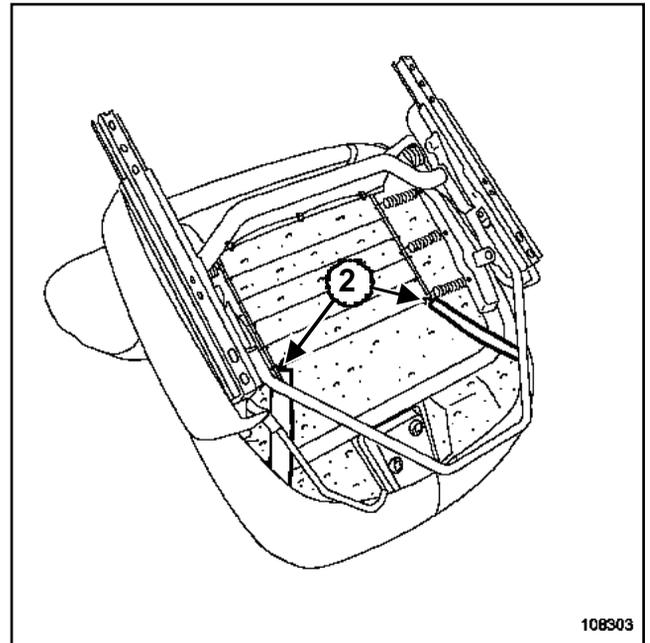

Couper les agrafes (2).

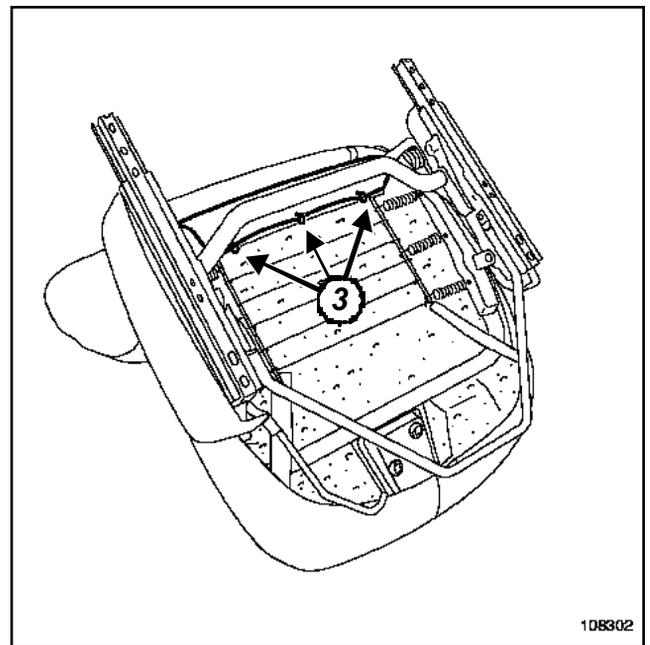


Couper les agrafes (3) de la première bande de retenue.

# GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT


## Garniture d'assise de siège avant : Dépose - Repose

# 77A

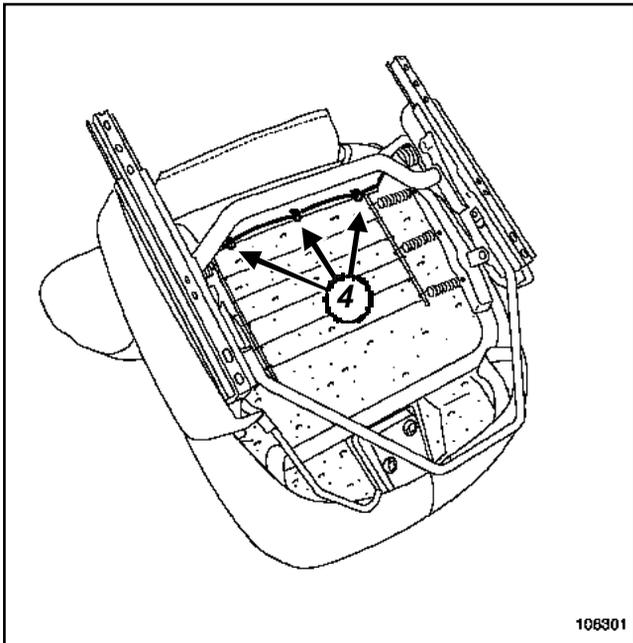


108301

Couper les agrafes (4) de la seconde bande de retenue.

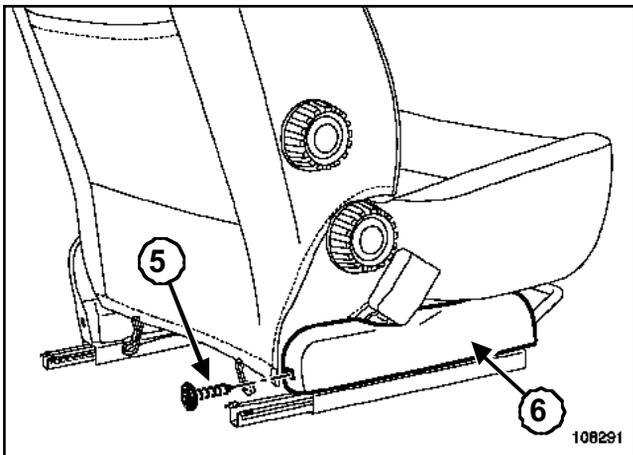


108291

Déposer la vis (5).  
Extraire le carter (6).

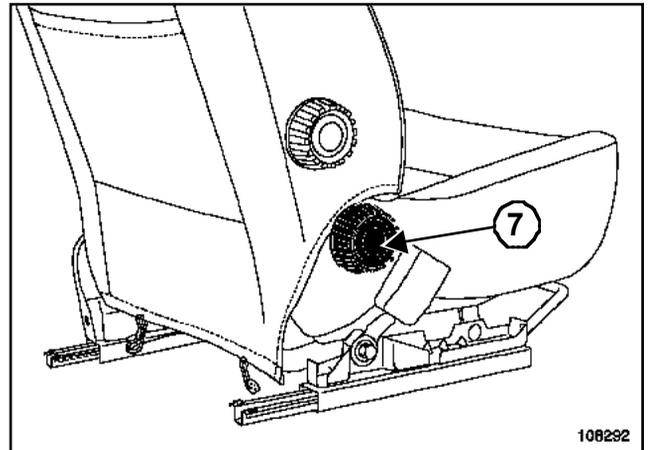

108292

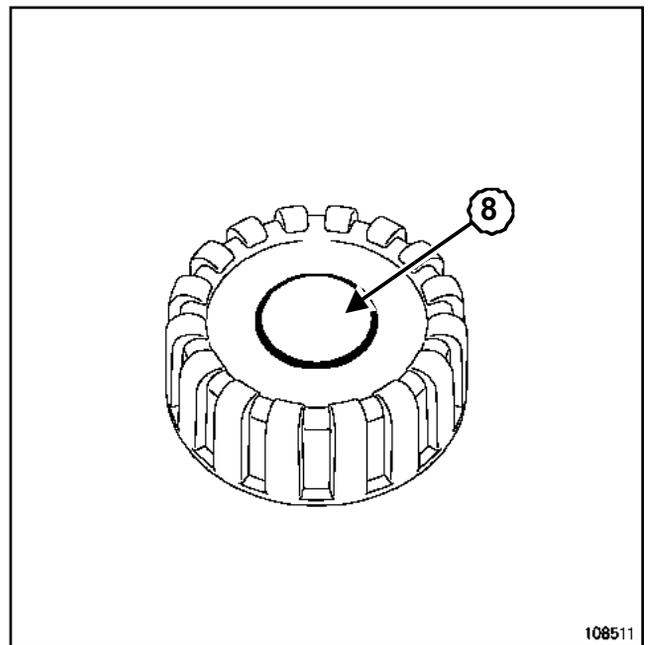


108511

Extraire la partie centrale (8) de la commande.  
Déposer la commande (7).

# GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT

## Garniture d'assise de siège avant : Dépose - Repose


# 77A

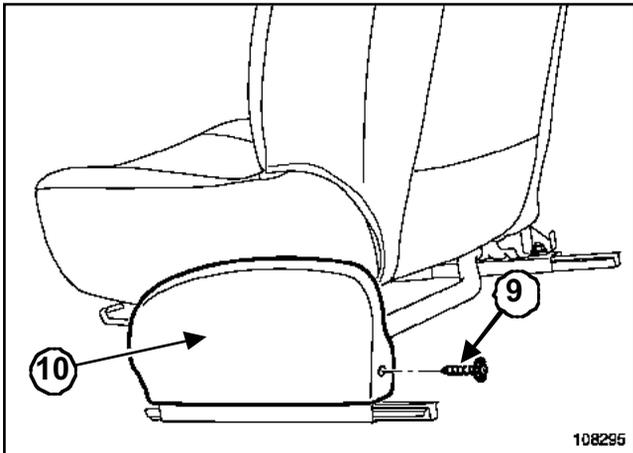

Déposer la vis (9).

Extraire le carter (10).


Débrancher l'interrupteur de la nappe chauffante sur le carter (si le véhicule en est équipé).

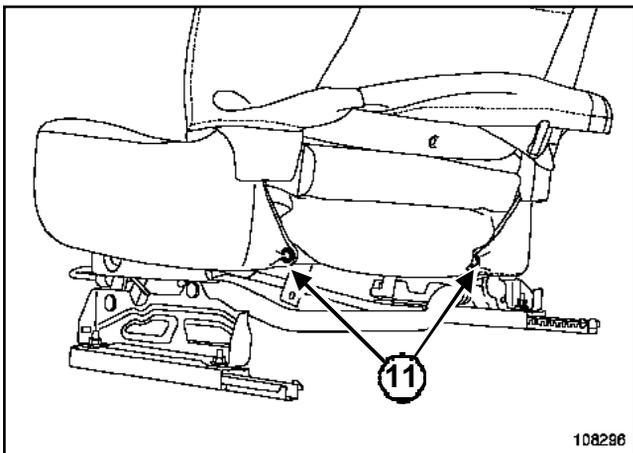

Déposer partiellement la garniture de dossier.

Extraire les agrafes (11).

Déposer l'ensemble « Garniture d'assise-Mousse d'assise » .

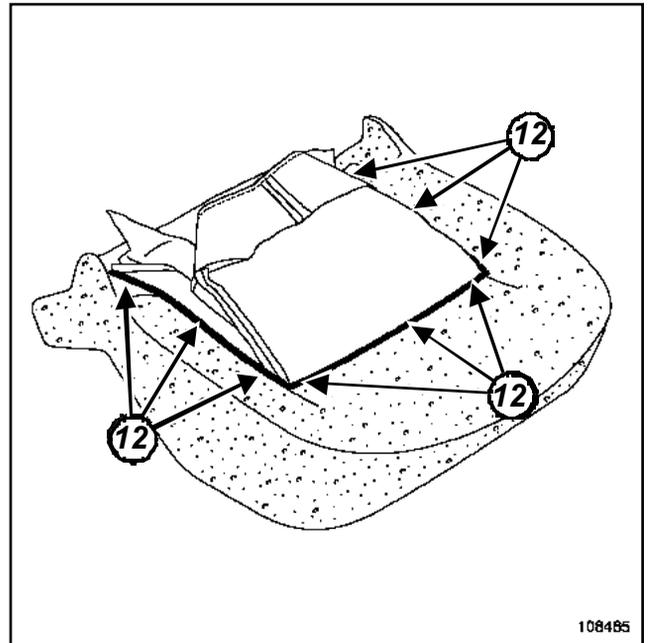

Couper les agrafes (12).

Déposer la garniture d'assise.

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose

Remplacer les agrafes (référence : 77 01 047 751 ) à l'aide de l'outil (Car. 1521).

# GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT

Garniture de dossier de siège avant : Dépose - Repose

77A


## Outillage spécialisé indispensable

Car. 1521


Pince de repose des agrafes pour sièges équipés d'airbag latéral.

## DÉPOSE


Déposer le siège (voir 75A, Armatures et glissières de siège avant, Siège avant complet).

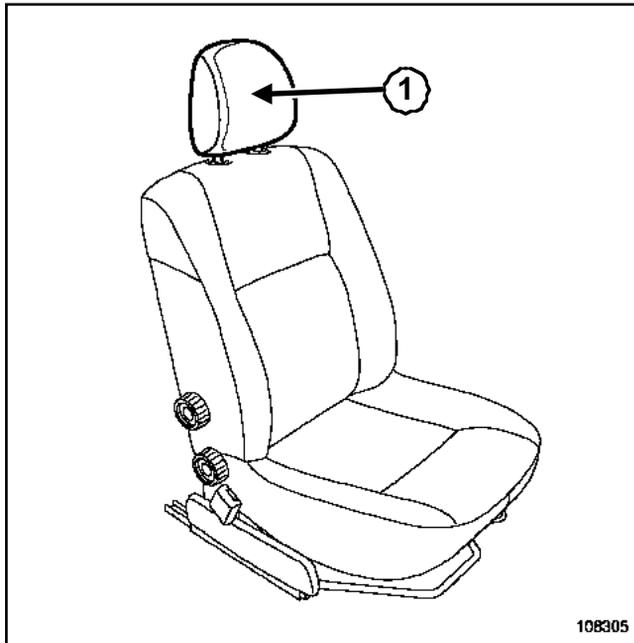

Extraire l'appui-tête (1).

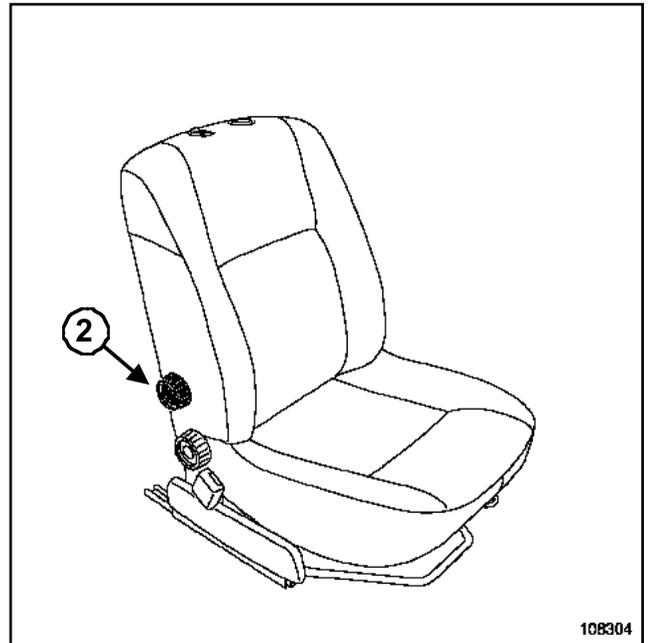

108304  
108304

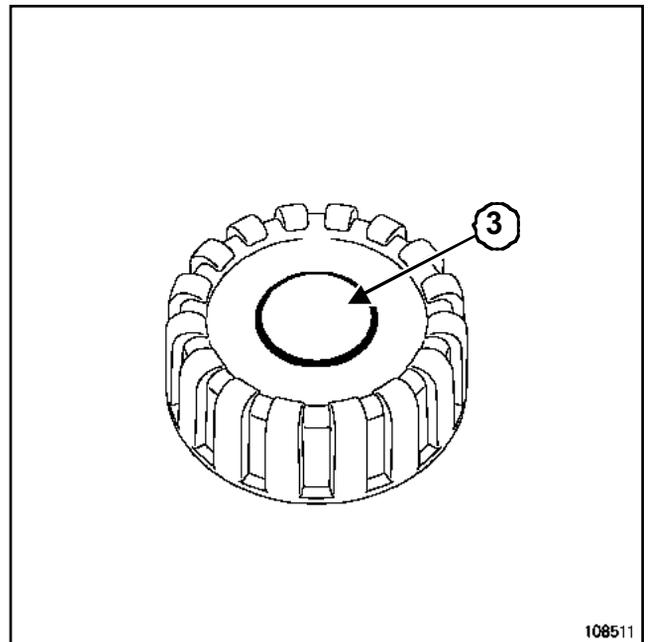

108511  
108511


Extraire la partie centrale (3) de la commande.

Déposer la commande (2) (si le véhicule en est équipé).

# GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT

Garniture de dossier de siège avant : Dépose - Repose


77A

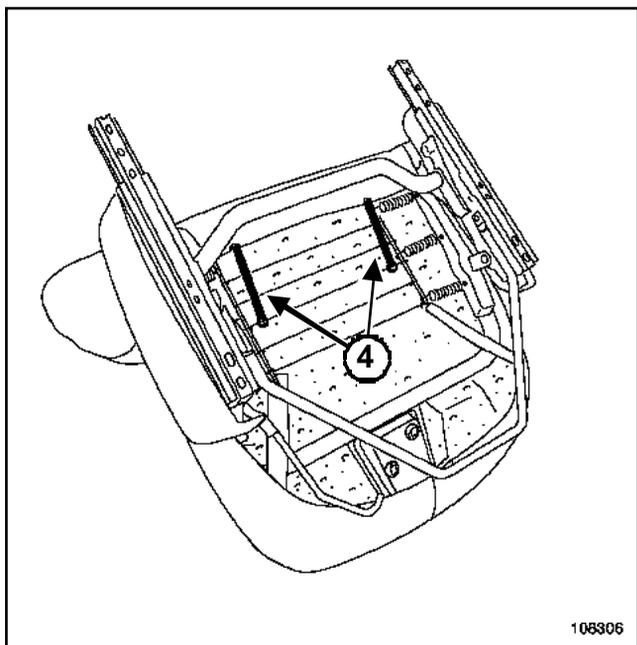

108306

108306


Déposer les élastiques de retenue (4).

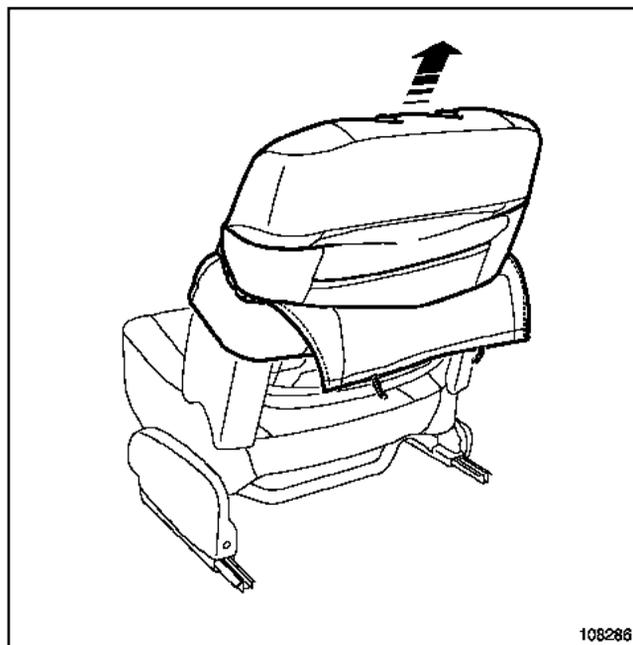

108286

108286

Déposer partiellement la garniture de dossier.

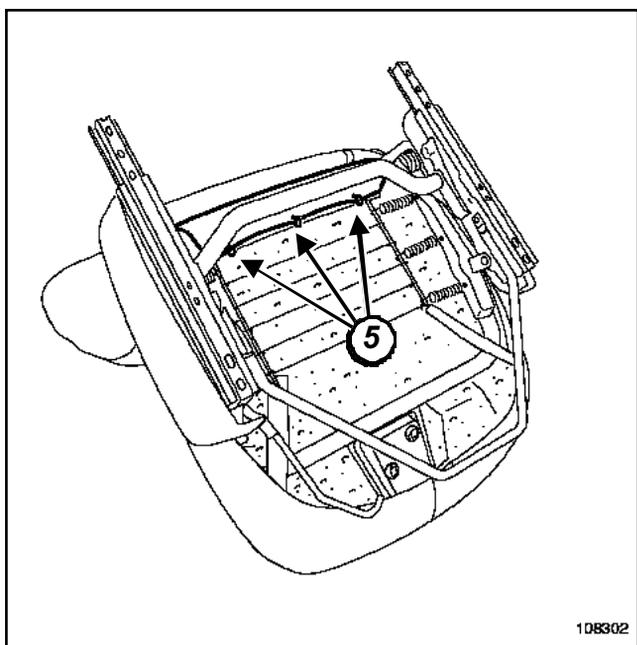

108302



108302

Couper les agrafes (5).


# GARNISSAGE DE SIÈGES AVANT

Garniture de dossier de siège avant : Dépose - Repose

77A

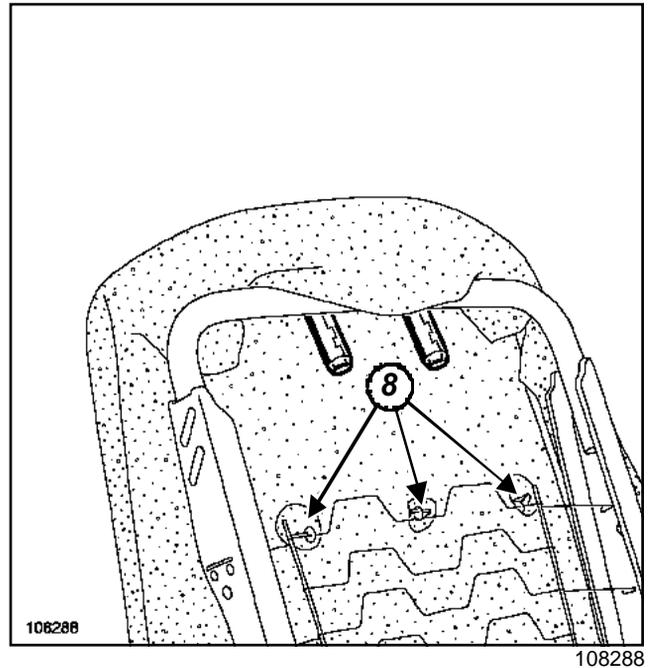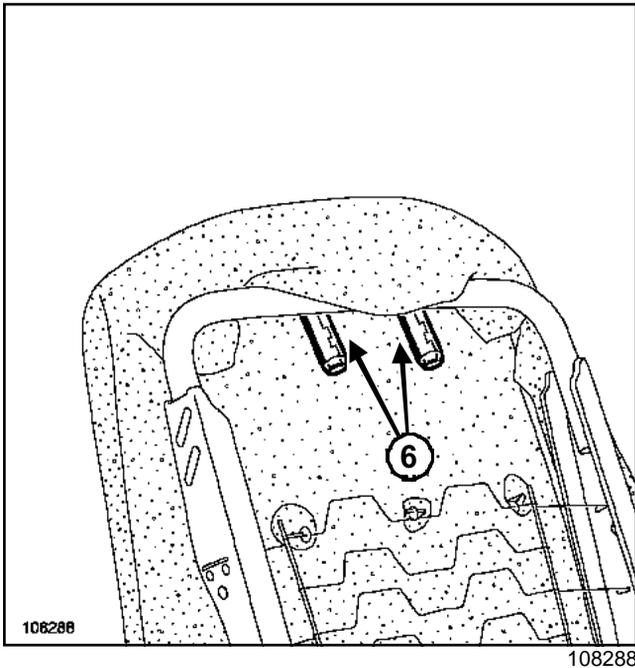


Couper les agrafes (8).

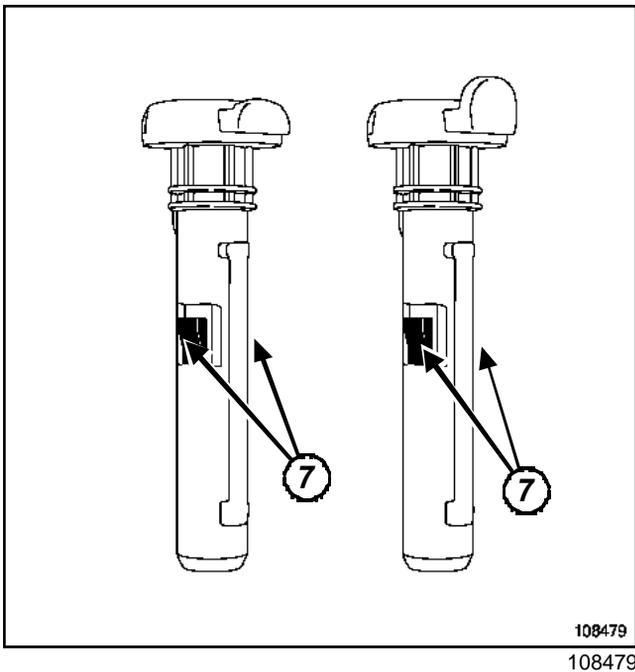

Appuyer sur les clips (7) à l'aide d'un tournevis plat.  
Extraire les guides d'appuis-tête des supports (6).

## ATTENTION

Remplacer systématiquement les guides d'appuis-tête après chaque démontage.

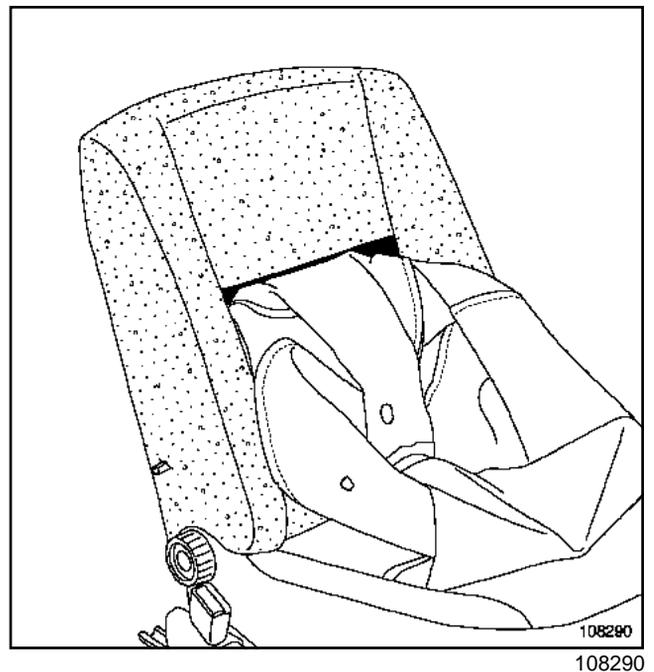

Extraire la garniture de dossier

## REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Remplacer les agrafes (référence : 77 01 047 751 ) à l'aide de l'outil (Car. 1521).

### Outillage spécialisé indispensable


**Car. 1521**

Pince de repose des agrafes pour sièges équipés d'airbag latéral.

### DÉPOSE

Déposer le siège (voir **75A, Armatures et glissières de siège avant, Siège avant complet**).

Déposer la garniture de dossier (voir **77A, Garnissage de sièges avant, garniture d'assise de siège avant**).

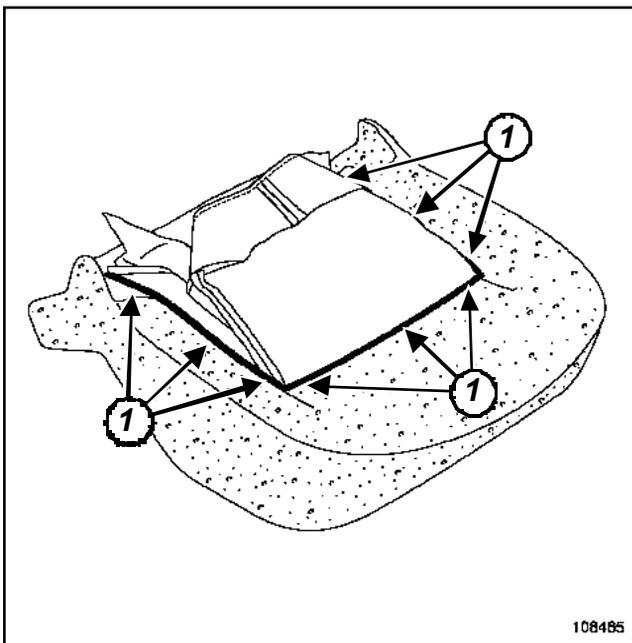

108465

Couper les agrafes (1).

Décoller avec soin la nappe chauffante (si le véhicule en est équipé).

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Remplacer les agrafes (référence : **77 01 047 751**) à l'aide de l'outil (**Car. 1521**).

### Outillage spécialisé indispensable


**Car. 1521**

Pince de repose des agrafes pour sièges équipés d'airbag latéral.

### DÉPOSE

Déposer le siège (voir **75A, Armatures et glissières de siège avant, Siège avant complet**).

Déposer la garniture de dossier (voir **77A, Garnissage de sièges avant, garniture de dossier de siège avant**).

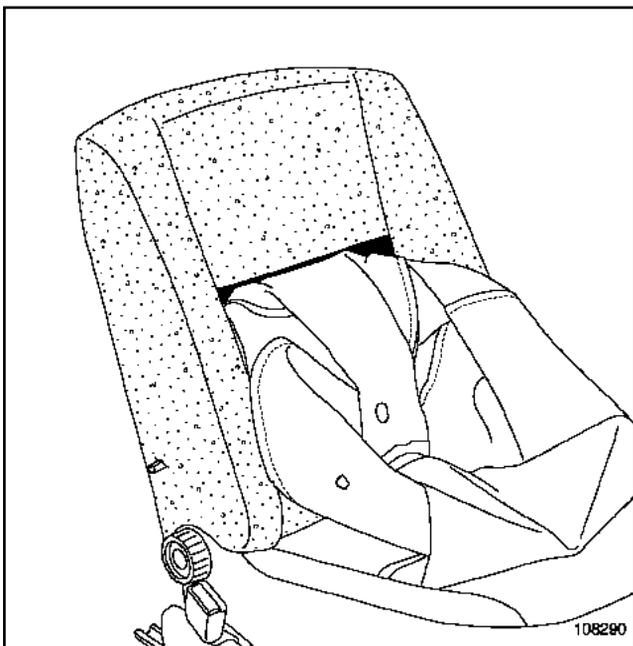

108290

Déposer la mousse de dossier.

Décoller avec soin la nappe chauffante (si le véhicule en est équipé).

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Remplacer les agrafes (référence : **77 01 047 751**) à l'aide de l'outil (**Car. 1521**).

# GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE

Garniture d'assise monobloc de banquette arrière : Dépose - Repose


# 78A

## Outillage spécialisé indispensable


Car. 1521

Pince de repose des agrafes pour sièges équipés d'airbag latéral.

## DÉPOSE

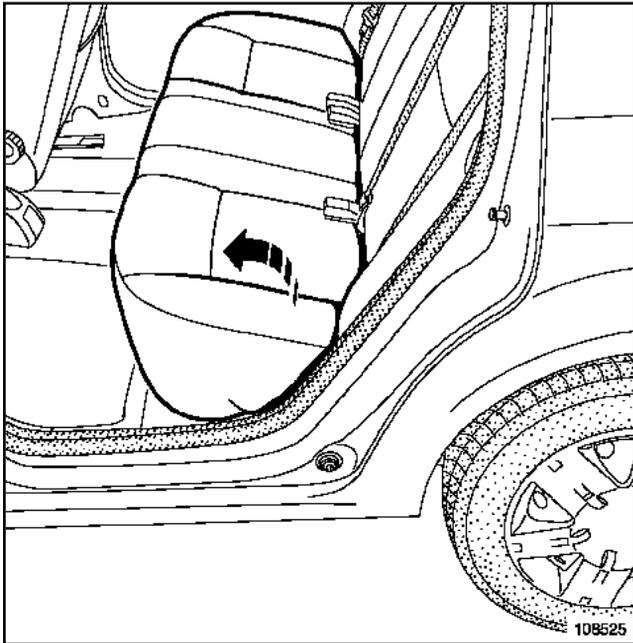


108525

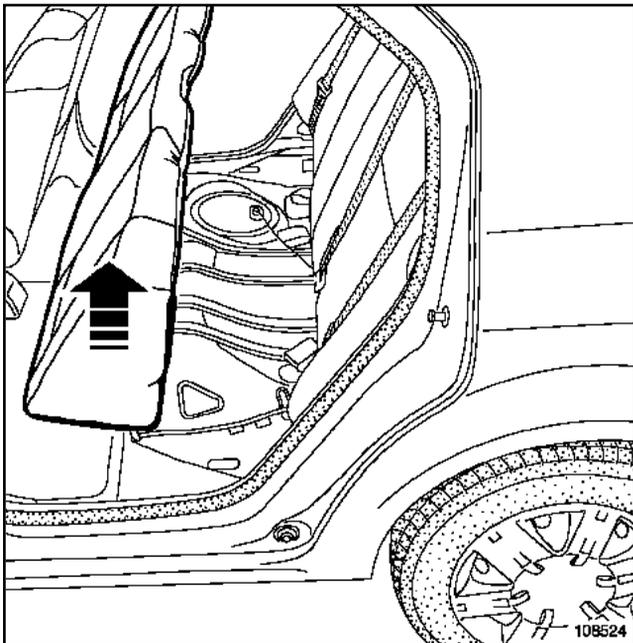

108524

Déposer l'assise de banquette arrière.

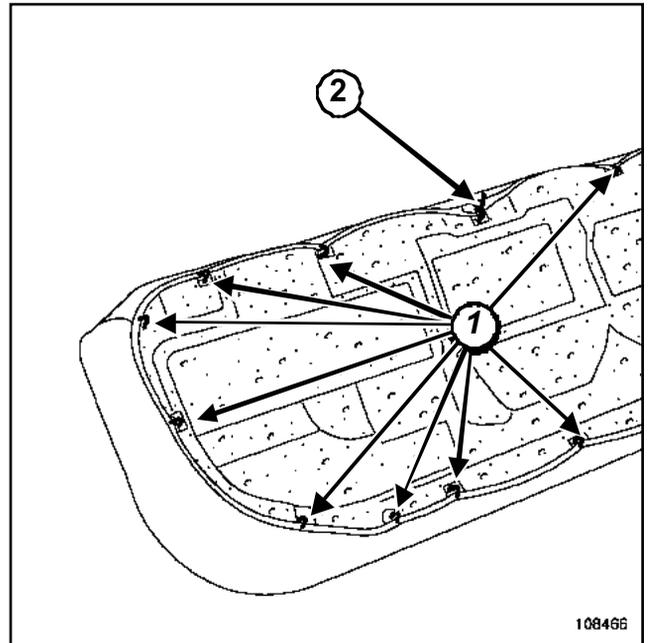


108466

Couper les agrafes (1).

Défaire le noeud (2).

Extraire partiellement la garniture d'assise.

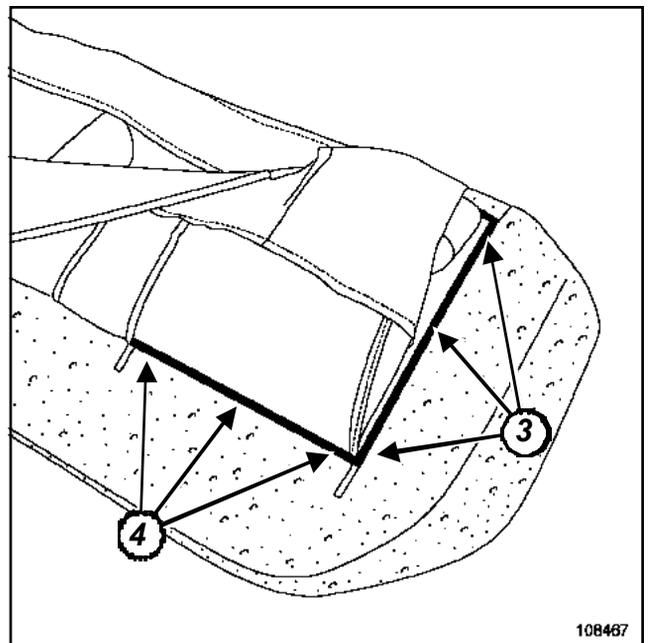

108467

Couper :


- les agrafes (3),

- les agrafes (4).

# GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE

Garniture d'assise monobloc de banquette arrière : Dépose - Repose

# 78A

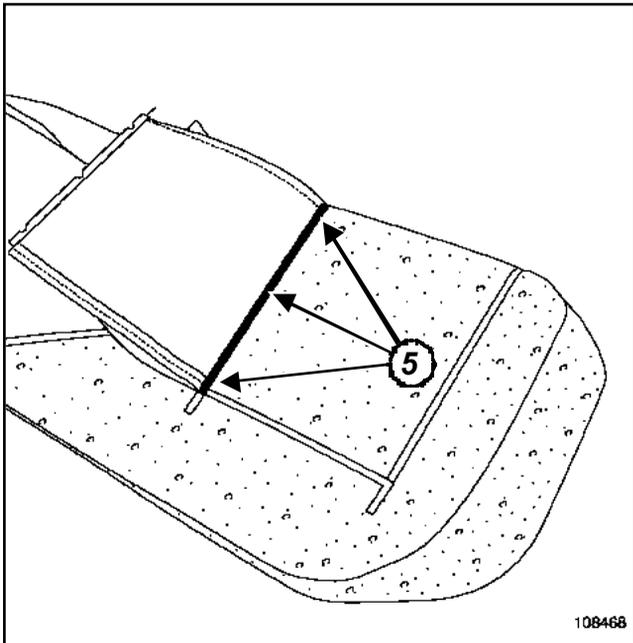

108468

108468

Couper les agrafes (5).


Nota :

Remplacer systématiquement les agrafes (référence : **77 01 047 751**) à l'aide de l'outil (**Car. 1521**).

## REPOSE

Nota :


Reposer la garniture de banquette sur la mousse en respectant l'ordre de remontage.

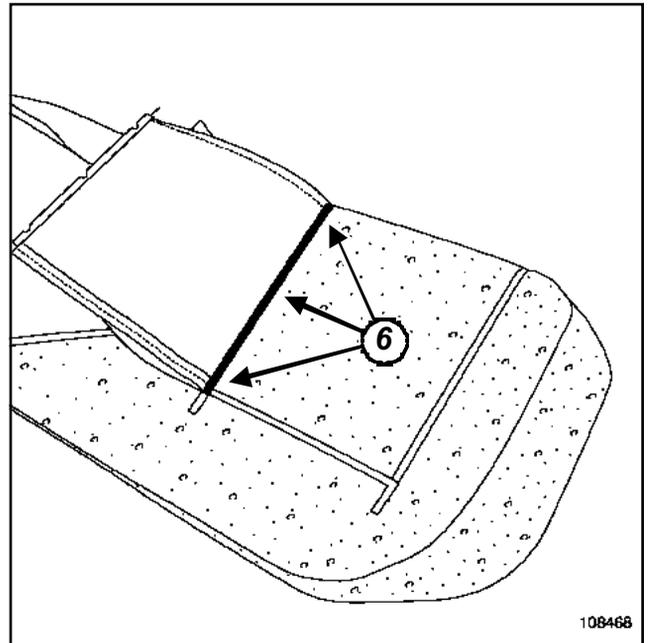

108468

108468

Reposer les agrafes (6).

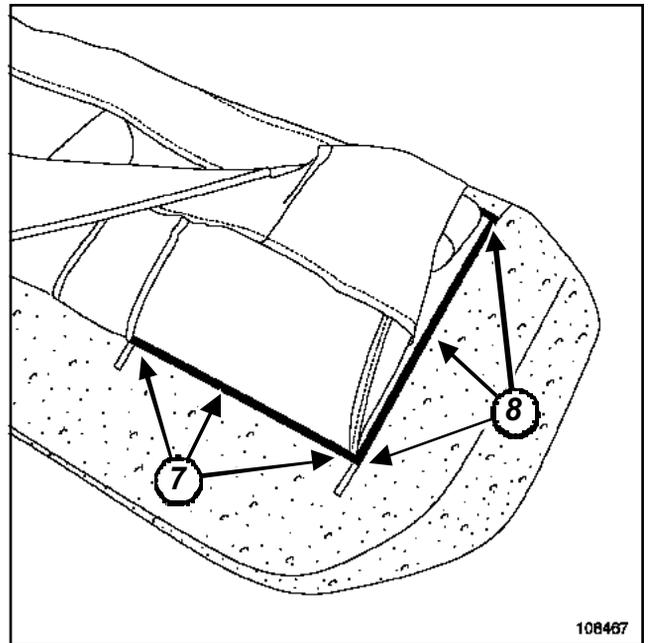

108467

108467

Reposer :


- les agrafes (7),
- les agrafes (8).

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

# GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE

Garniture d'assise monobloc de banquette arrière : Dépose - Repose

**78A**

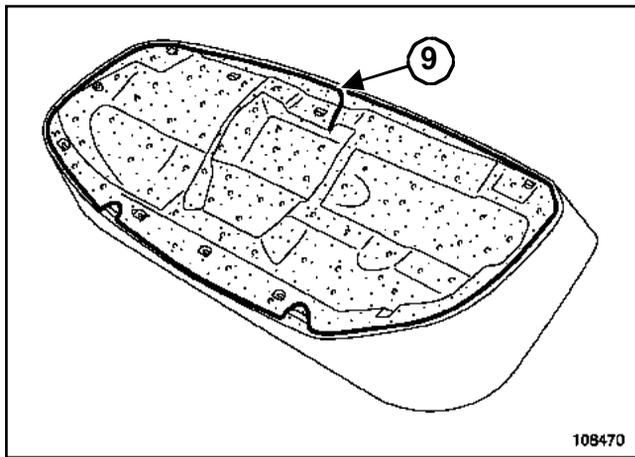

108470

108470

Appuyer sur la mousse d'assise et faire le noeud (9)  
(cette intervention nécessite deux opérateurs).

# GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE

Garniture de dossier monobloc de banquette arrière : Dépose - Repose

# 78A

## Outillage spécialisé indispensable

Car. 1521



Pince de repose des agrafes pour sièges équipés d'airbag latéral.

## Couples de serrage

vis de fixation des ceintures

21 N.m

## DÉPOSE

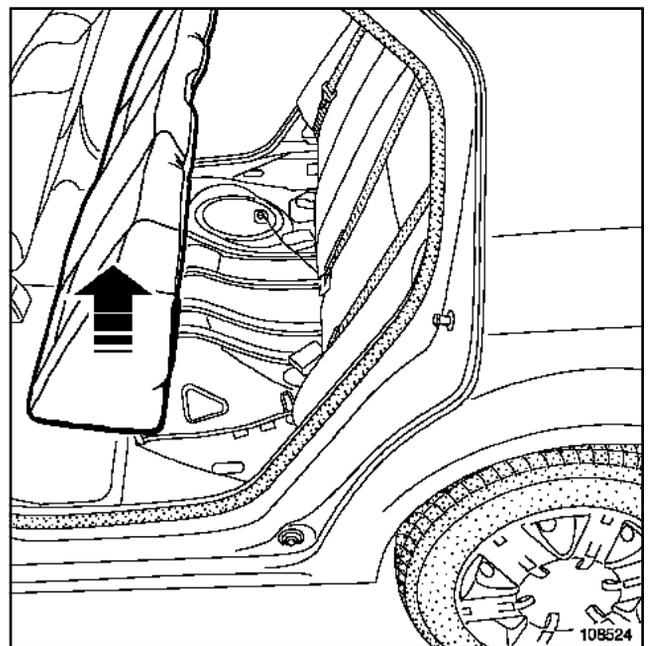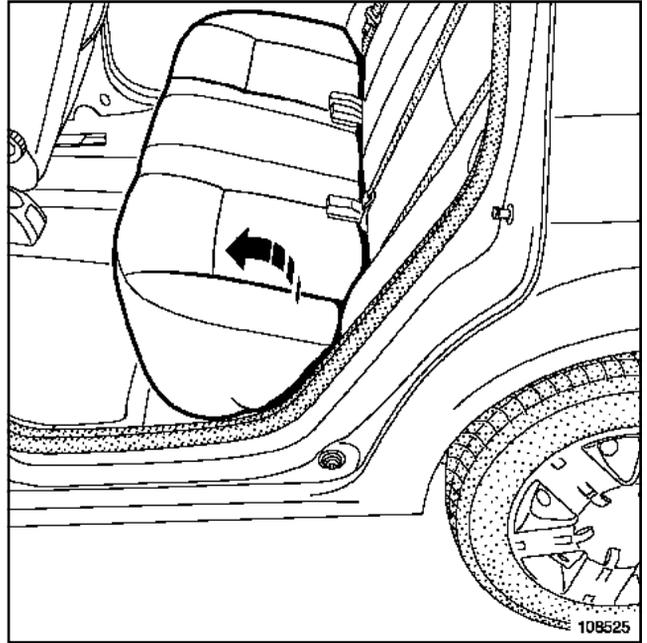


Déposer l'assise de banquette arrière.

# GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE


Garniture de dossier monobloc de banquette arrière : Dépose - Repose

78A

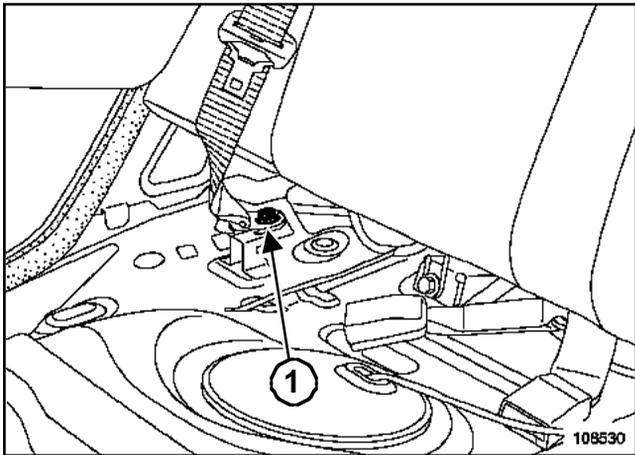


108530

Déposer les vis (1) de fixation des ceintures.

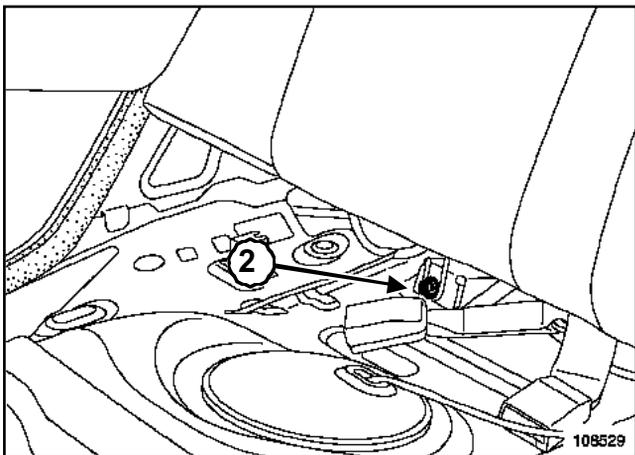

108529


Déposer les vis (2).  
Soulever la banquette pour l'extraire.

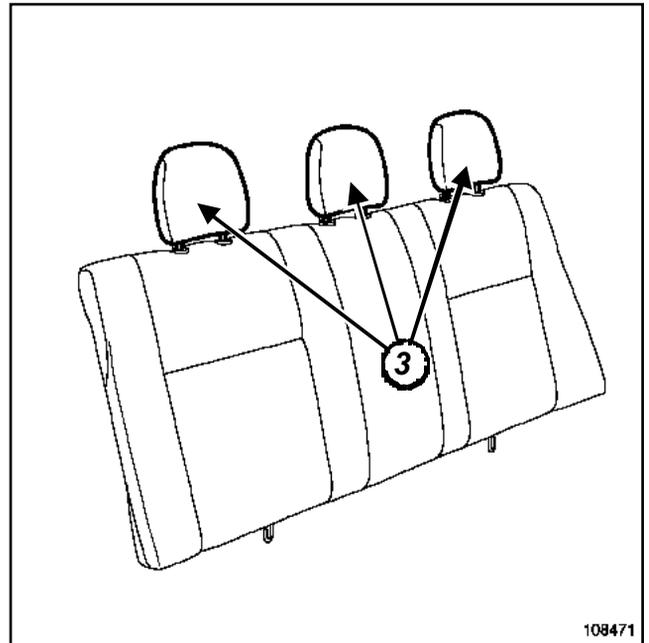

108471

108471

Extraire les appuis-tête (3).

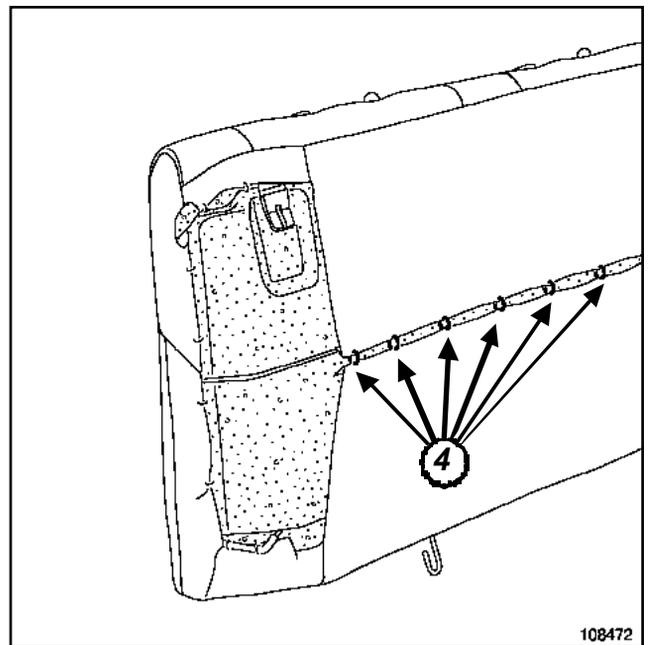

108472


108472

Couper les agrafes (4).


# GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE

Garniture de dossier monobloc de banquette arrière : Dépose - Repose



# 78A

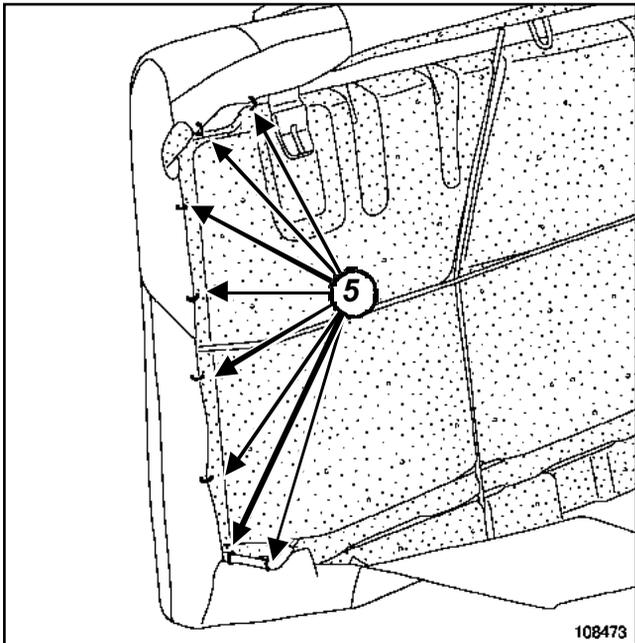

Couper les agrafes (5).

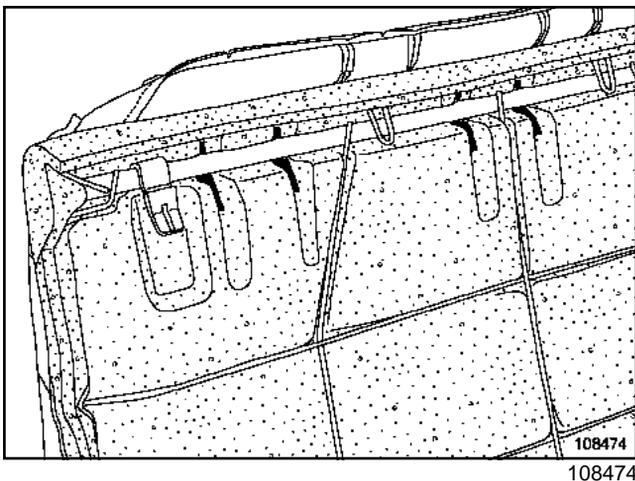

Extraire partiellement la garniture de banquette.

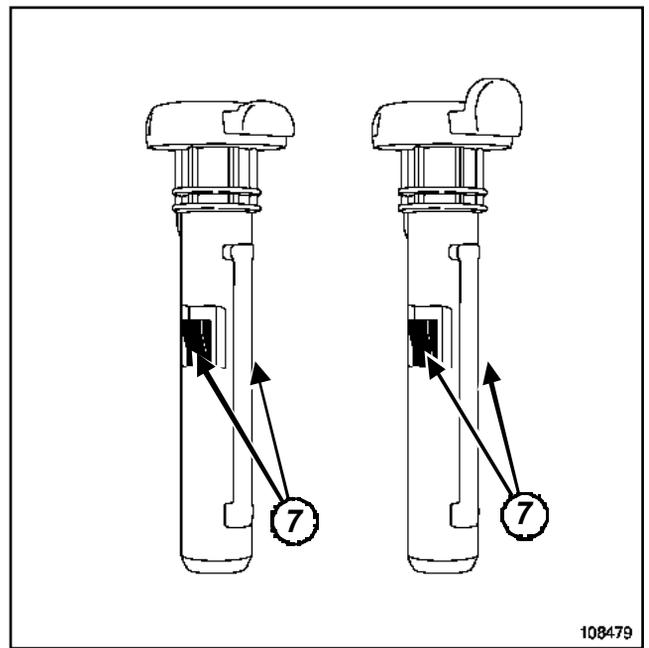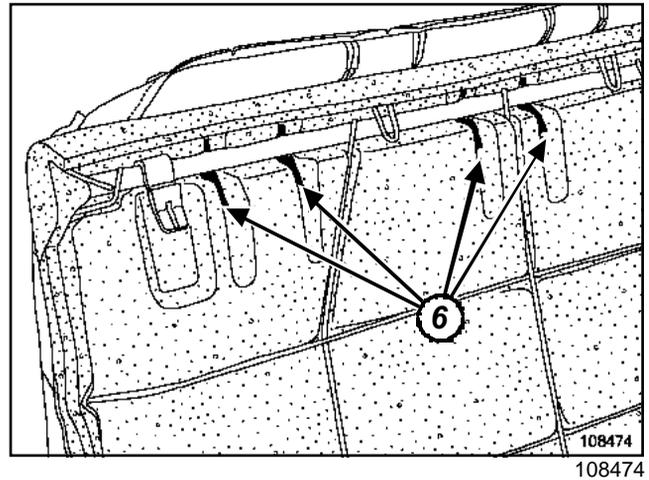

Appuyer sur les clips (7) à l'aide d'un tournevis plat.  
Extraire les guides d'appui-tête des supports (6).


## ATTENTION

Remplacer systématiquement les guides d'appui-tête après chaque démontage.

# GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE


Garniture de dossier monobloc de banquette arrière : Dépose - Repose

**78A**

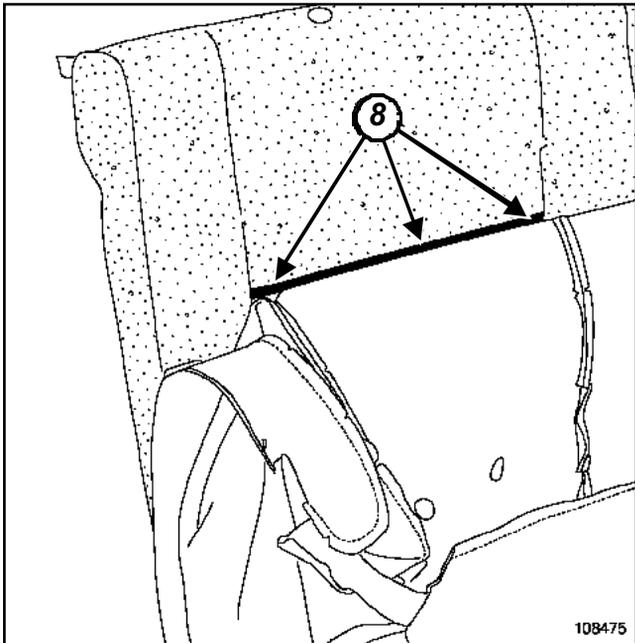

108475  
108475

Couper les agrafes (8).

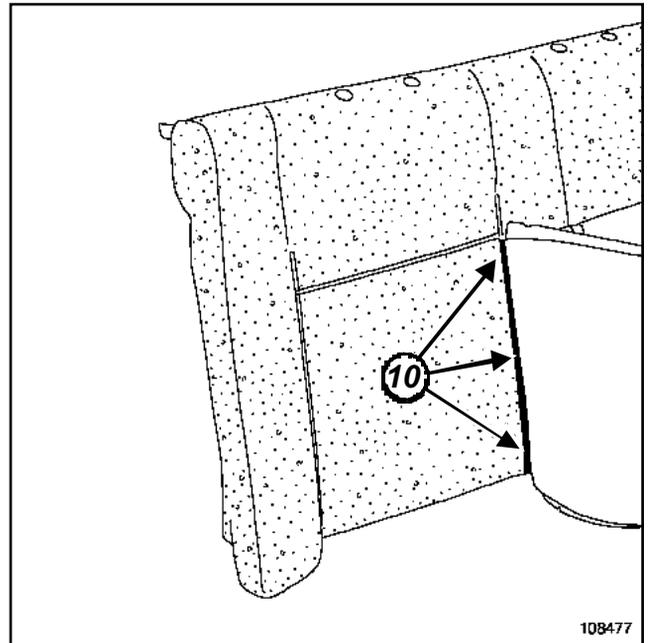


108477  
108477

Couper les agrafes (10).

Extraire la garniture de dossier.

Nota :

Remplacer systématiquement les agrafes (référence : 77 01 047 751 ) à l'aide de l'outil (Car. 1521).

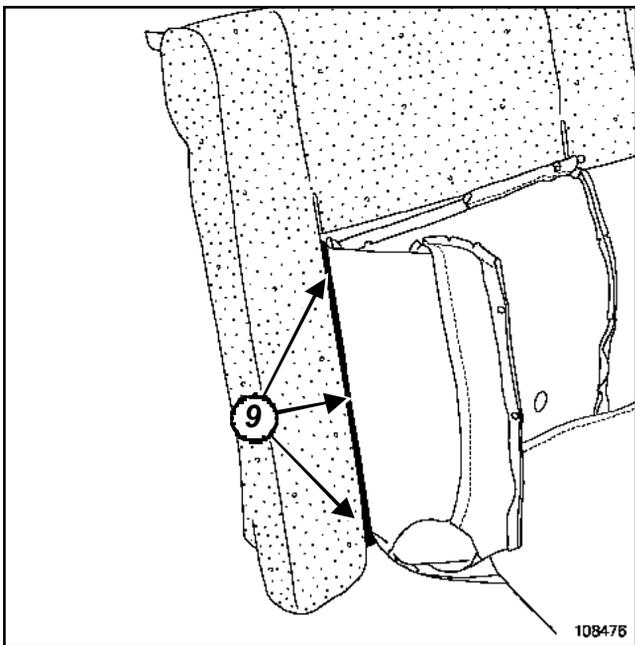

108476  
108476

Couper les agrafes (9).

## REPOSE


Nota :

Reposer la garniture de banquette sur la mousse en respectant l'ordre de remontage.

# GARNISSAGE DE SIÈGES ARRIÈRE


Garniture de dossier monobloc de banquette arrière : Dépose - Repose

78A

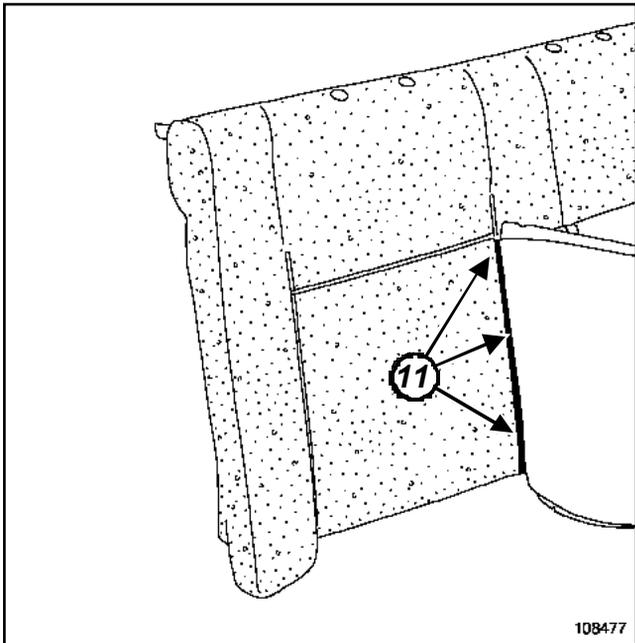

108477  
108477

Reposer les agrafes (11).

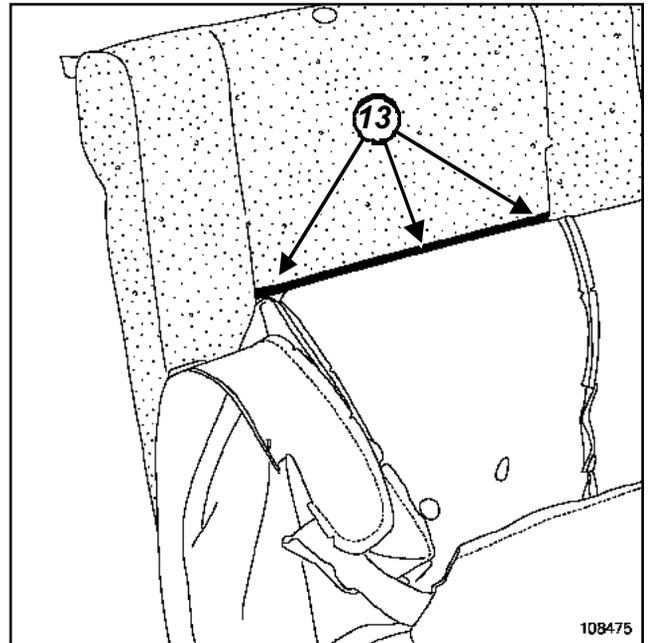


108475  
108475

Reposer les agrafes (13).

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Serrer au couple les **vis de fixation des ceintures** (21 N.m).

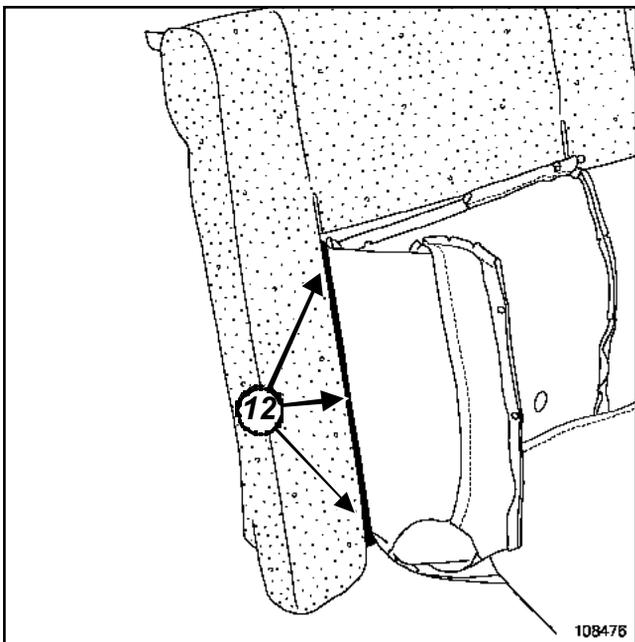


108476  
108476

Reposer les agrafes (12).

### DÉPOSE

Déposer la garniture d'assise (voir **78A, Garnissage de siège arrière, Mousse d'assise monobloc de banquette arrière**).

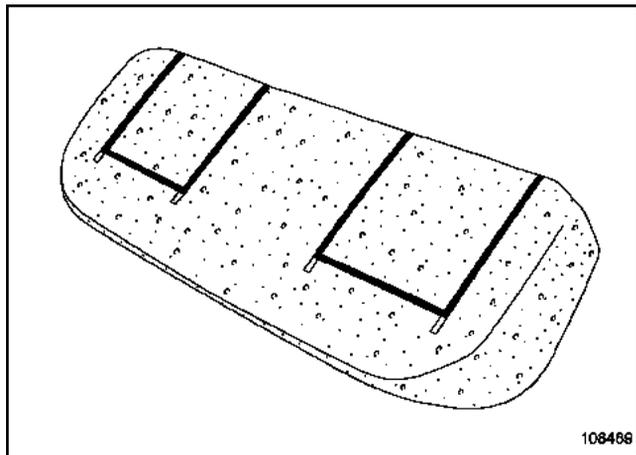

108469

Nota :


L'armature ne peut être extraite de la mousse d'assise.

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

### DÉPOSE

Déposer la garniture de dossier (voir **78A, Garnissage de siège avant, Garniture de dossier monobloc de banquette arrière**).

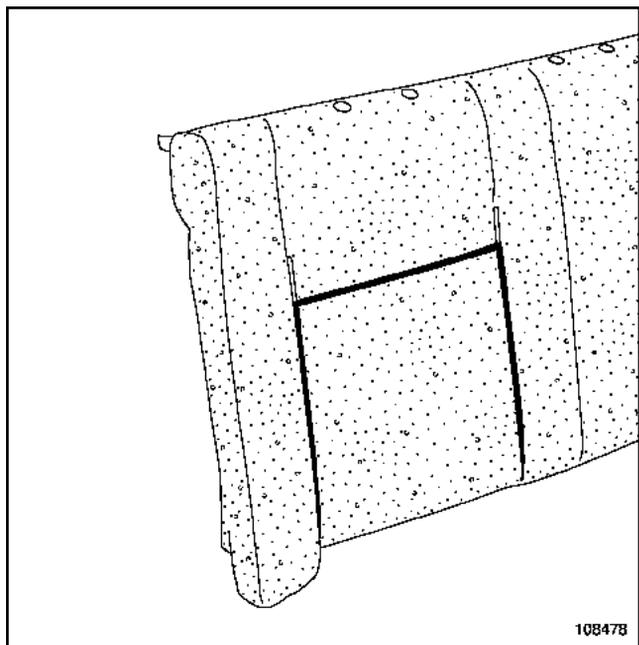

108478

Extraire l'armature de la mousse de dossier.

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.


### Outillage spécialisé indispensable

Car. 1521

Pince de repose des agrafes pour sièges équipés d'airbag latéral.


### DÉPOSE DE LA NAPPE CHAUFFANTE DE DOSSIER

Déposer le siège (voir 75A, Armatures et glissières de sièges avant, Siège avant complet).

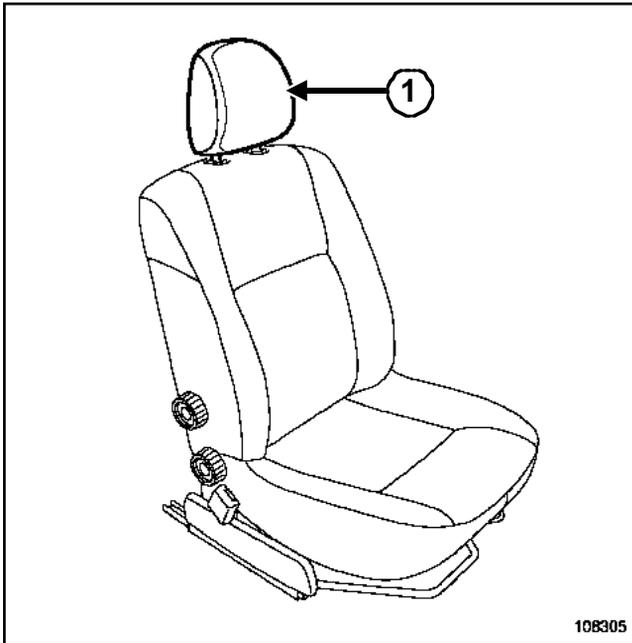


108305  
108305

Extraire l'appui-tête (1).

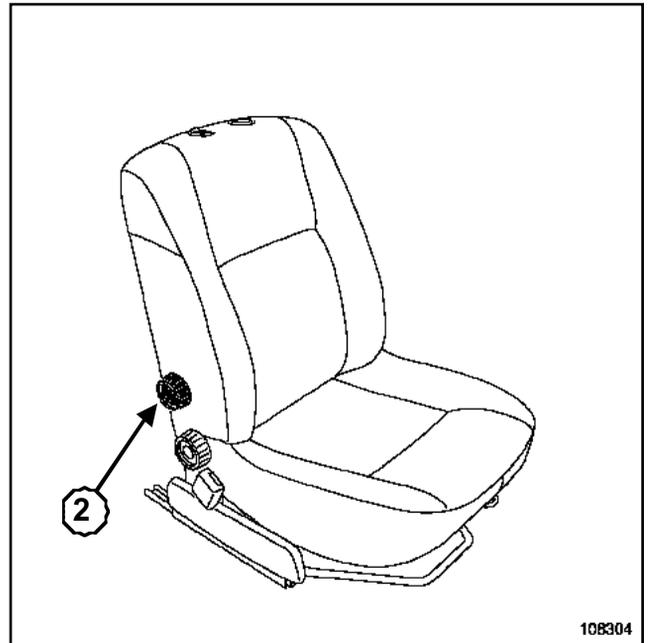


108304  
108304

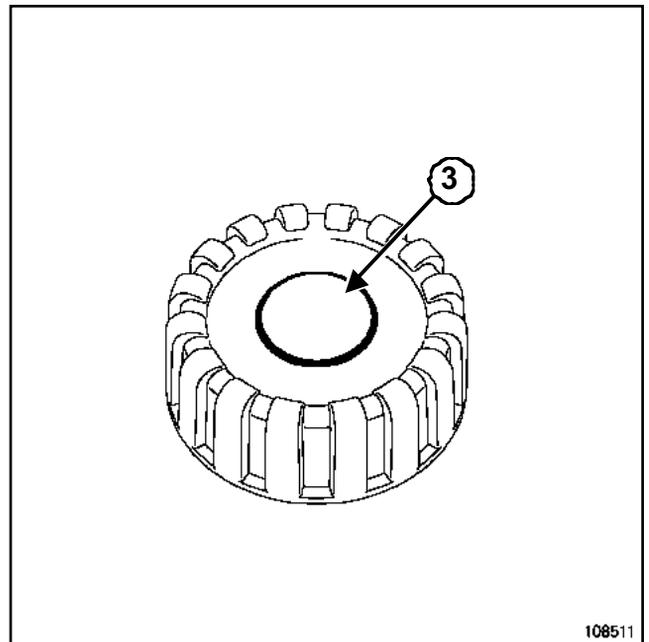


108511  
108511

Extraire la partie centrale (3) de la commande.


Déposer la commande (2) (si le véhicule en est équipé).

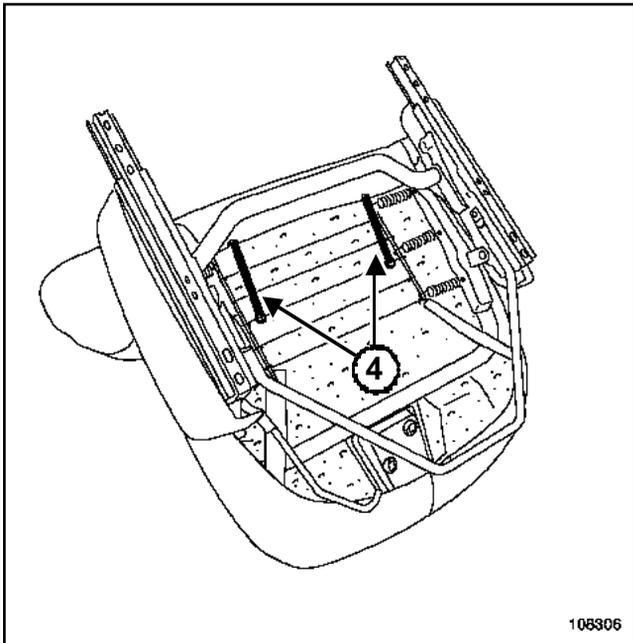

Déposer les élastiques de retenue (4).

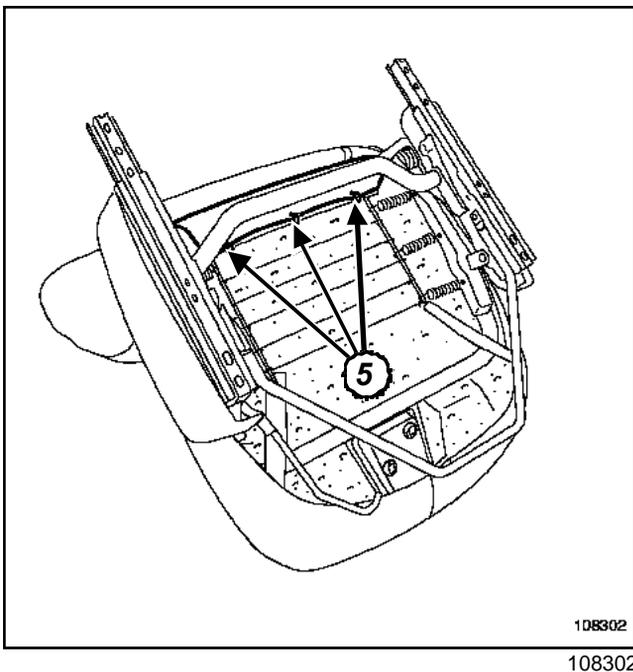

Couper les agrafes (5).

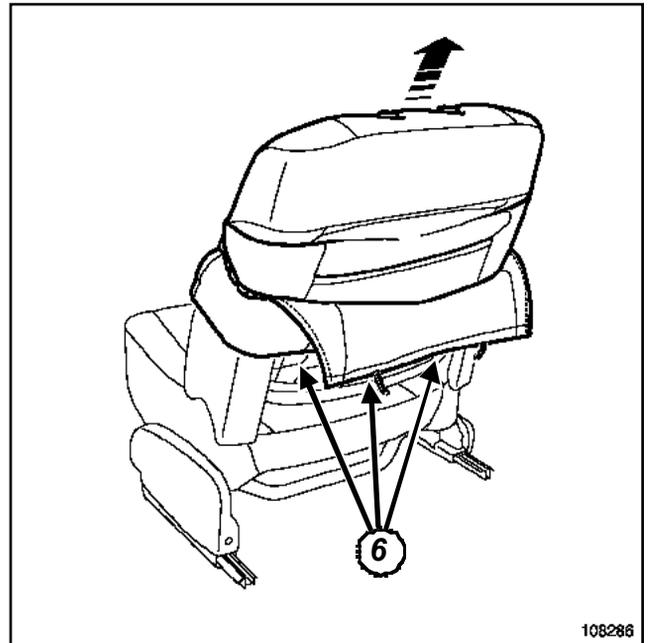


Déposer partiellement la garniture de dossier.

Couper les agrafes (6).


### ATTENTION

Décoller avec soin la nappe chauffante (risque de détérioration de la mousse).

### REPOSE DE LA NAPPE CHAUFFANTE DE DOSSIER

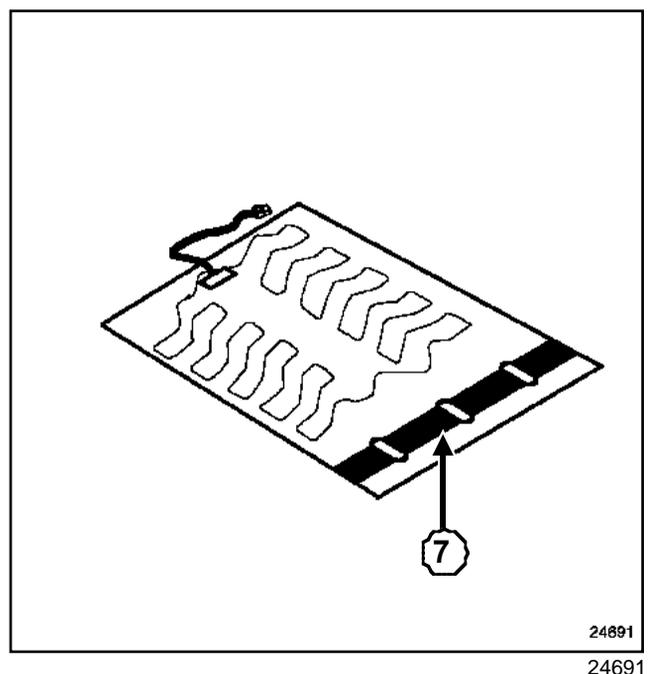

Décoller la feuille de protection (7) de la nappe.

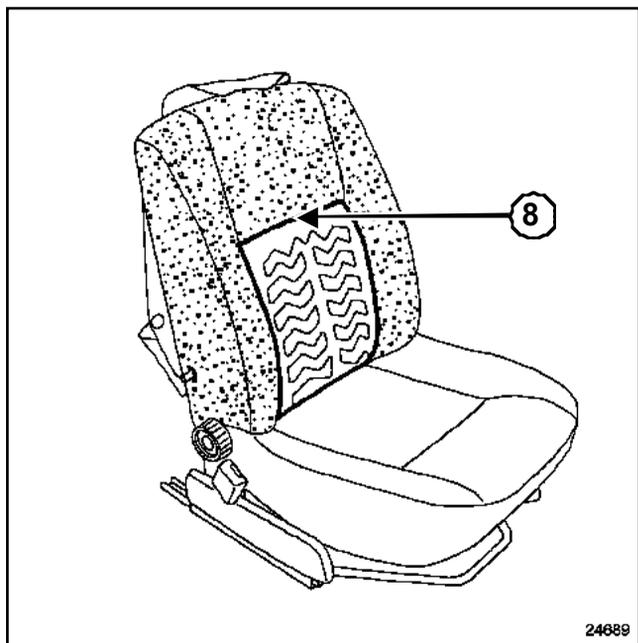

24689

24689

Positionner la nappe chauffante sur la mousse.

Coller la partie (8).

Agrafer les rappels de coiffe sur la mousse de dossier.


Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

Remplacer les agrafes (référence 77 01 047 751) à l'aide de l'outil (Car. 1521).

### DÉPOSE DE LA NAPPE D'ASSISE

Déposer le siège (voir 75A, Armatures et glissières de sièges avant, Siège avant complet).

Déposer la garniture d'assise (voir 77A, Garnissage de sièges avant, Garniture d'assise de siège avant).

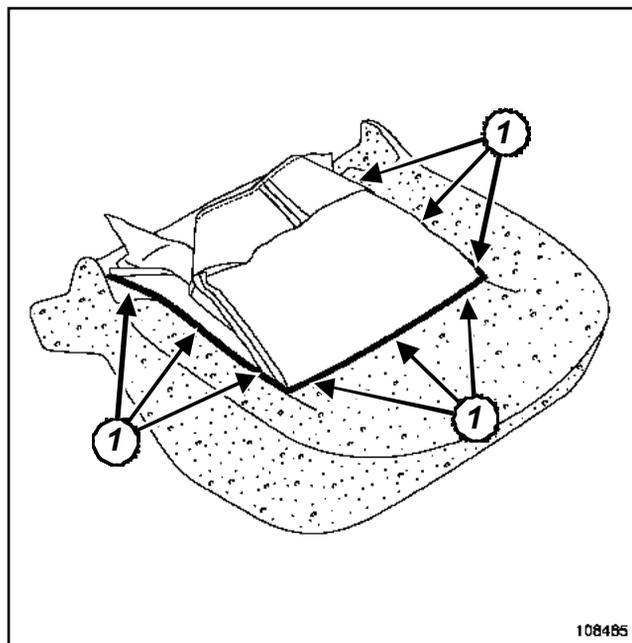

108465


108465

Couper les agrafes (1).

### ATTENTION

Décoller avec soin la nappe chauffante (risque de détérioration de la mousse).


### REPOSE DE LA NAPPE CHAUFFANTE D'ASSISE

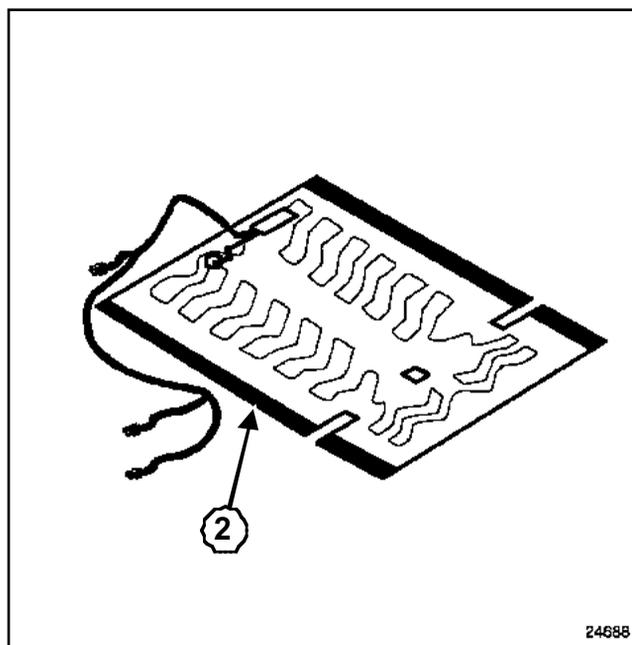

24688

24688

Décoller la feuille de protection (2) de la nappe.

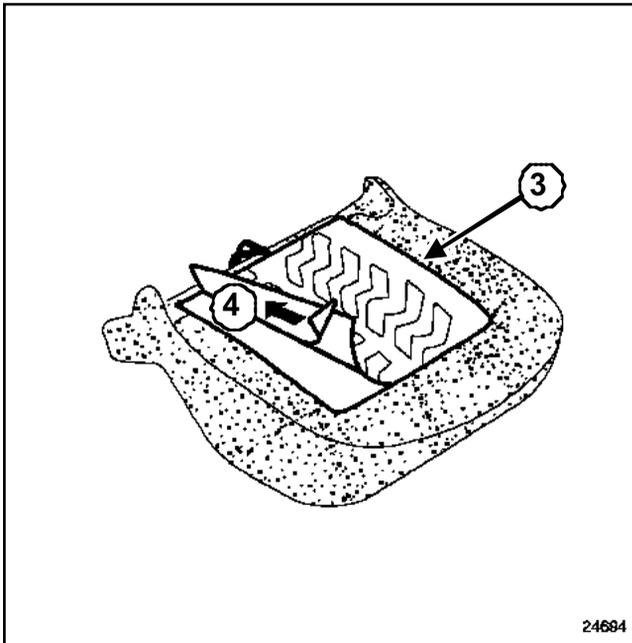


24684

24694

Positionner la nappe chauffante sur la mousse.

Coller la partie (3).

Décoller la feuille de protection (4) de la nappe.

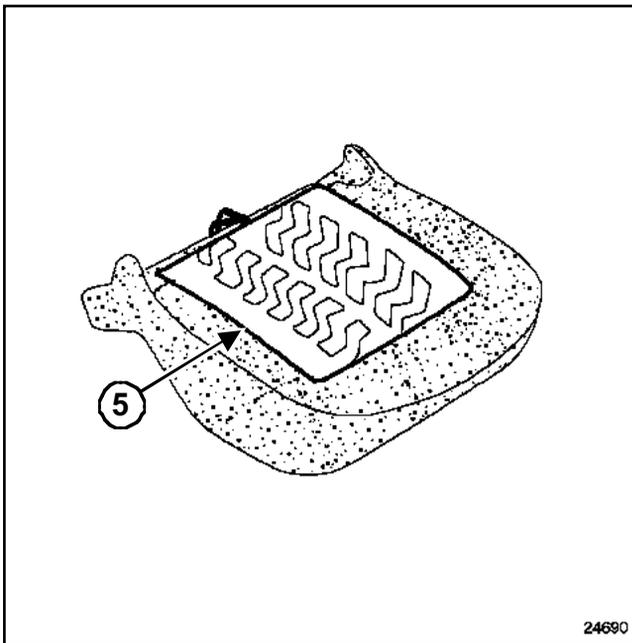

24690

24690

Coller la partie (5) de la nappe.

Agrafer les rappels de coiffe sur la mousse d'assise.

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.


Remplacer les agrafes (référence **77 01 047 751**) à l'aide de l'outil (**Car. 1521**).

# ACCESSOIRES DE SIÈGES

## Appui-tête avant : Dépose - Repose

# 79A

### DÉPOSE

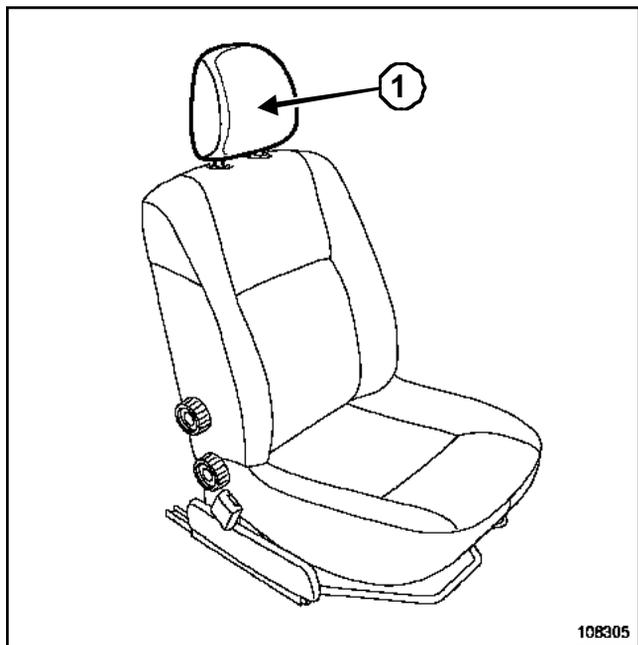

108305  
108305

Extraire l'appui-tête (1).

Nota :

Il n'est pas nécessaire de déposer le siège pour réaliser cette intervention.

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.


### Outillage spécialisé indispensable

Car. 1521

Pince de repose des agrafes pour sièges équipés d'airbag latéral.


### DÉPOSE

Déposer le siège (voir 75A, Armatures et glissières de siège avant, Siège avant complet).

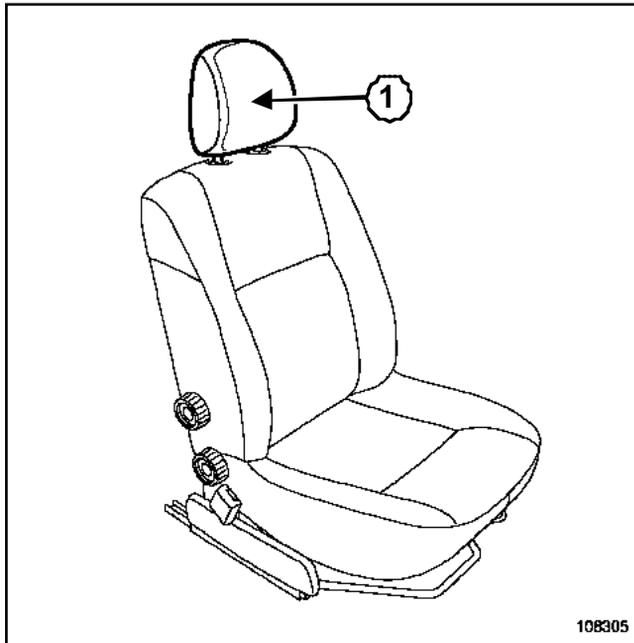


108305  
108305

Extraire l'appui-tête (1).

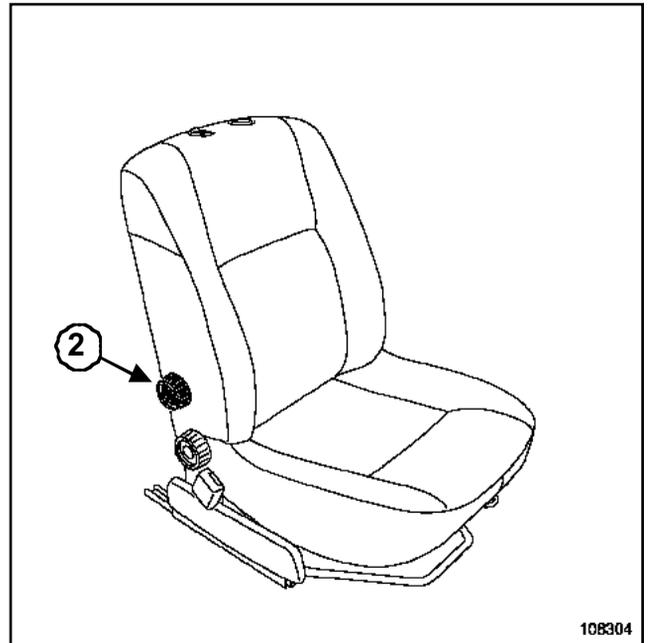


108304  
108304

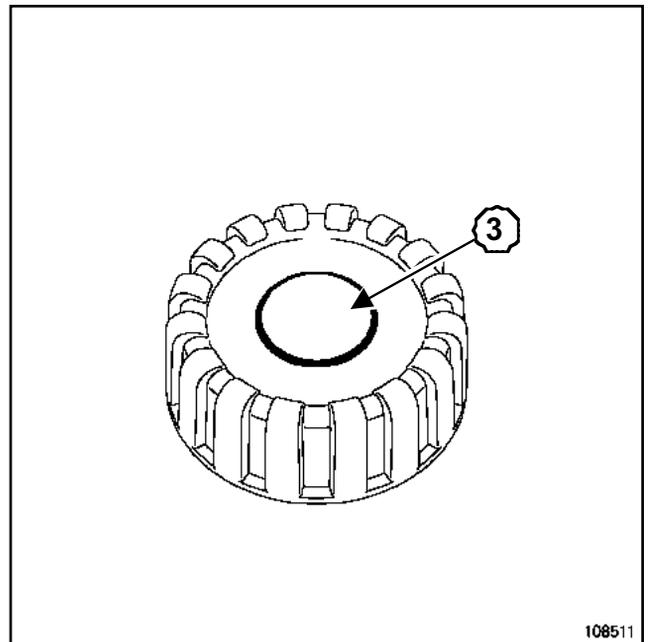

108511  
108511


Extraire la partie centrale (3) de la commande.  
Déposer la commande (2) (si le véhicule en est équipé).

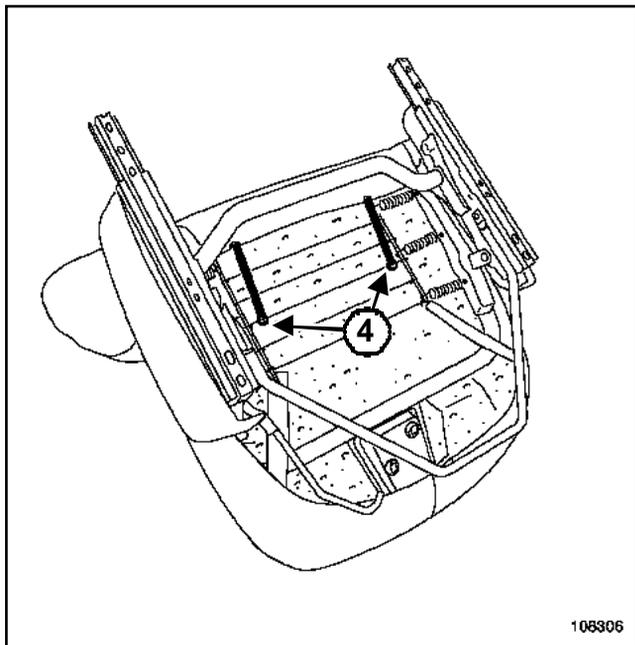

108306

108306


Couper les agrafes (4) des élastiques de retenue.

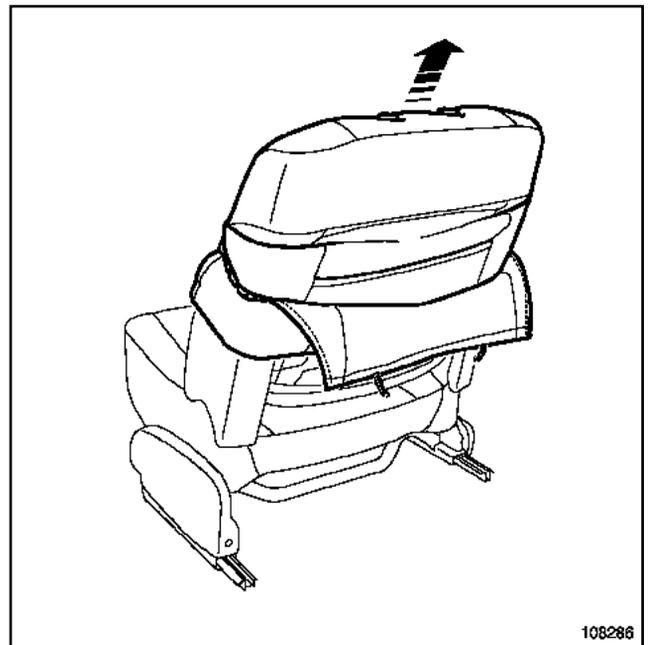

108286

108286

Déposer partiellement la garniture de dossier.


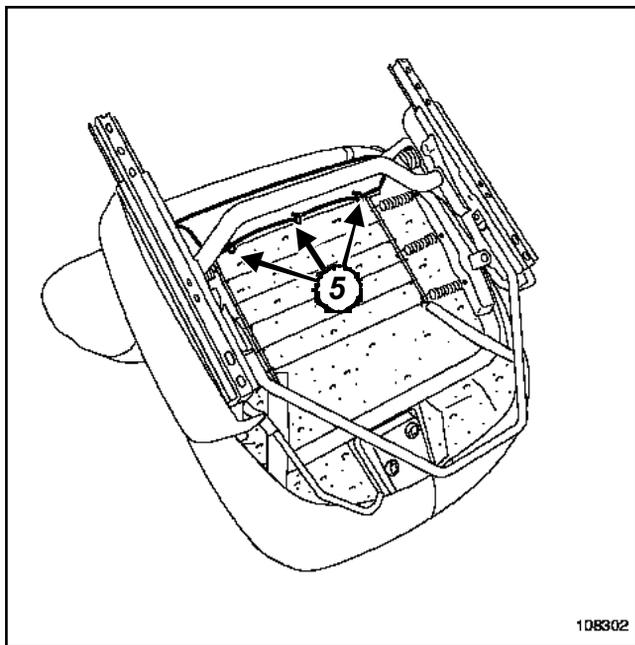


108302

108302

Couper les agrafes (5).

Remplacer les agrafes référence : (77 01 047 751)  
à l'aide de l'outil (Car. 1521).

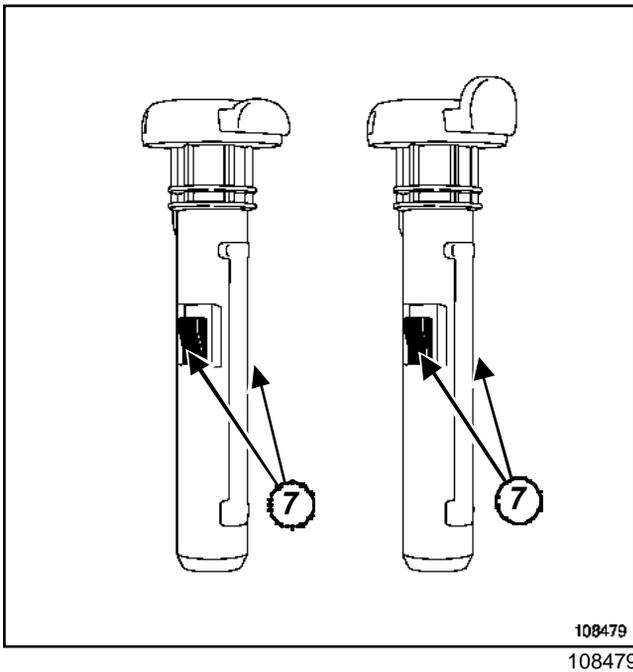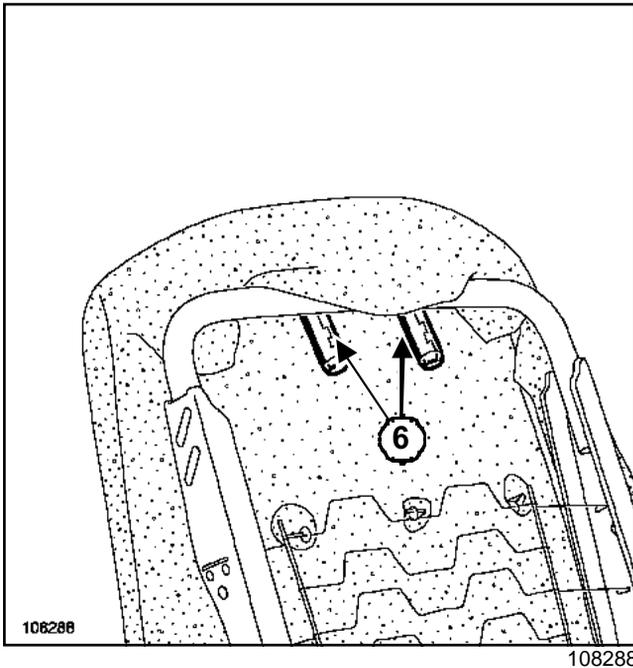

Appuyer sur les clips (7) à l'aide d'un tournevis plat.

Extraire les guides d'appui-tête des supports (6).

### REPOSE

#### ATTENTION

Remplacer systématiquement les guides d'appui-tête après chaque démontage.


Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

# ACCESSOIRES DE SIÈGES

## Appui-tête arrière : Dépose - Repose

# 79A

### DÉPOSE

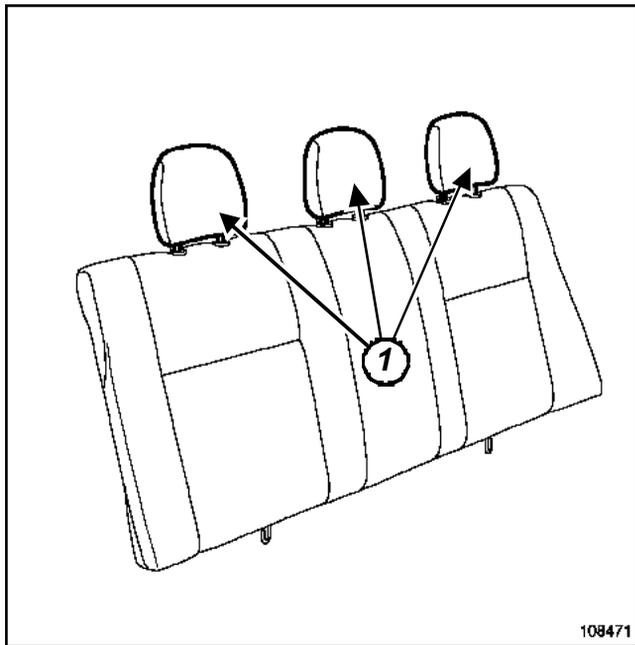

Extraire les appui-tête (1).

Nota :

Il n'est pas nécessaire de déposer la banquette pour réaliser cette intervention.

### REPOSE

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.

### Outillage spécialisé indispensable

Car. 1521


Pince de repose des agrafes pour sièges équipés d'airbag latéral.

### Couples de serrage


vis de fixation des ceintures

21 N.m

## DÉPOSE

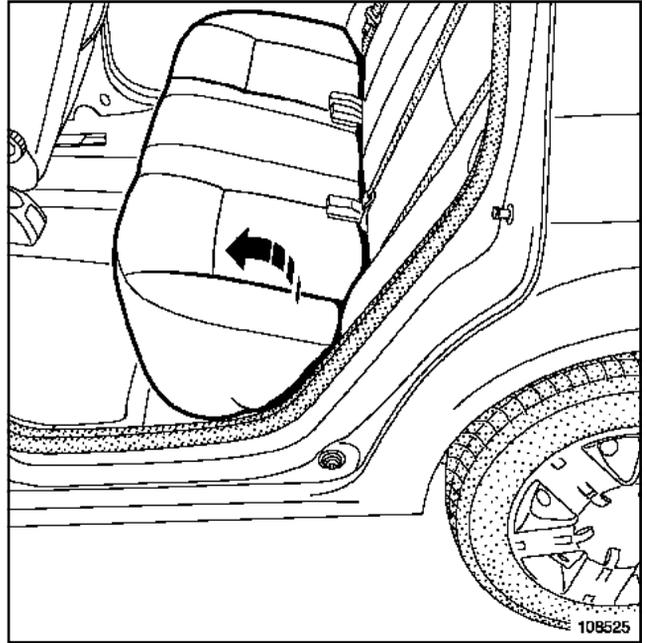


108525

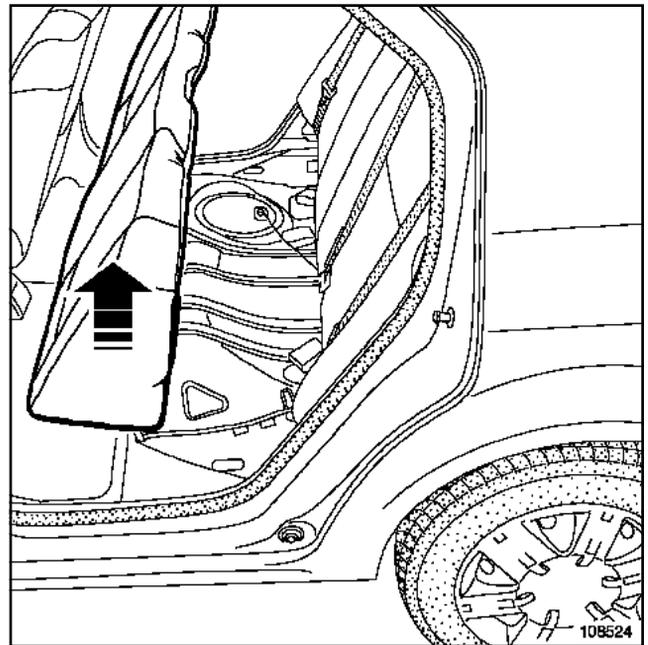


108524

Déposer l'assise de banquette arrière.

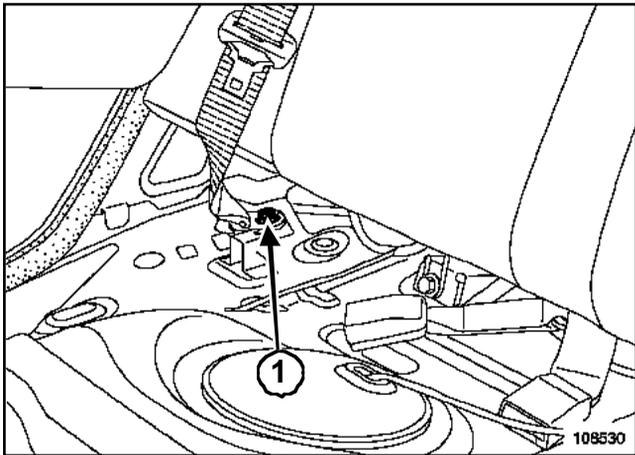


108530

Déposer les vis (1) de fixation des ceintures.

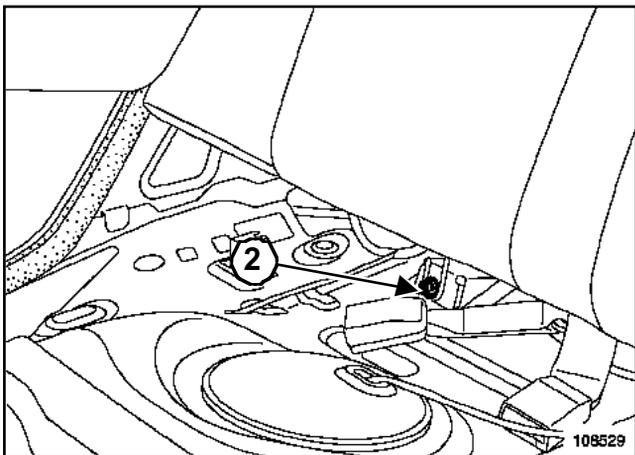

108529


Déposer les vis (2).  
Soulever la banquette pour l'extraire.

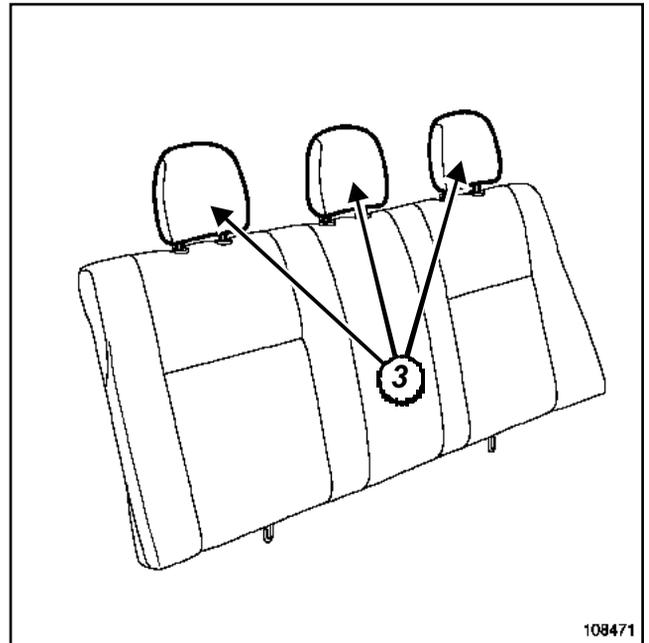

108471

108471

Extraire les appuis-tête (3).

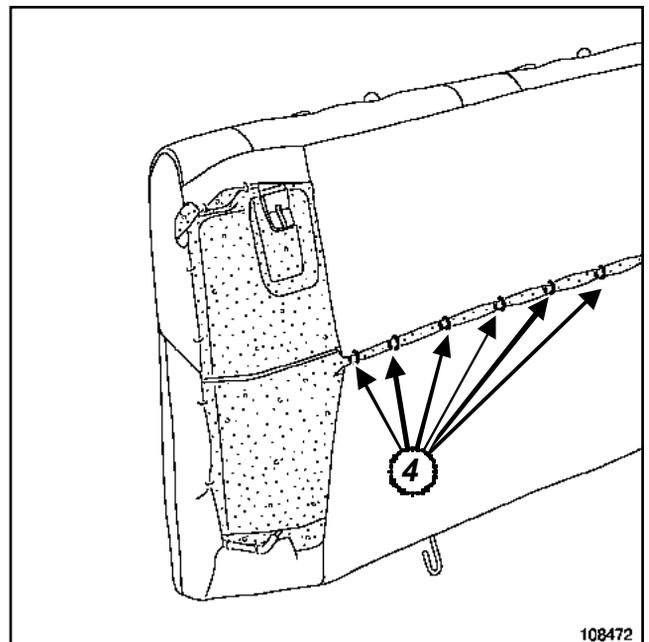

108472

108472

Couper les agrafes (4).

### REPOSE


#### ATTENTION

Remplacer systématiquement les guides d'appui-tête après chaque démontage.

Procéder dans l'ordre inverse de la dépose.


Remplacer les agrafes référence: ( 77 01 047 751) à l'aide de l'outil (Car. 1521).

Serrer au couple les vis de fixation des ceintures (21 N.m).

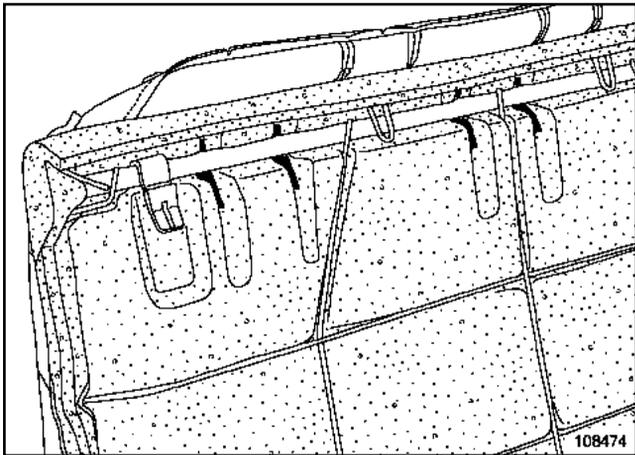


108474

Extraire partiellement la garniture de banquette.

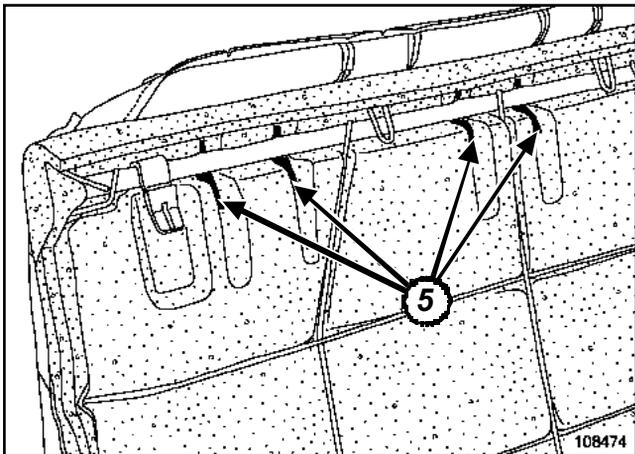

108474

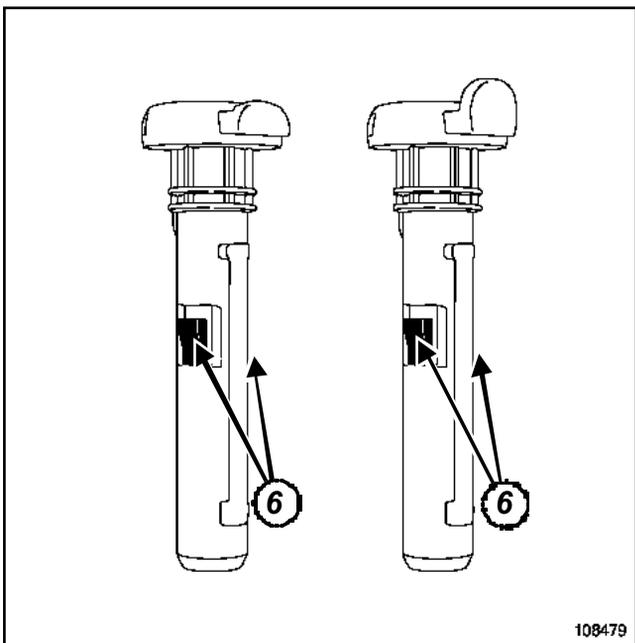

108479

Appuyer sur les clips (6) à l'aide d'un tournevis plat.  
Extraire les guides d'appui-tête des supports (5).