

SUSPENSION ARRIÈRE

SUSPENSION ARRIERE

TABLE DES MATIERES

34109000107

INFORMATIONS GENERALES	2	Géométrie du train arrière	3
SPECIFICATIONS D'ENTRETIEN	2	ENSEMBLE SUSPENSION ARRIERE	4
VERIFICATION POUVANT ETRE EFFECTUEE SUR LE VEHICULE	3		

INFORMATIONS GENERALES

34100010123

Une suspension arrière avec ressort de type à lames a été adoptée. Le ressort à lames est fixé à l'essieu arrière par des étriers de ressort. La vibration et les bruits transmis à la carrosserie lors de la conduite


tous terrains sont alors réduits par la butée de talonnage. Les amortisseurs ont une disposition croisée.

RESSORTS A LAMES

Rubrique	2WD	4WD
Nombre de lames	4 [5]	5 [6]
Entraxe rectiligne mm	1 200	1 200

REMARQUE
[]: en option

SCHEMA DE CONFIGURATION

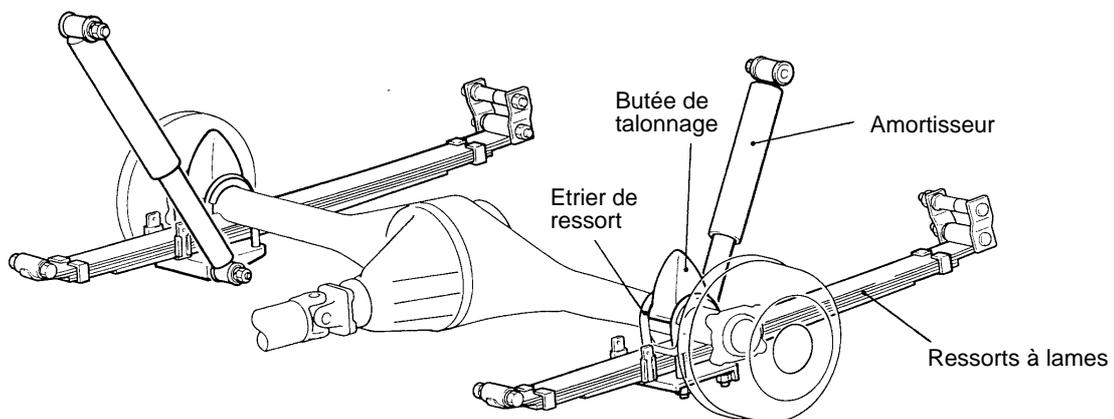

A12V0010

SPECIFICATIONS D'ENTRETIEN

34100030129

Rubrique	Valeur normale
Pincement mm	0 (Non réglable)
Carrossage	0° (Non réglable)
Angle de poussée	0° (Non réglable)

VERIFICATION POUVANT ETRE EFFECTUEE SUR LE VEHICULE 34101100034

GEOMETRIE DU TRAIN ARRIERE

Avant de mesurer l'alignement des roues arrière, vérifier que l'ensemble de la suspension arrière ne présente aucune usure, aucune pièce lâche ou endommagée.

Valeurs normale:

Pincement 0 mm

Carrossage 0°

REMARQUE


Le pincement et le carrossage ont été réglés en usine; leur réglage ne peut plus être modifié. Si le pincement ou le carrossage ne correspondent pas aux valeurs standard, remplacer les parties courbées ou endommagées.

ENSEMBLE SUSPENSION ARRIERE

DEPOSE ET POSE

Opérations précédant la dépose

- Soutenir la trompette de pont avec cric.

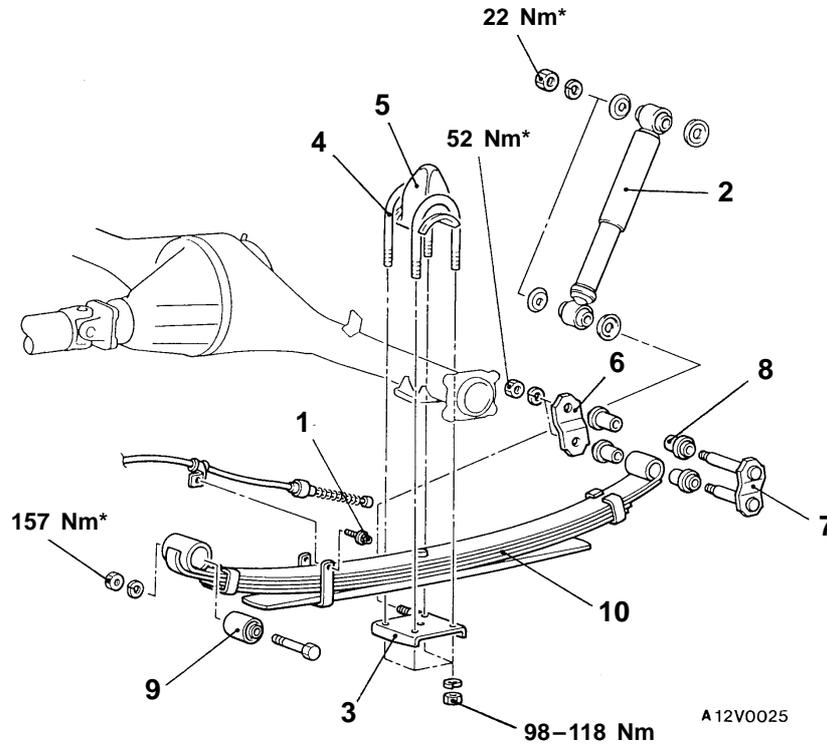

Procédure de dépose

1. Boulon de fixation du câble de frein de stationnement
2. Amortisseur
3. Contre-plaque d'étrier
4. Etriers de ressort
5. Butée de talonnage
6. Barrette de jumelle
7. Ensemble de jumelle
8. Bagues caoutchoutées

9. Bague
10. Ressort à lames arrière

Attention

*: Ces pièces ne doivent pas être serrées complètement lors de remontage. Le serrage définitif se fait ensuite avec le véhicule reposant sur le sol, non chargé.